



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

AB2-DP-RP-DCTB-65086

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).

ТОМ III


Альбом 1. АР.

Архитектурно-строительные решения

Очередь 1

Секция 1

Проектировщик: ТОО "ТАИМАС - М"



г. Астана 2025г.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей				
№ Тома	№ Альбома	Обозначение	Наименование	Примечание
I		ОПЗ	Общая пояснительная записка	
II		ГП	Генеральный план	
III	1	АР	Архитектурные решения	
	2	КЖ	Конструкций железобетонные	
	3	ОВ	Отопление и вентиляция	
	4	ВК	Внутренний водопровод и канализация	
	5	ЭОМ	Силовое электрооборудование и электроосвещение	
	6.1	СС	Системы связи	
	6.2	АПС	Автоматическая пожарная сигнализация	
	7	АПТ	Автоматическое пожаротушение	
IV		ПОС	Проект организации строительства	
V		ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	
VI		СД	Сметная документация	


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
Серия 2.130-1, вып. 1	Детали стен и перегородок жилых зданий	
ГОСТ 30674-99	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей	
ГОСТ 15588-2014	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	
ГОСТ 530-2012	Кирпич и камень керамические	
ГОСТ 31360-2007	Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного...	
СП РК 5.06-19-2012	Проектирование и монтаж навесных фасадов с воздушным зазором	
ГОСТ 31174-2003	Блоки дверные стальные	
ГОСТ 6629-88	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий	

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные(начало)	
2и	Общие данные(конец)	
3	Отделочный план подвала на отм. -2,100	
4и	Отделочный план 1го этажа на отм. +0,000	
5и	Отделочный план 2го этажа на отм. +3,750	
6и	Отделочный план 3го этажа на отм. +7,050	
7и	Отделочный план 4го этажа на отм. +10,350	
8и	План кровли на отм. +13,850	
9	Разрез 1-1, 2-2	
10	Фасад в осях 1/1-10/1	
11	Экспликация полов	
12	Ведомость внутренней отделки помещений	
13	Схемы элементов заполнения проемов. Спецификация заполнения проемов	
14и	Наружный витраж ВН-1:ВН-2. Внутренний витраж ВВ-1:ВВ-2 Ведомость заполнения витражей.	
15	Схема расположения вентшахт на отм. +13,850	
16	Кладочный план 1го этажа на отм. +0,000. Расход материалов стен и утеплителя	
17	Кладочный план 2го этажа на отм. +3,750	
18	Кладочный план 3го этажа на отм. +7,050	
19	Кладочный план 4го этажа на отм. +10,350	
20	План отверстий и усиления проема 1го этажа на отм. +0,000	
21	План отверстий и усиления проема 2го этажа на отм. +3,750	
22	План отверстий и усиления проема 3-го этажа на отм. +7,050	
23	План отверстий и усиления проема 4-го этажа на отм. +10,350	
24	Стремянка СТ-1, Ограждение, Люк Л-1	
25	Козырек Ко-1	
26	Опросный лист	
27	Узлы по фасадам	

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
№	Наименование	Ед. изм.	Количество
2	Этажность здания	этаж	4
3	Площадь застройки	м2	534,93
4	Площадь жилого здания	м²	1944,31
в том числе:			
- Общая площадь квартир		м²	- 1306,22
- в т.ч. жилая площадь квартир		м²	- 732,46
- Площадь мест общего пользования(МОП)		м²	- 221,89
- Площадь сервисных помещений		м²	- 6,93
- Площадь технических помещений		м²	- 409,27
5	Строительный объем	м³	8641,83
- Строительный объем ниже 0,000		м³	- 1301,49
- Строительный объем выше 0,000		м³	- 7340,34
6	Общее количество квартир	шт.	19
- 1-х комнатных		шт.	- 4
- 2-х комнатных		шт.	- 7
- 3-х комнатных		шт.	- 7
- 4-х комнатных		шт.	- 1

Ведомость спецификаций		
Лист	Наименование	Примечание
	Спецификация отделки фасада. Спецификация отлива. Ведомость наружного утеплителя	

Схема блокировки

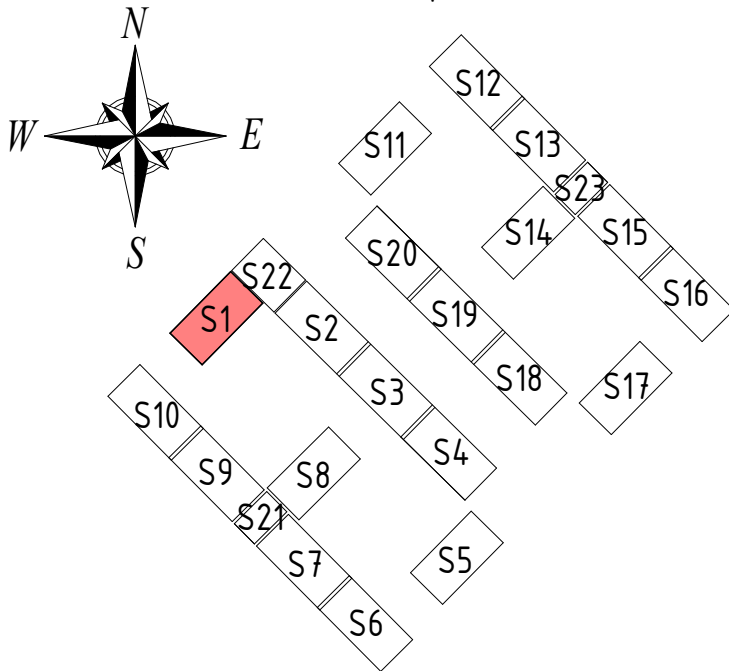


Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами

Оспанов

[Подпись]

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP				
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
ГИП	Оспанов					Секция S1 (1 - очередь)		Стадия	Лист	Листов
ГАП	Амиров Б							РП	1	
Проверил	Бижанов Р					Общие данные(начало)		ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		
Разработал	Бижанов Р									



План подвала (1 : 100)


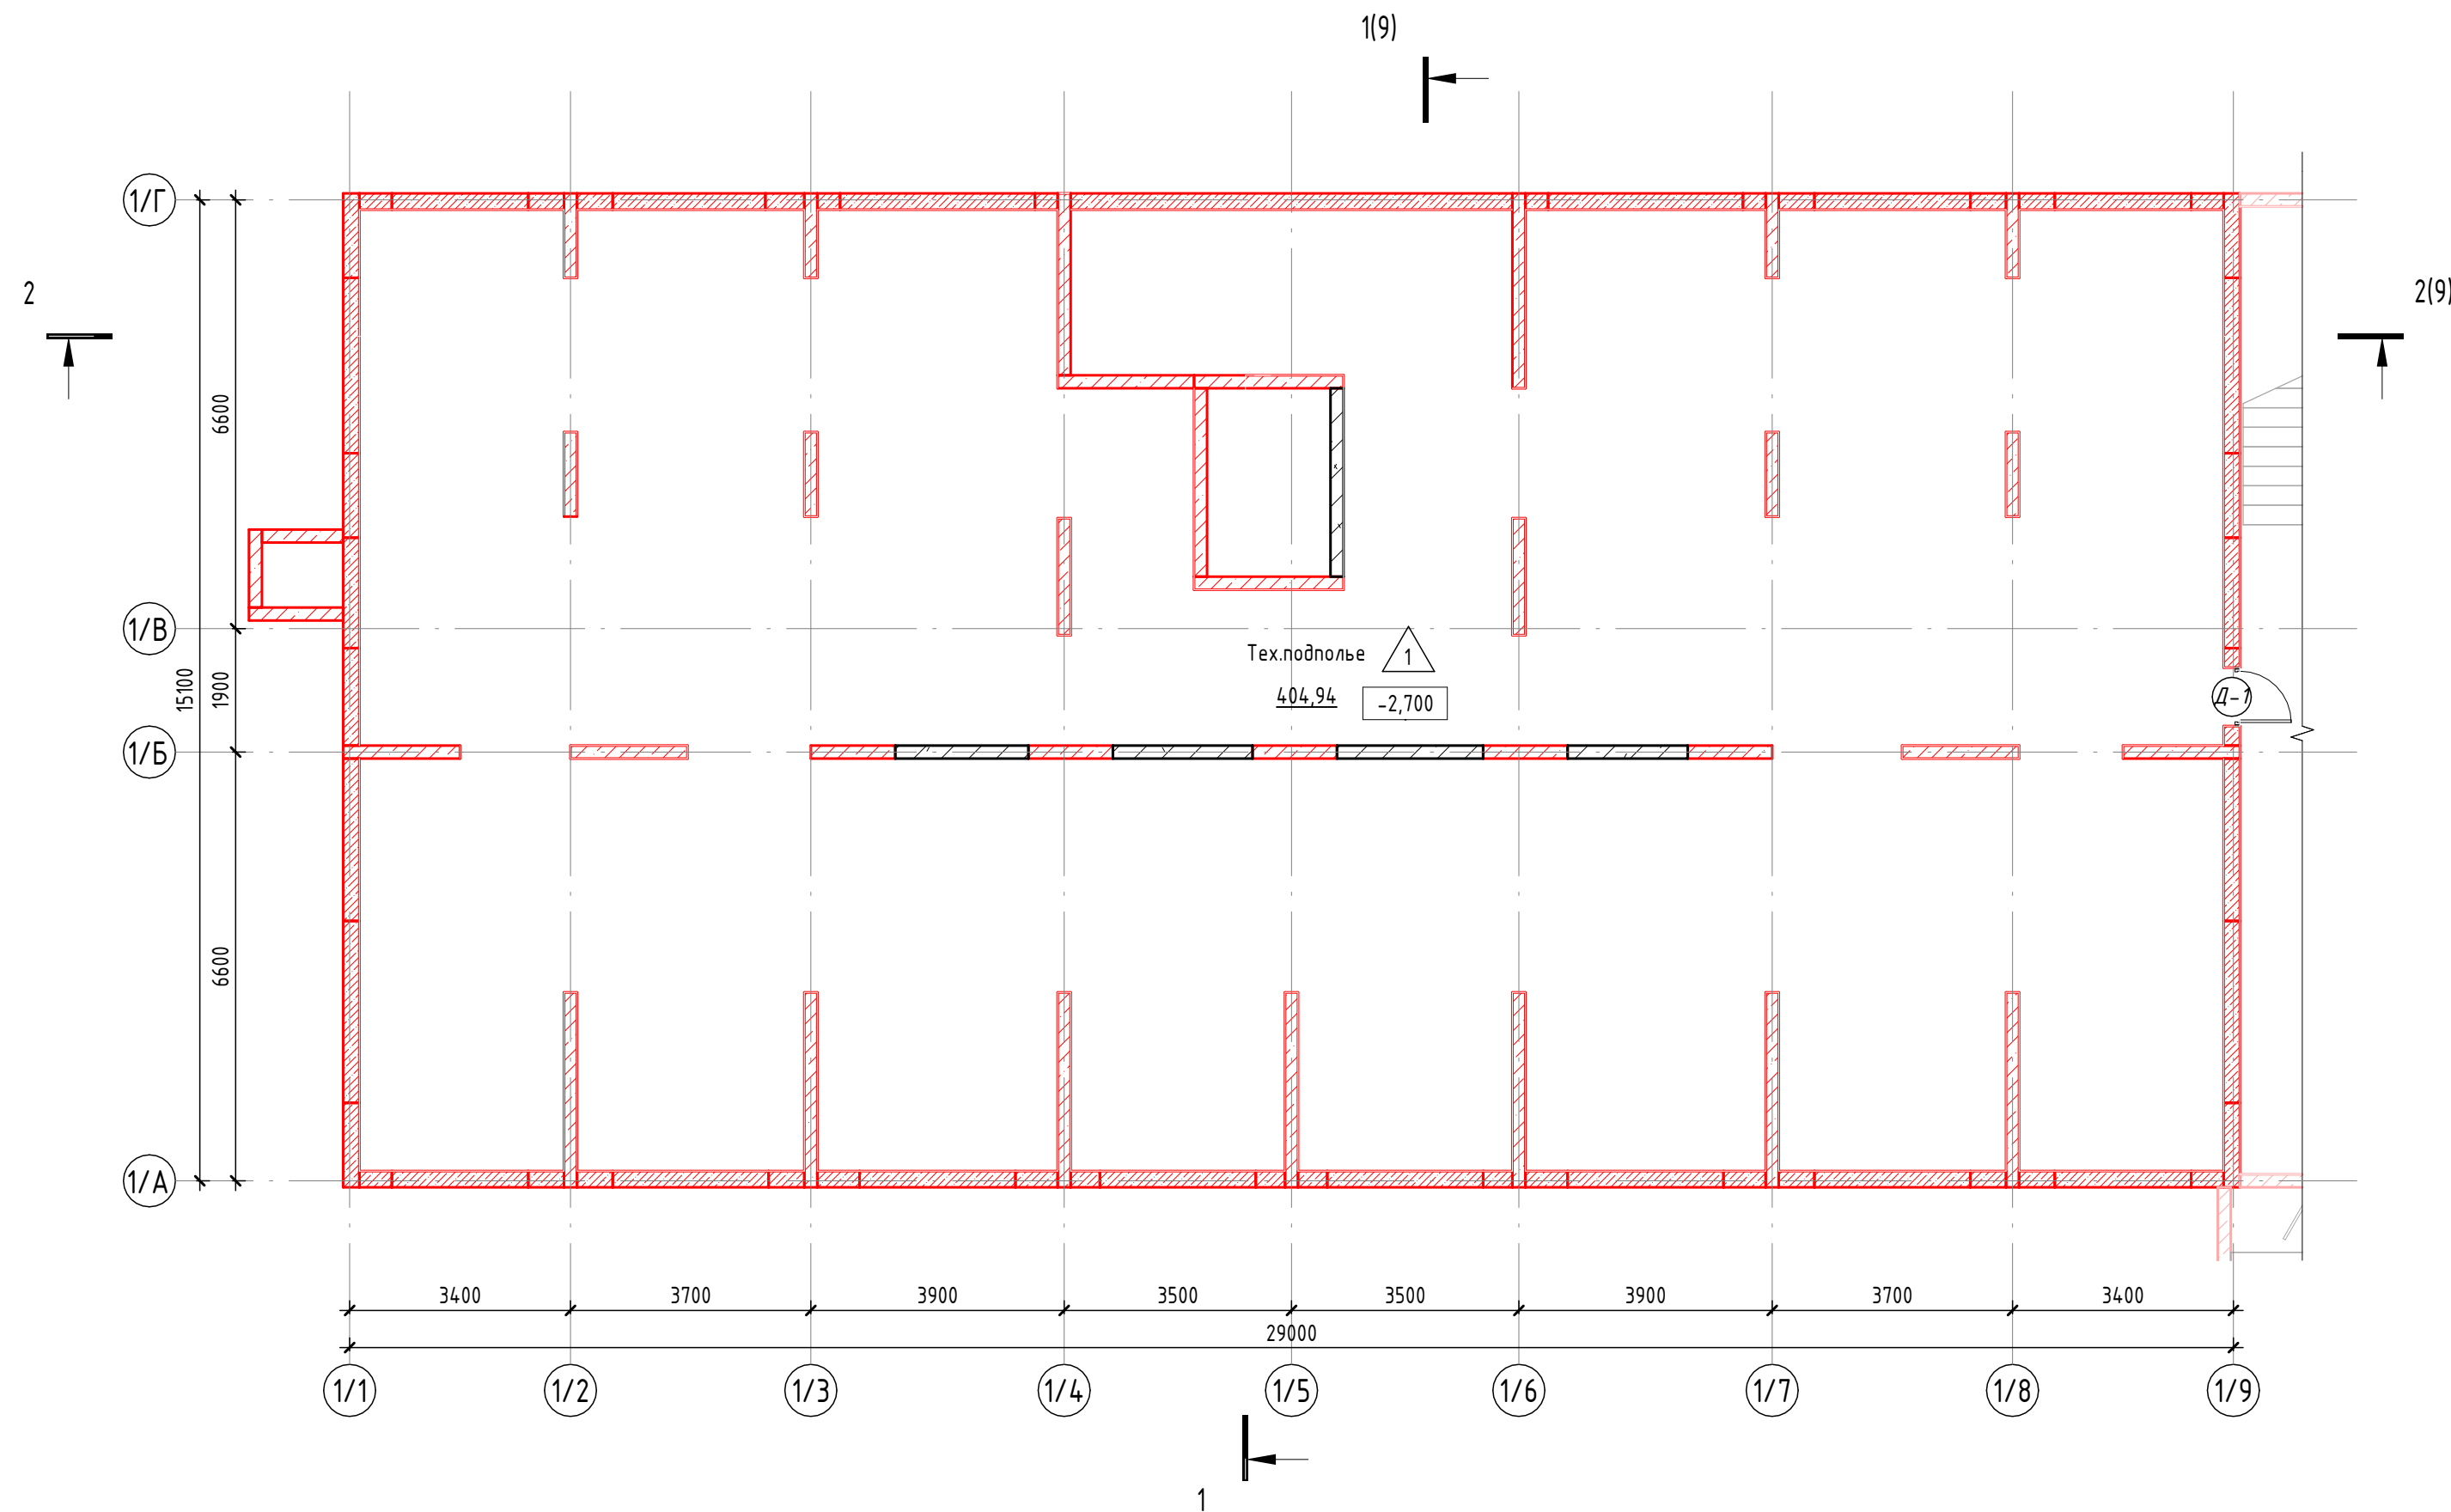


Схема блокировки

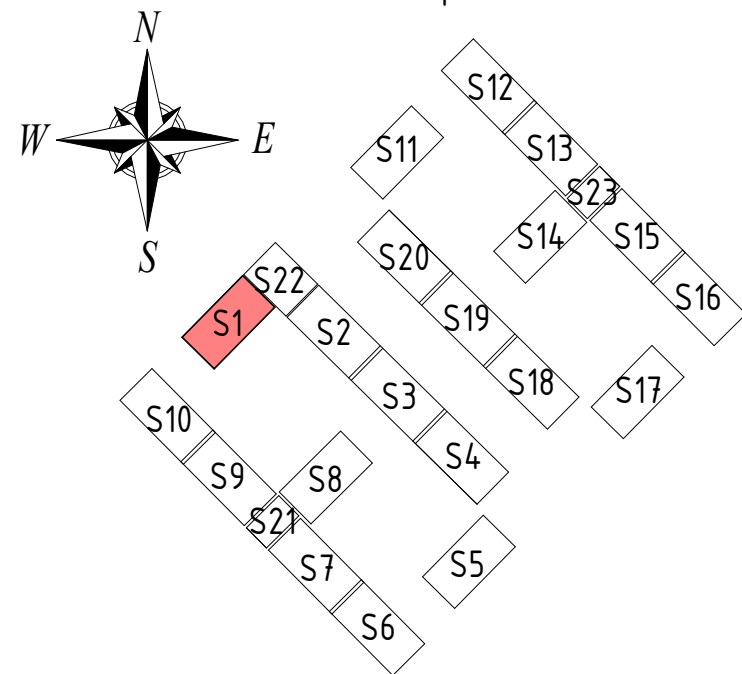



Условные обозначения

+7.500	-отметка уровня		- Монолитный железобетон
1т	-марка пола		- Керамический кирпич
Д11	-марка двери		- Утеплитель
ОК-1	-марка окна		
ПД-1	- подоконная доска		
ВВ-1	- марка витража		
холл	- наименование помещения		
12.30	- площадь помещения		

Примечания:

- Кладочный план смотреть лист АР-16-19.
- Разрезы смотреть лист АР-9.
- Ведомость внутренней отделки смотреть лист АР-12.
- Экспликация полов смотреть лист АР-11.
- Спецификацию элементов заполнения проемов смотреть лист АР-13.

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 – AP				
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция S1 (1 - очередь)		Стадия	Лист	Листов
ГИП	Оспанов							РП	3	
ГАП	Амиров Б					Отделочный план подвала на отм. -2,100		ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		
Проверил	Бижанов Р									
Разработал	Бижанов Р									



План 1го этажа (1 : 100)


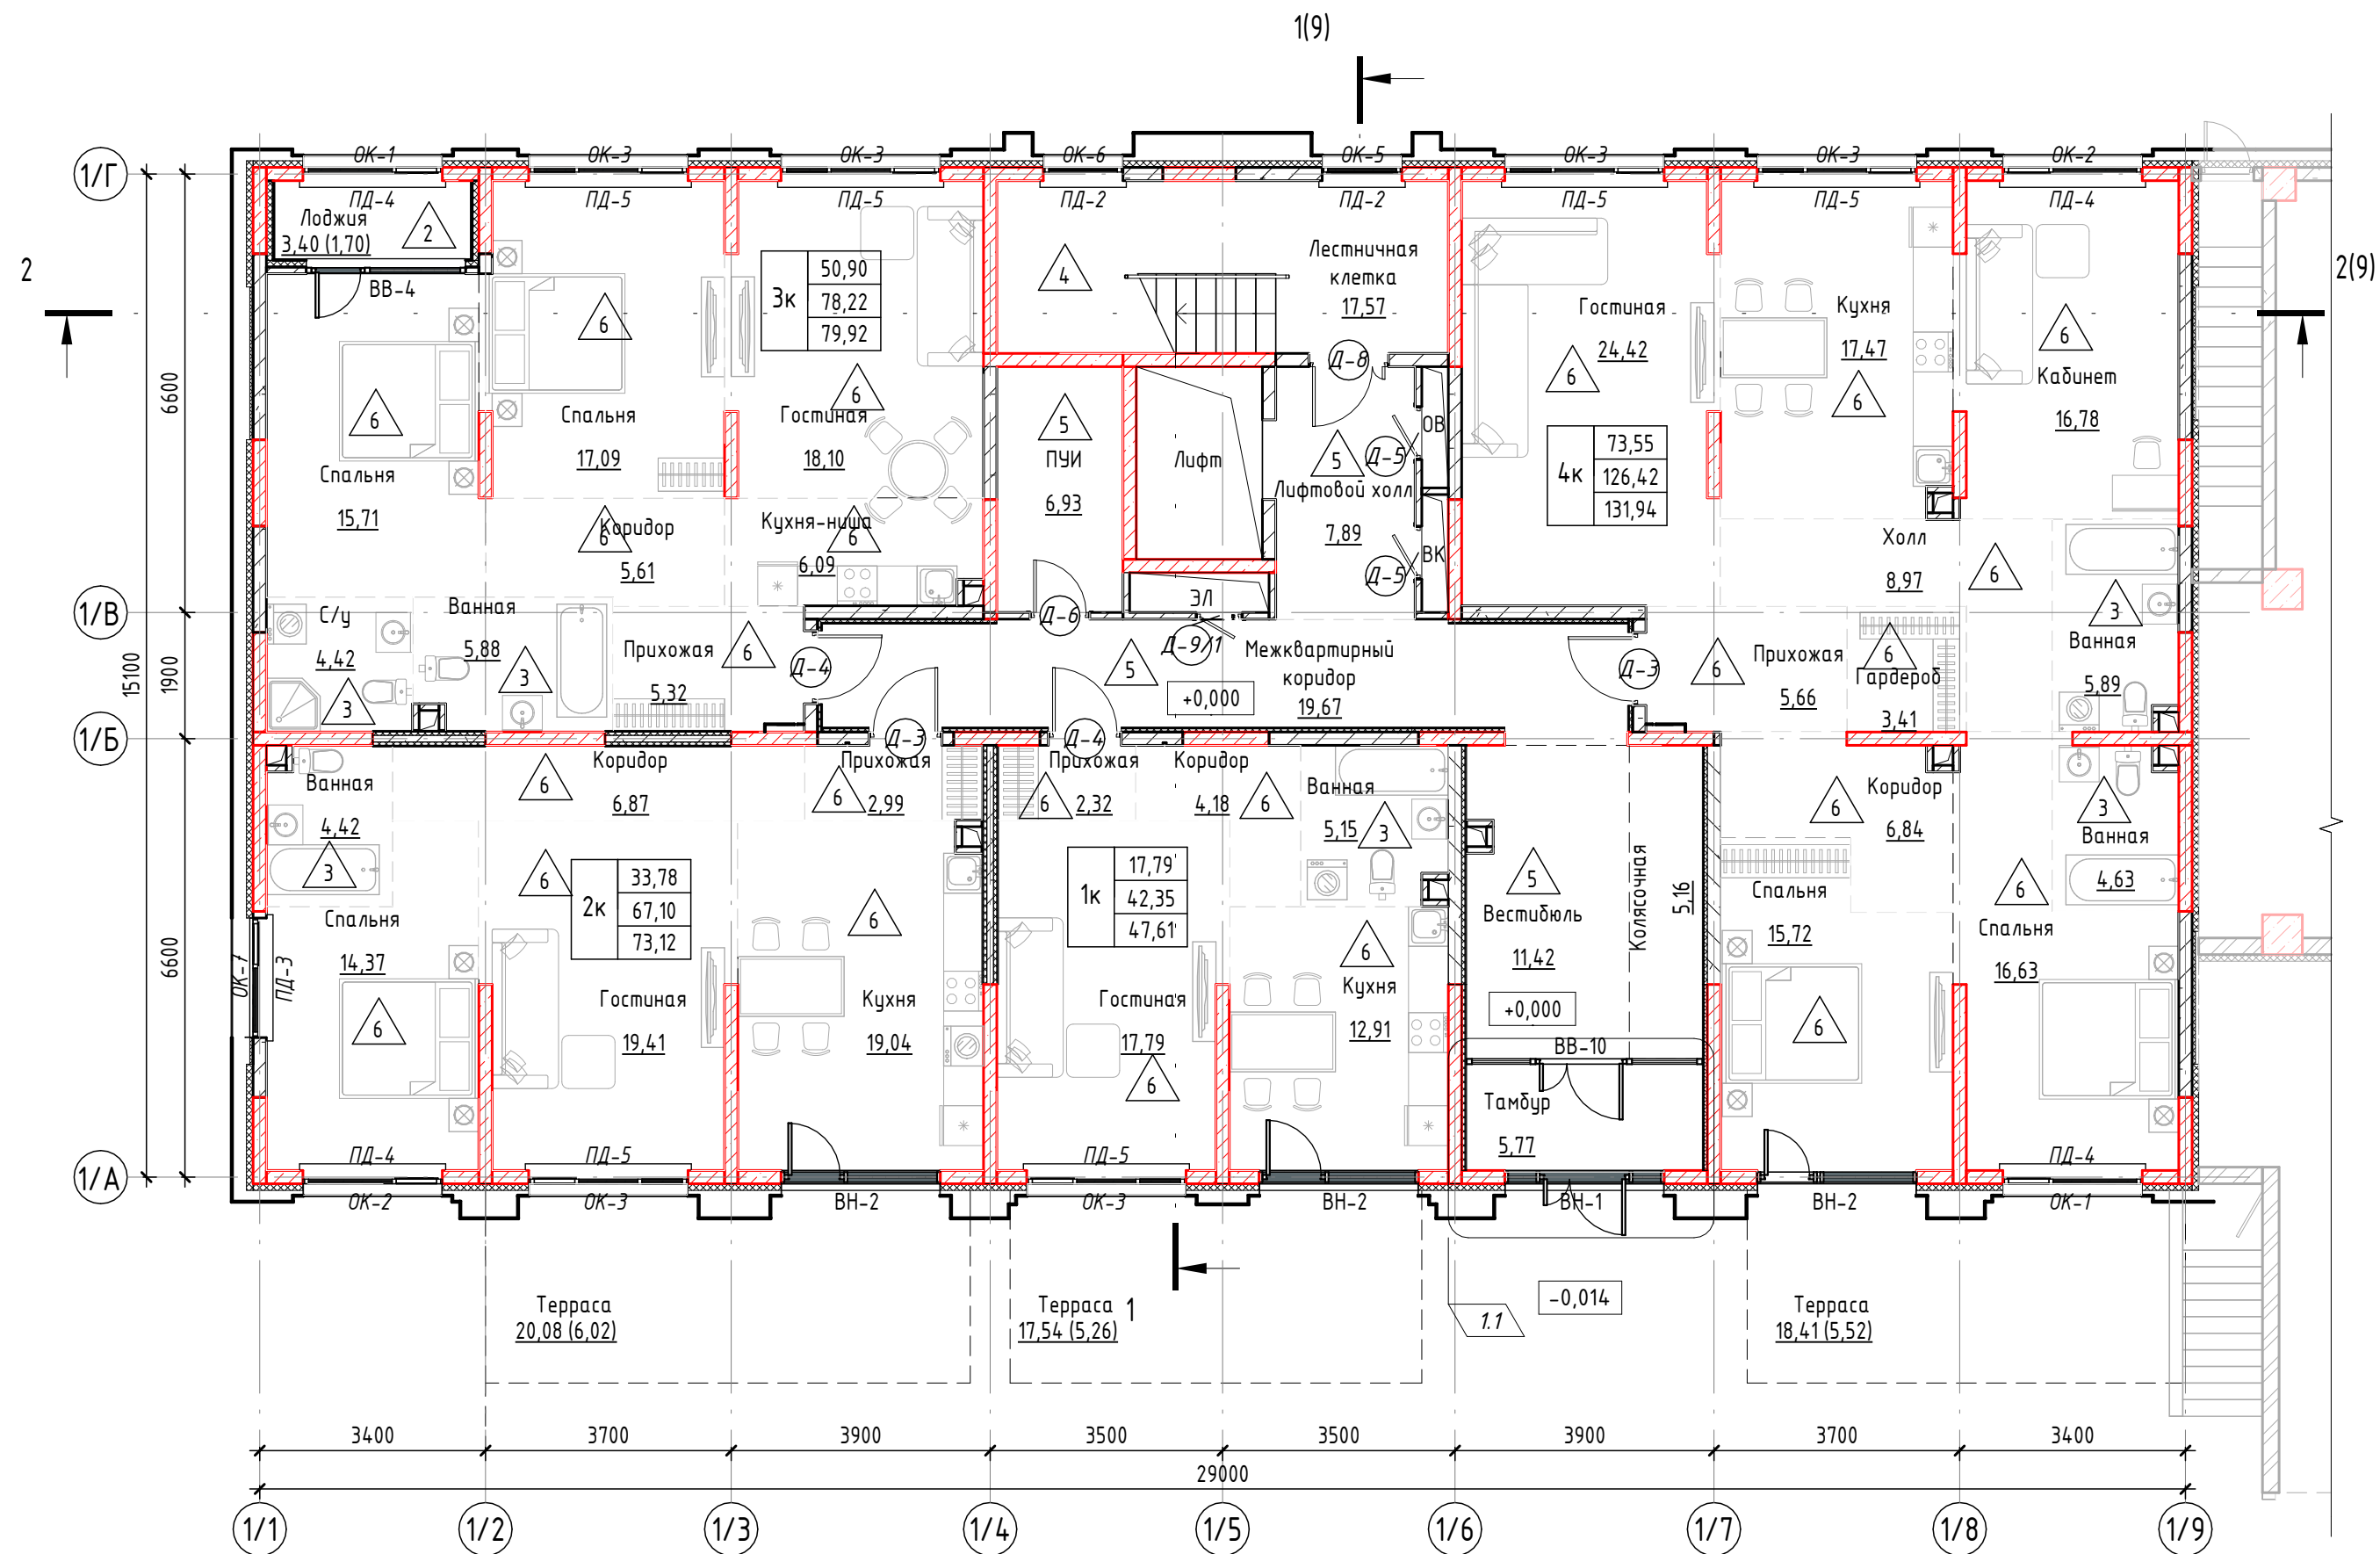


Схема блокировки

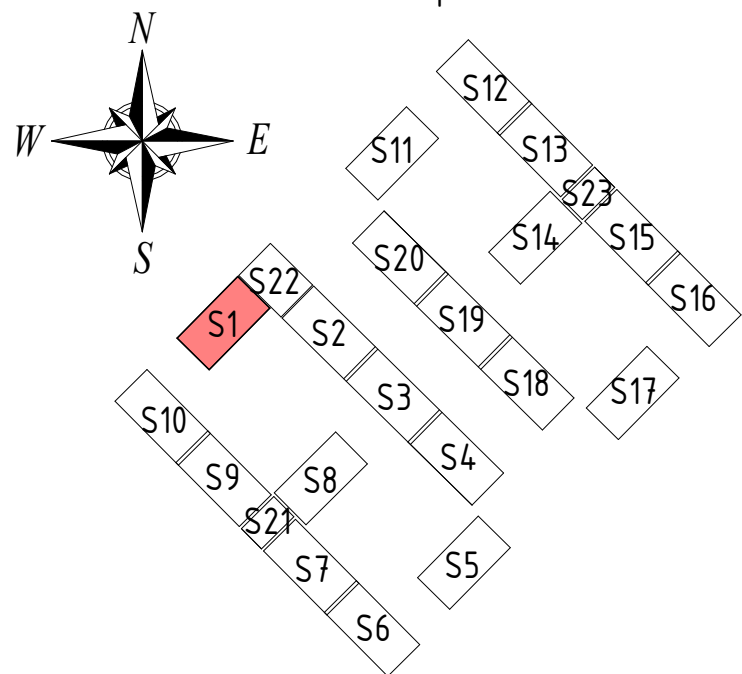


Условные обозначения

+7.500	-отметка уровня	3к 123,45 123,45 123,45	- тип и площадь квартир
1т	-марка пола		- Монолитный железобетон
Д11	-марка двери		- Керамический кирпич
ОК-1	-марка окна		- Газоблок
ПД-1	- подоконная доска		- Утеплитель
ВВ-1	- марка витража		- Газоблок, межквартирная стена
холл	- наименование помещения		
12.30	- площадь помещения		

- Примечания:
1. Кладочный план смотреть лист АР-16-19.
 2. Разрезы смотреть лист АР-9.
 3. Ведомость внутренней отделки смотреть лист АР-12.
 4. Экспликация полов смотреть лист АР-11.
 5. Спецификацию элементов заполнения проемов смотреть лист АР-13.
 6. Ведомость витражей смотреть лист АР-14.
 7. Стремянка и ограждение см. лист АР-24.
 8. Площадь офисных помещений принята из расчета 6 м2 на одного работника, для работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками 5,65 и 7,65 м2 соответственно.

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP					
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (без наружных инженерных сетей).					
1	1				03.25						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция S1 (1 - очередь)		Стадия	Лист	Листов	
ГИП	Оспанов					Секция S1 (1 - очередь)		РП	4и		
ГАП	Амиров Б										
Проверил	Бижанов Р					Отделочный план 1го этажа на отм. +0,000		ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265			
Разработал	Бижанов Р										



План 2го этажа (1 : 100)



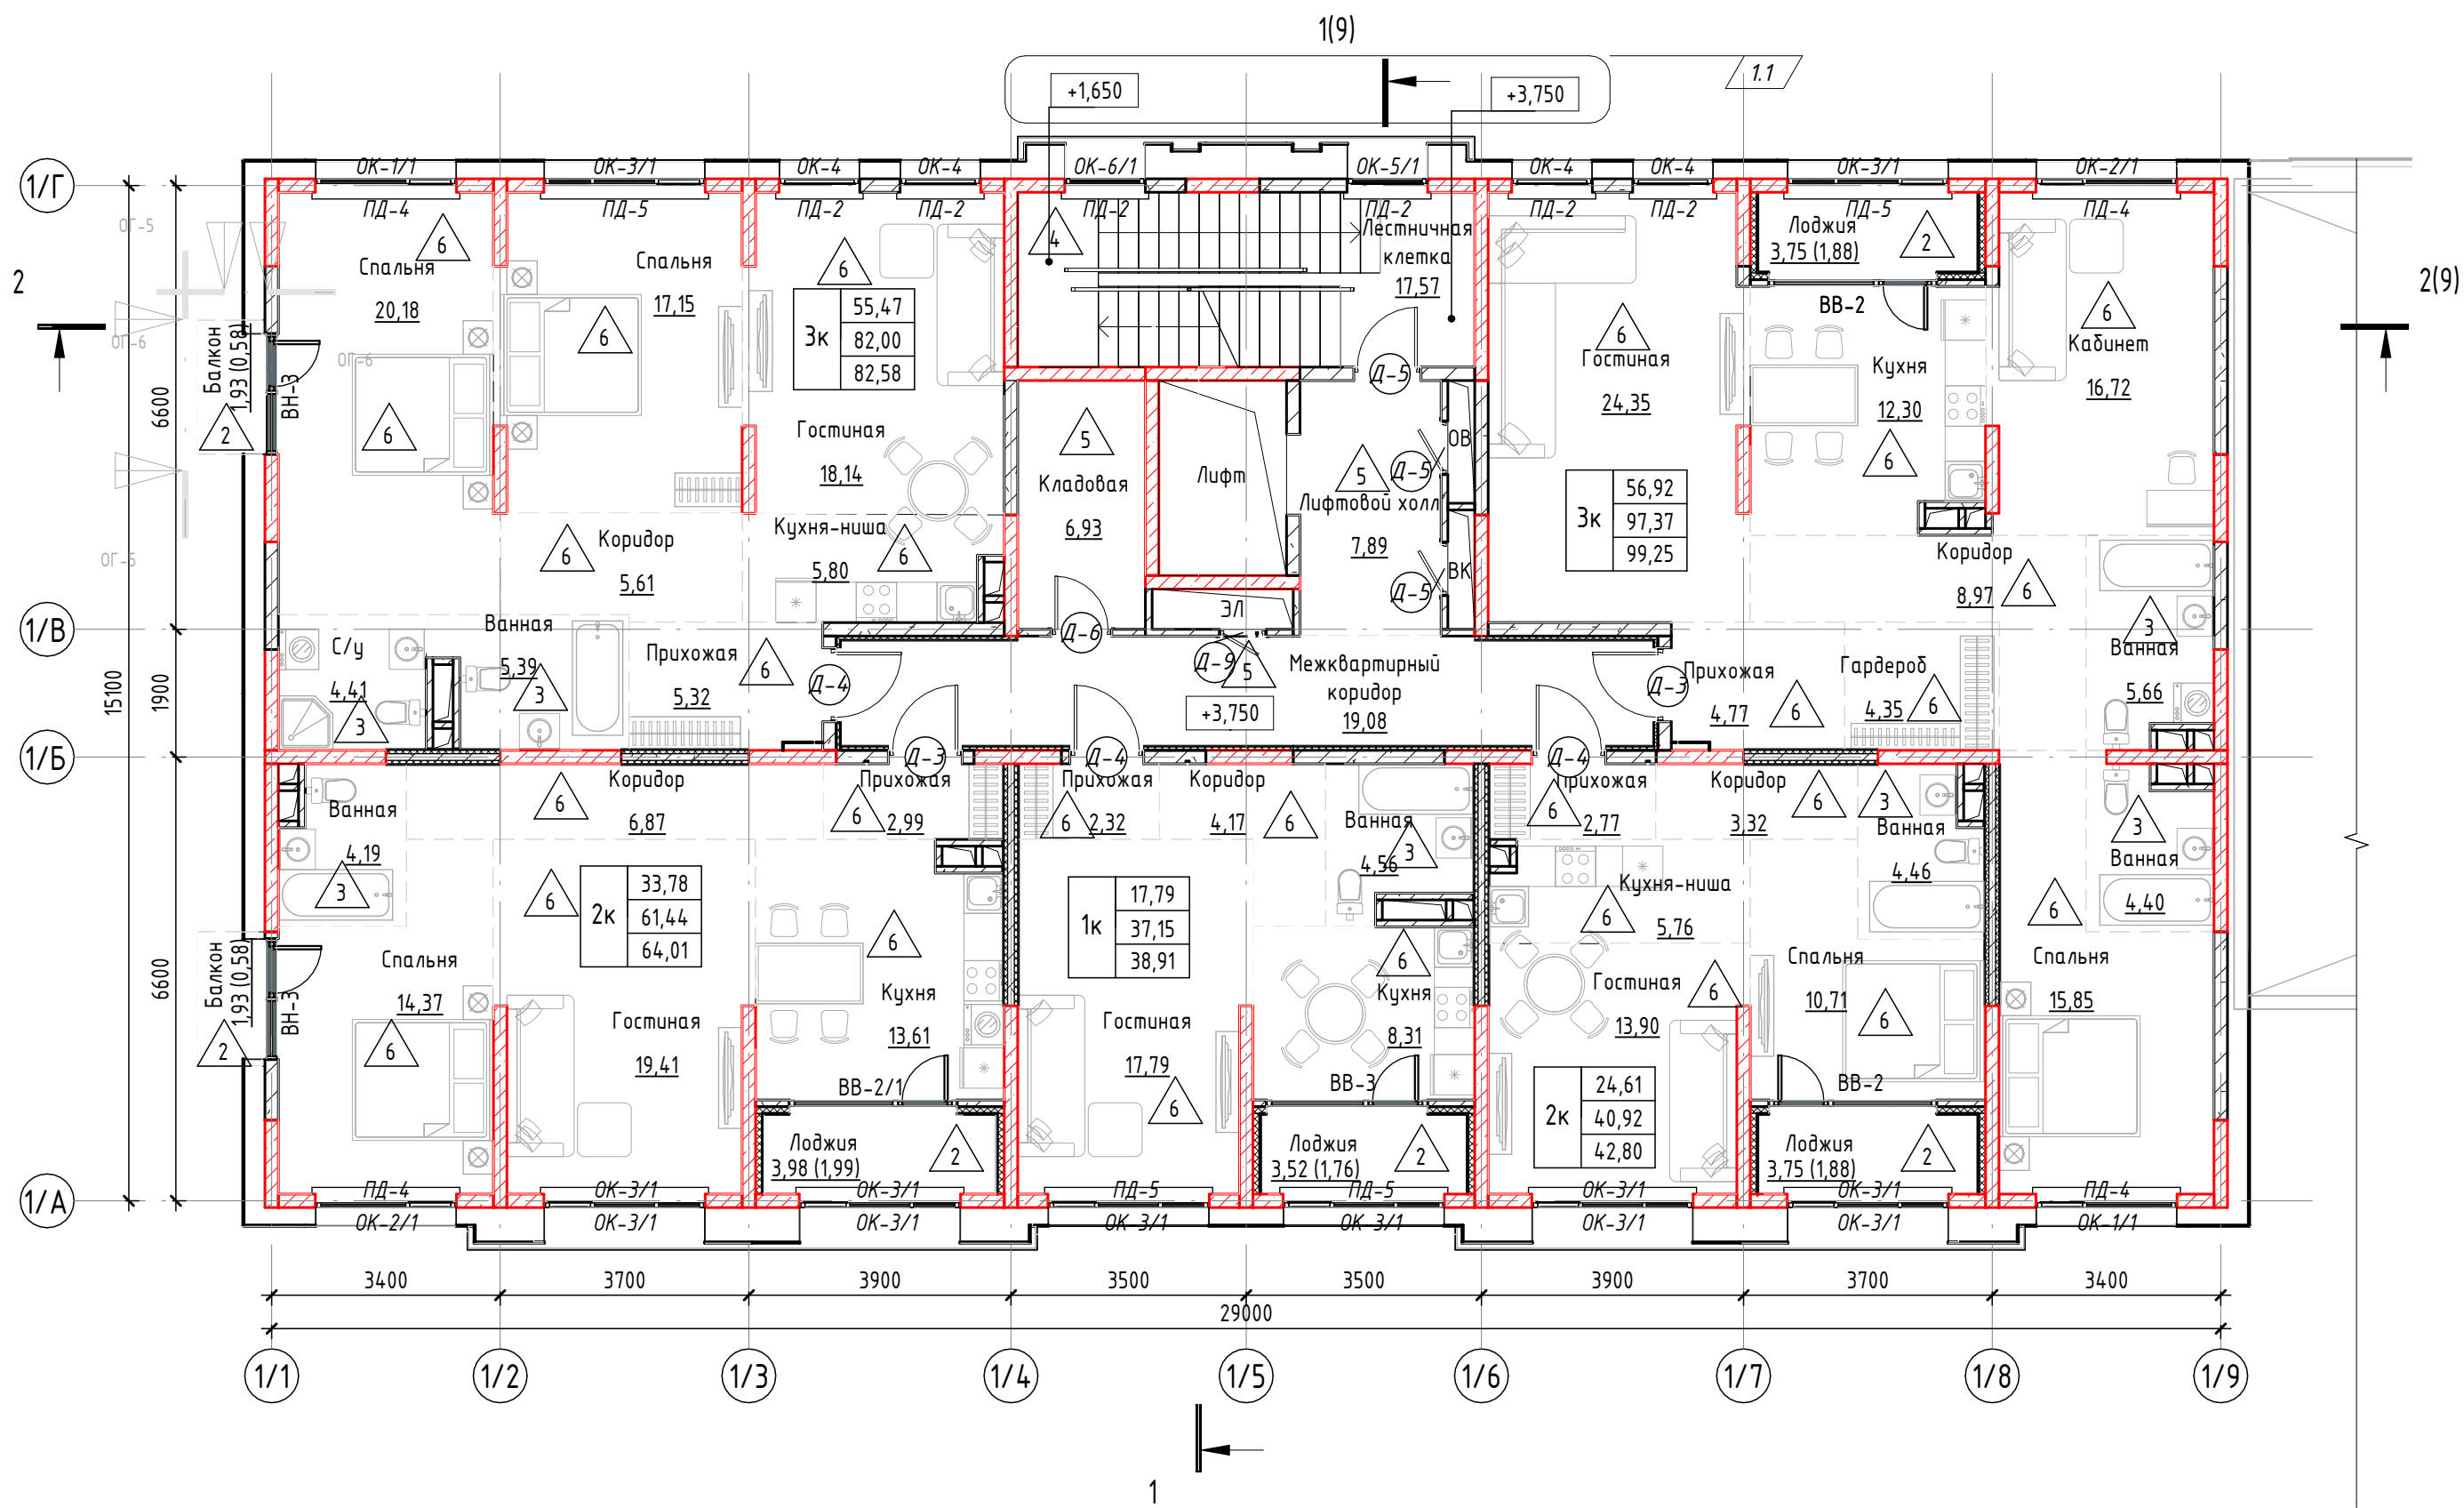


Схема блокировки

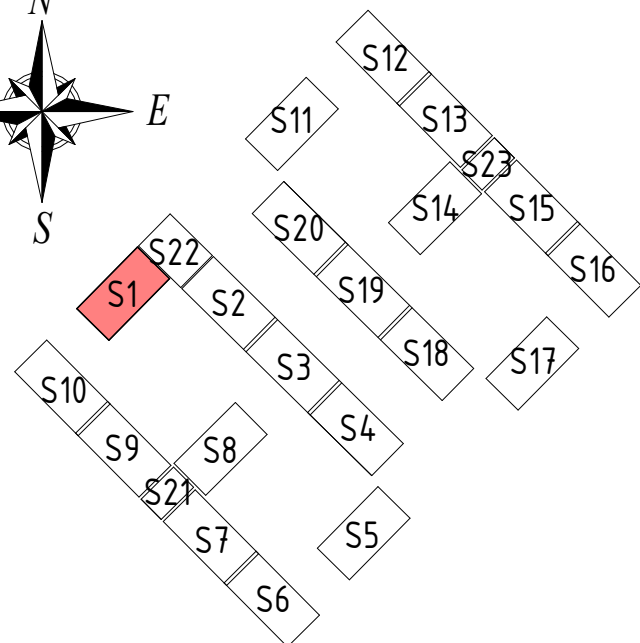


Условные обозначения

+7.500	-отметка уровня	3к 123,45 123,45 123,45	- тип и площадь квартир
1т	-марка пола		- Монолитный железобетон
Д11	-марка двери		- Керамический кирпич
ОК-1	-марка окна		- Газоблок
ПД-1	- подоконная доска		- Утеплитель
ВВ-1	- марка витража		- Газоблок, межквартирная стена
холл	- наименование помещения		
12.30	- площадь помещения		

- Примечания:
1. Кладочный план смотреть лист AP-16-19.
 2. Разрезы смотреть лист AP-9.
 3. Ведомость внутренней отделки смотреть лист AP-12.
 4. Экспликация полов смотреть лист AP-11.
 5. Спецификацию элементов заполнения проемов смотреть лист AP-13.
 6. Ведомость витражей смотреть лист AP-14.
 7. Стремянка и ограждение см. лист AP-24.
 8. Площадь офисных помещений принята из расчета 6 м2 на одного работника, для работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками 5,65 и 7,65 м2 соответственно.

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP			
1	1				03.25	«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Оспанов				Секция S1 (1 - очередь)			
ГАП		Амиров Б					РП	5и	
Проверил		Бижанов Р				Отделочный план 2го этажа на отм. +3,750	ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		
Разработал		Бижанов Р							



План 3го этажа (1 : 100)


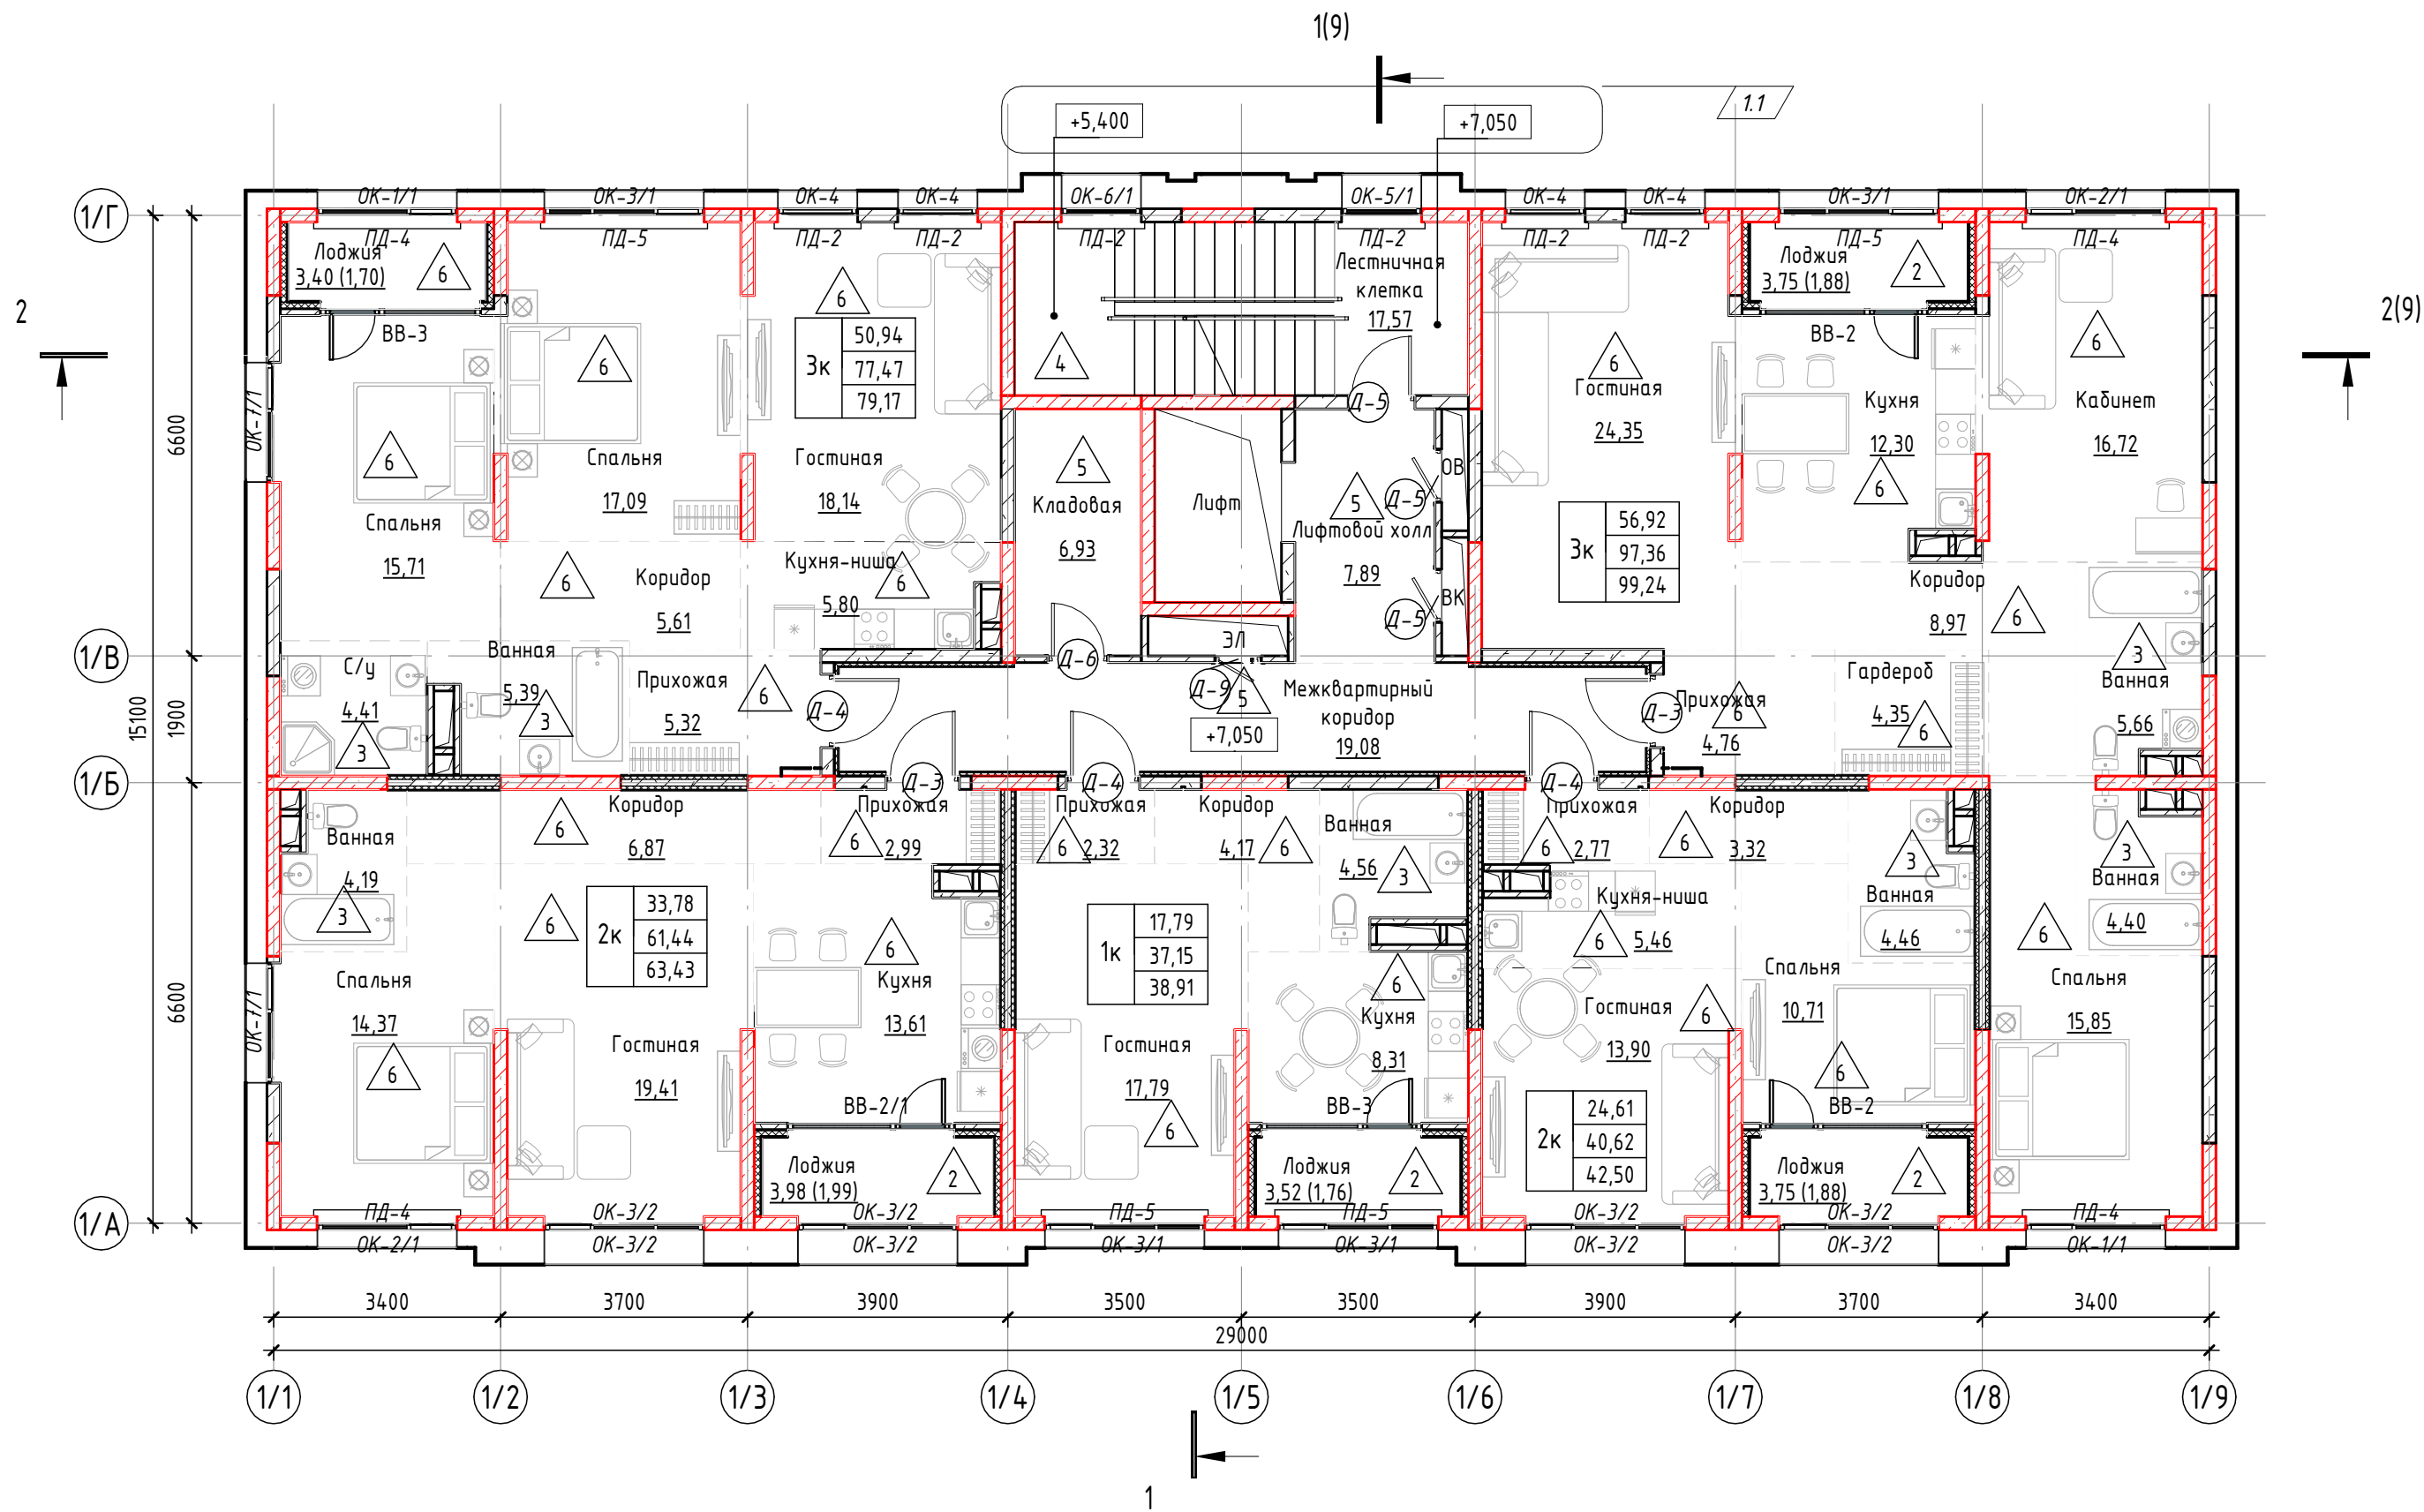


Схема блокировки

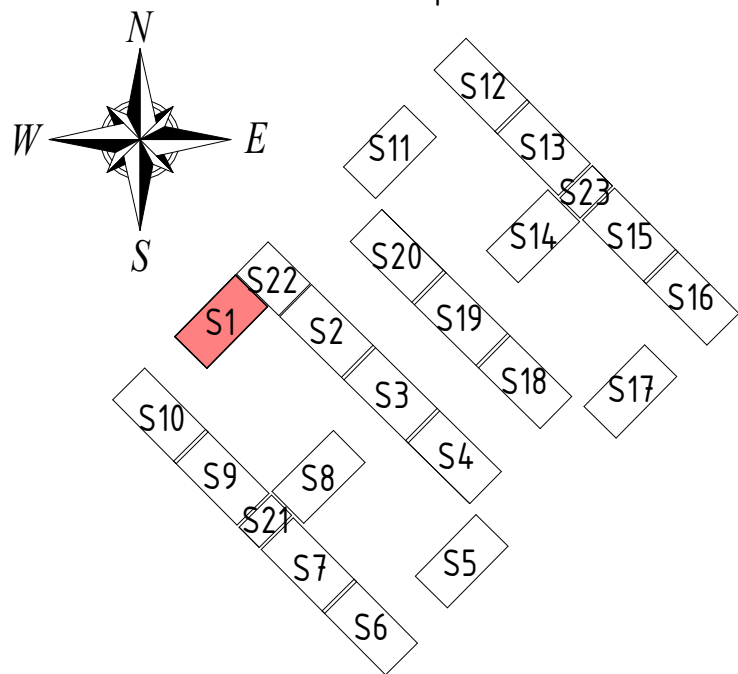


Условные обозначения

+7.500	-отметка уровня	3к 123,45 123,45 123,45	- тип и площадь квартир
1т	-марка пола		- Монолитный железобетон
Д11	-марка двери		- Керамический кирпич
ОК-1	-марка окна		- Газоблок
ПД-1	- подоконная доска		- Утеплитель
ВВ-1	- марка витража		- Газоблок, межквартирная стена
холл	- наименование помещения		
12.30	- площадь помещения		

- Примечания:
- Кладочный план смотреть лист АР-16-19.
 - Разрезы смотреть лист АР-9.
 - Ведомость внутренней отделки смотреть лист АР-12.
 - Экспликация полов смотреть лист АР-11.
 - Спецификацию элементов заполнения проемов смотреть лист АР-13.
 - Ведомость витражей смотреть лист АР-14.
 - Стремянка и ограждение см. лист АР-24.
 - Площадь офисных помещений принята из расчета 6 м2 на одного работника, для работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками 5,65 и 7,65 м2 соответственно.

AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP						
1	1				03.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГИП	Оспанов					
ГАП	Амиров Б					
Проверил	Бижанов Р					
Разработал	Бижанов Р					
Секция S1 (1 - очередь)						Стадия
						Лист
						Листов
Отделочный план 3го этажа на отм. +7,050						РП
						6и
						Листов
ТОО «Taimas-M»						
ГСЛ № 19005265						



План 4го этажа (1 : 100)



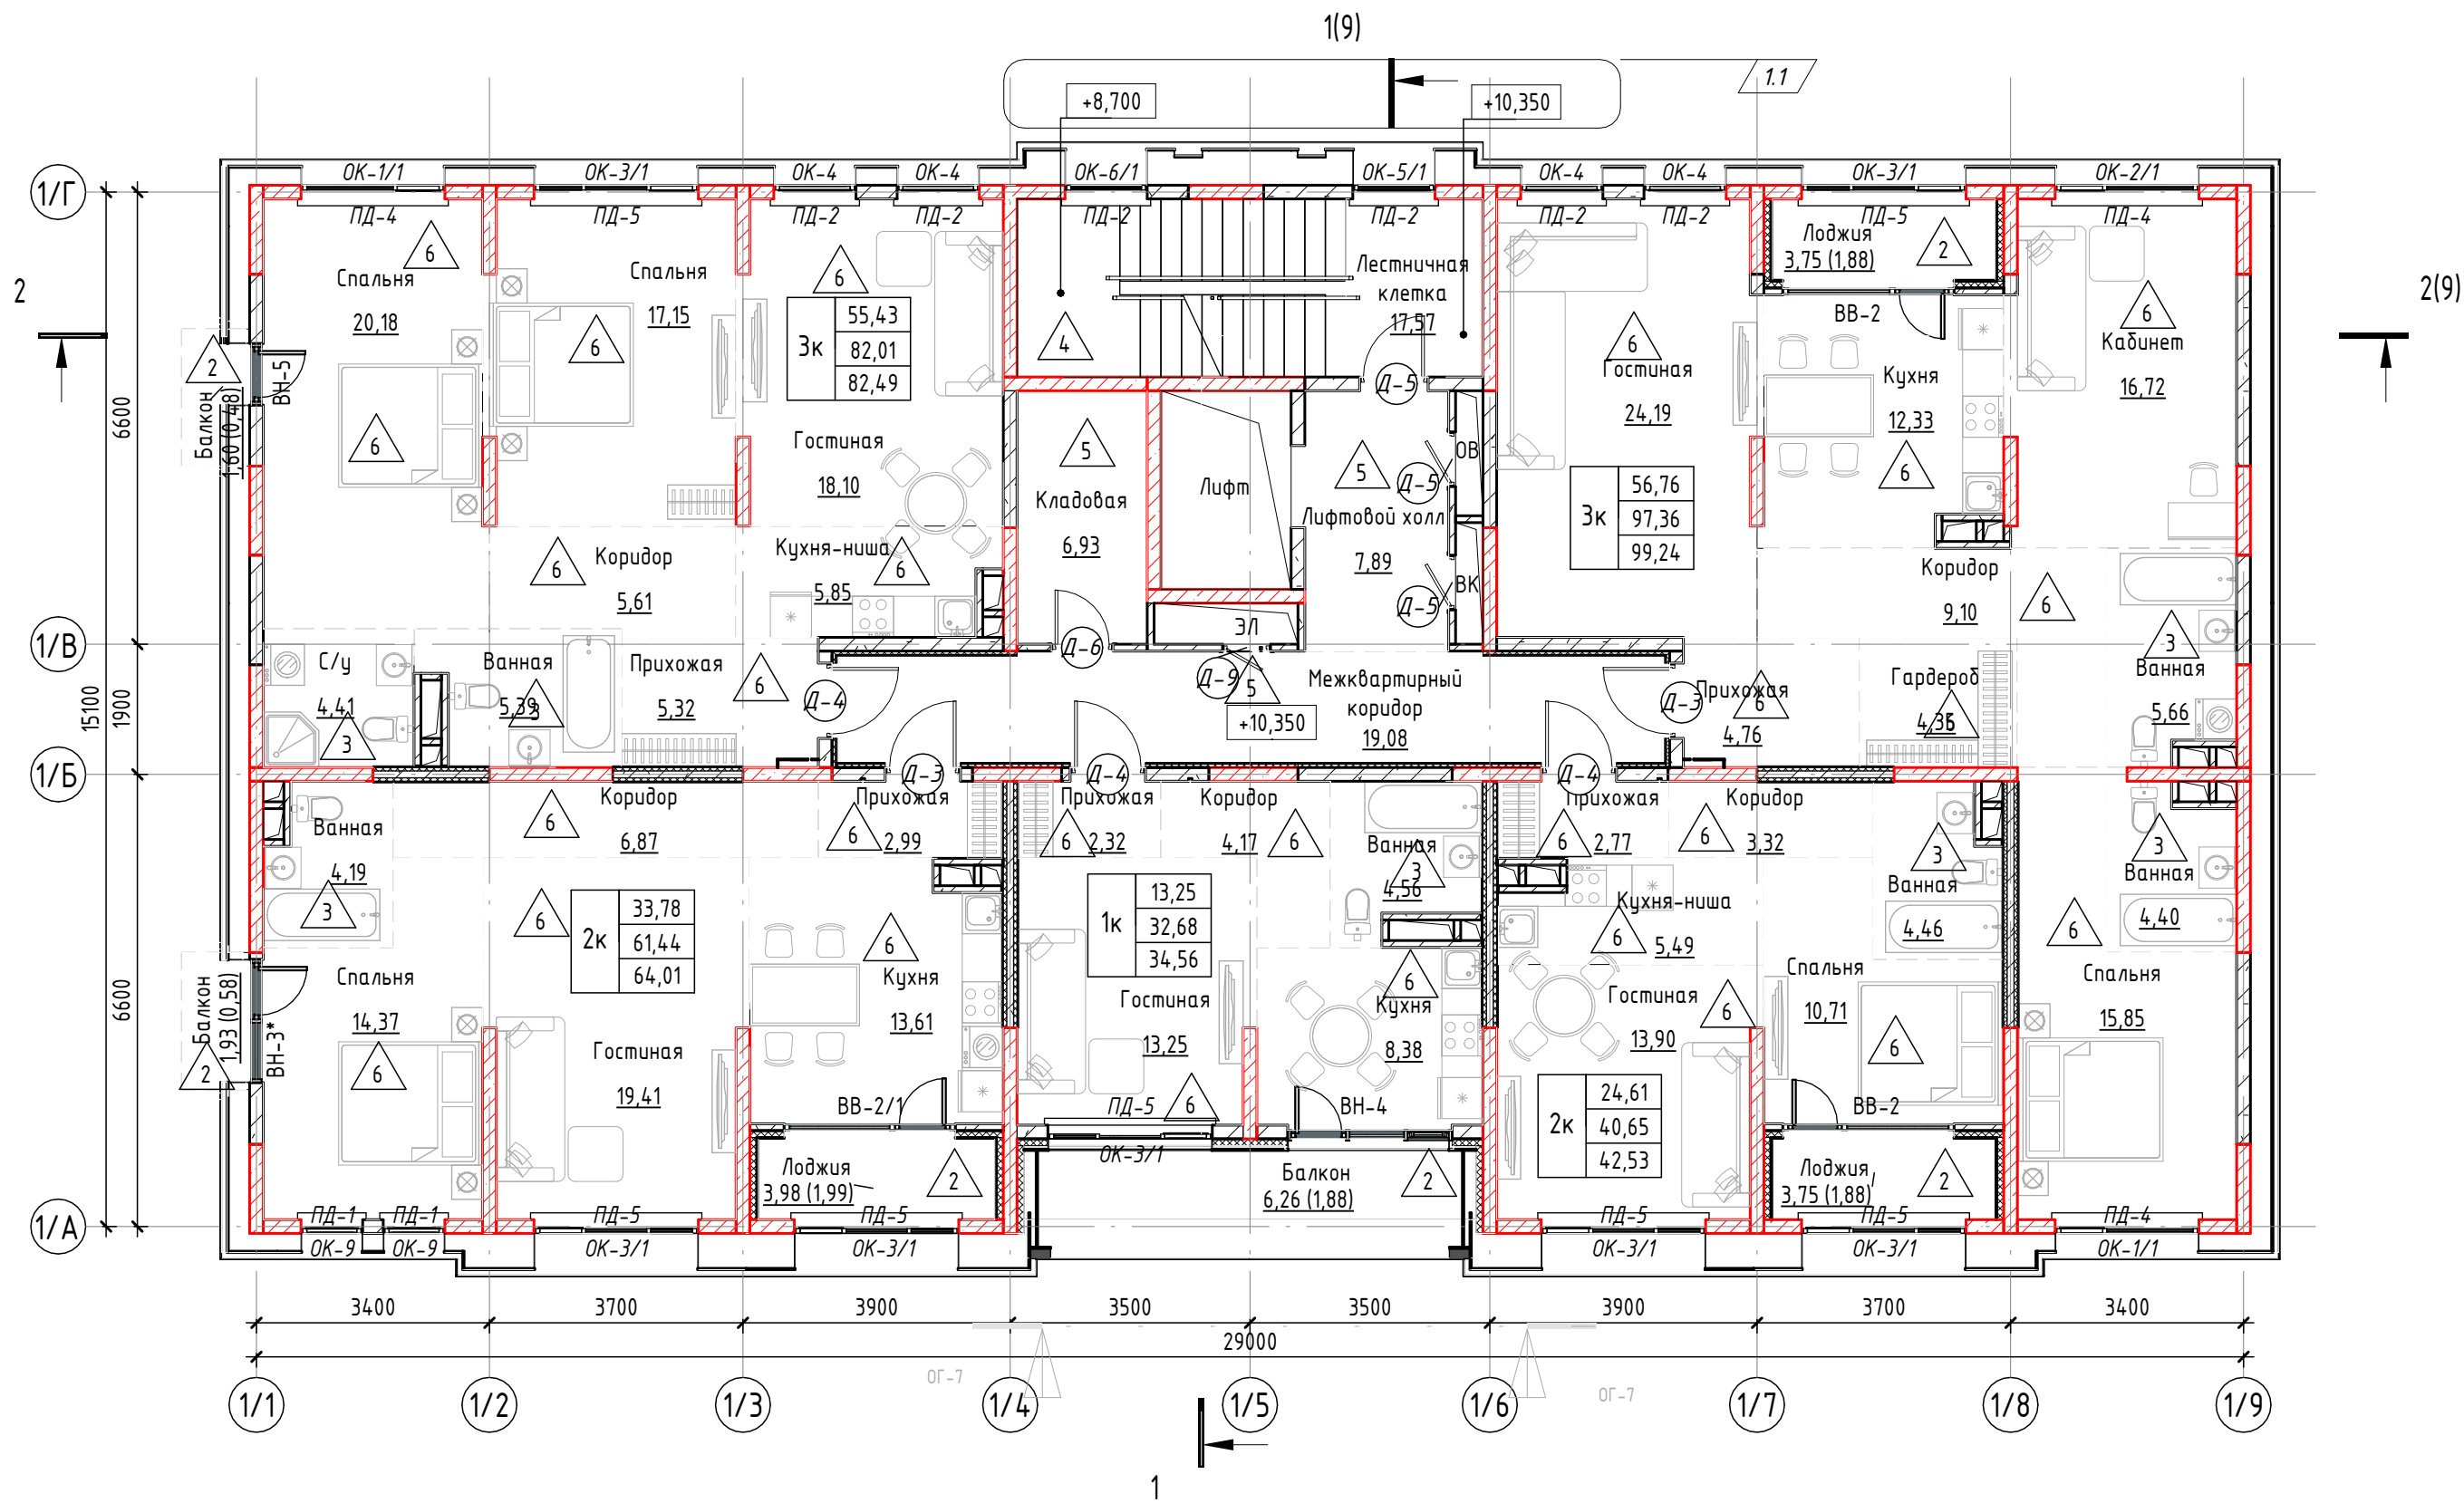


Схема блокировки

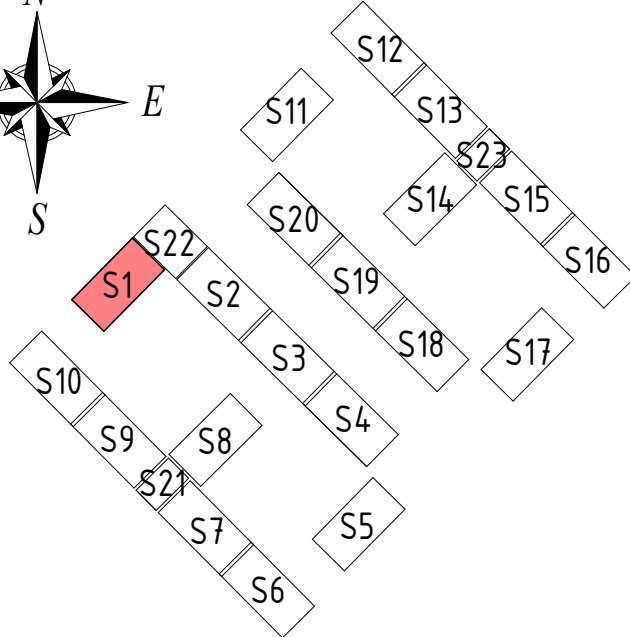


Условные обозначения

+7.500	-отметка уровня	3к 123,45 123,45 123,45	- тип и площадь квартир
1т	-марка пола	Монолитный железобетон	- Монолитный железобетон
Д11	-марка двери	Керамический кирпич	- Керамический кирпич
ОК-1	-марка окна	Газоблок	- Газоблок
ПД-1	- подоконная доска	Утеплитель	- Утеплитель
ВВ-1	- марка витража	Газоблок, межквартирная стена	- Газоблок, межквартирная стена
холл	- наименование помещения		
12.30	- площадь помещения		


- Примечания:
1. Кладочный план смотреть лист AP-16-19.
 2. Разрезы смотреть лист AP-9.
 3. Ведомость внутренней отделки смотреть лист AP-12.
 4. Экспликация полов смотреть лист AP-11.
 5. Спецификацию элементов заполнения проемов смотреть лист AP-13.
 6. Ведомость витражей смотреть лист AP-14.
 7. Стремянка и ограждение см. лист AP-24.
 8. Площадь офисных помещений принята из расчета 6 м2 на одного работника, для работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками 5,65 и 7,65 м2 соответственно.

							AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP
1	1				03.25		«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (без наружных инженерных сетей).
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГИП	Оспанов						Секция S1 (1 - очередь)
ГАП	Амиров Б						РП
Проверил	Бижанов Р						7и
Разработал	Бижанов Р						
							Отделочный план 4го этажа на отм. +10,350
							ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265


Разрез 1 - 1 (1 : 100)

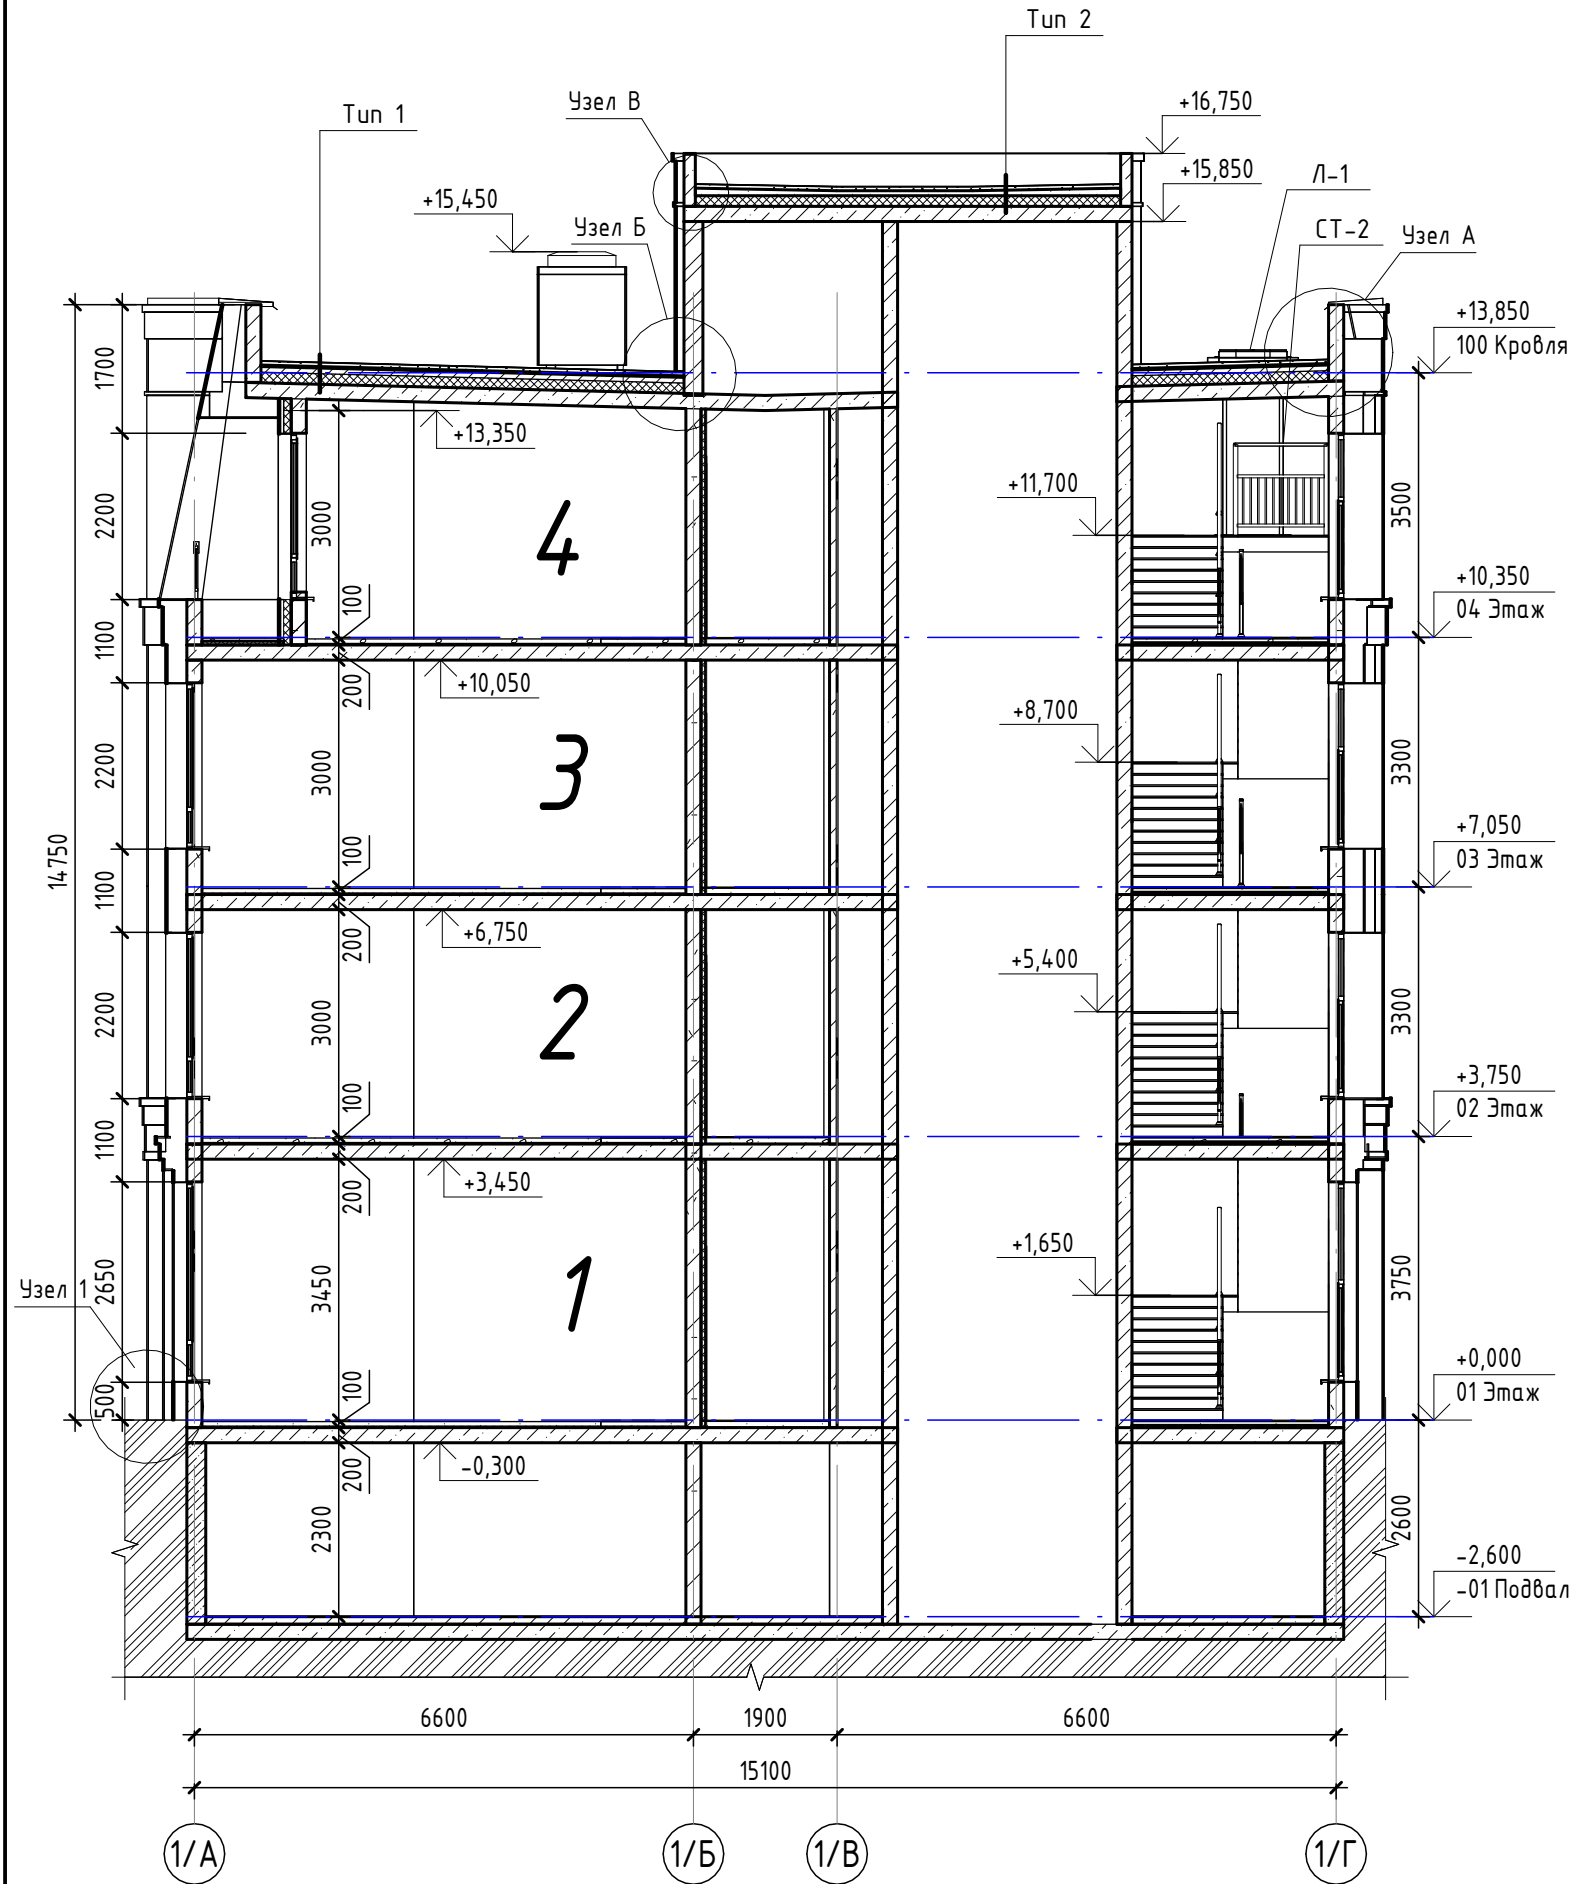

Узел 1

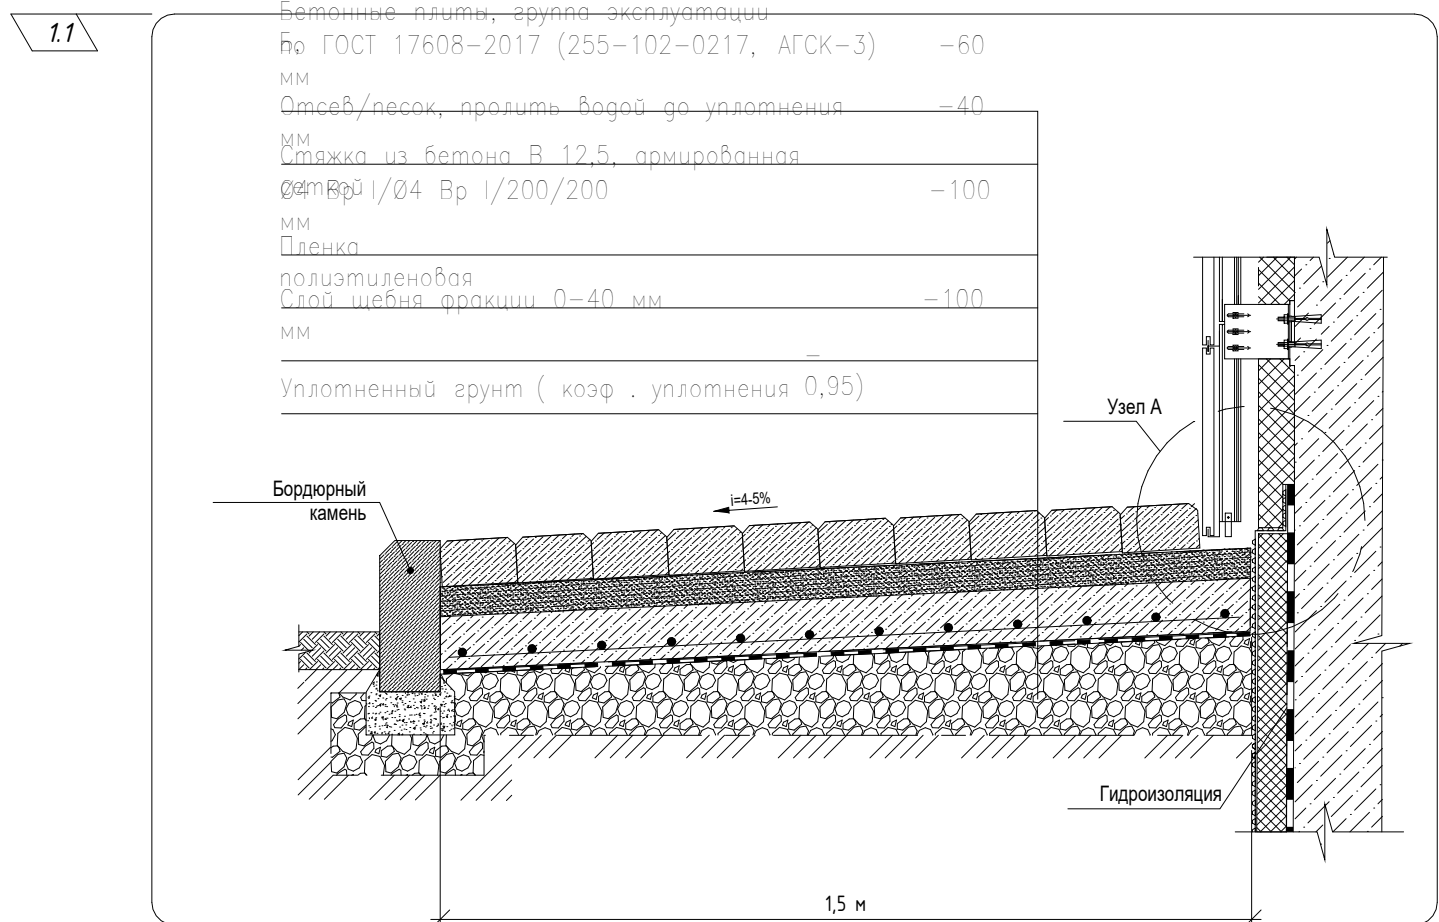

Разрез 2 - 2 (1 : 100)

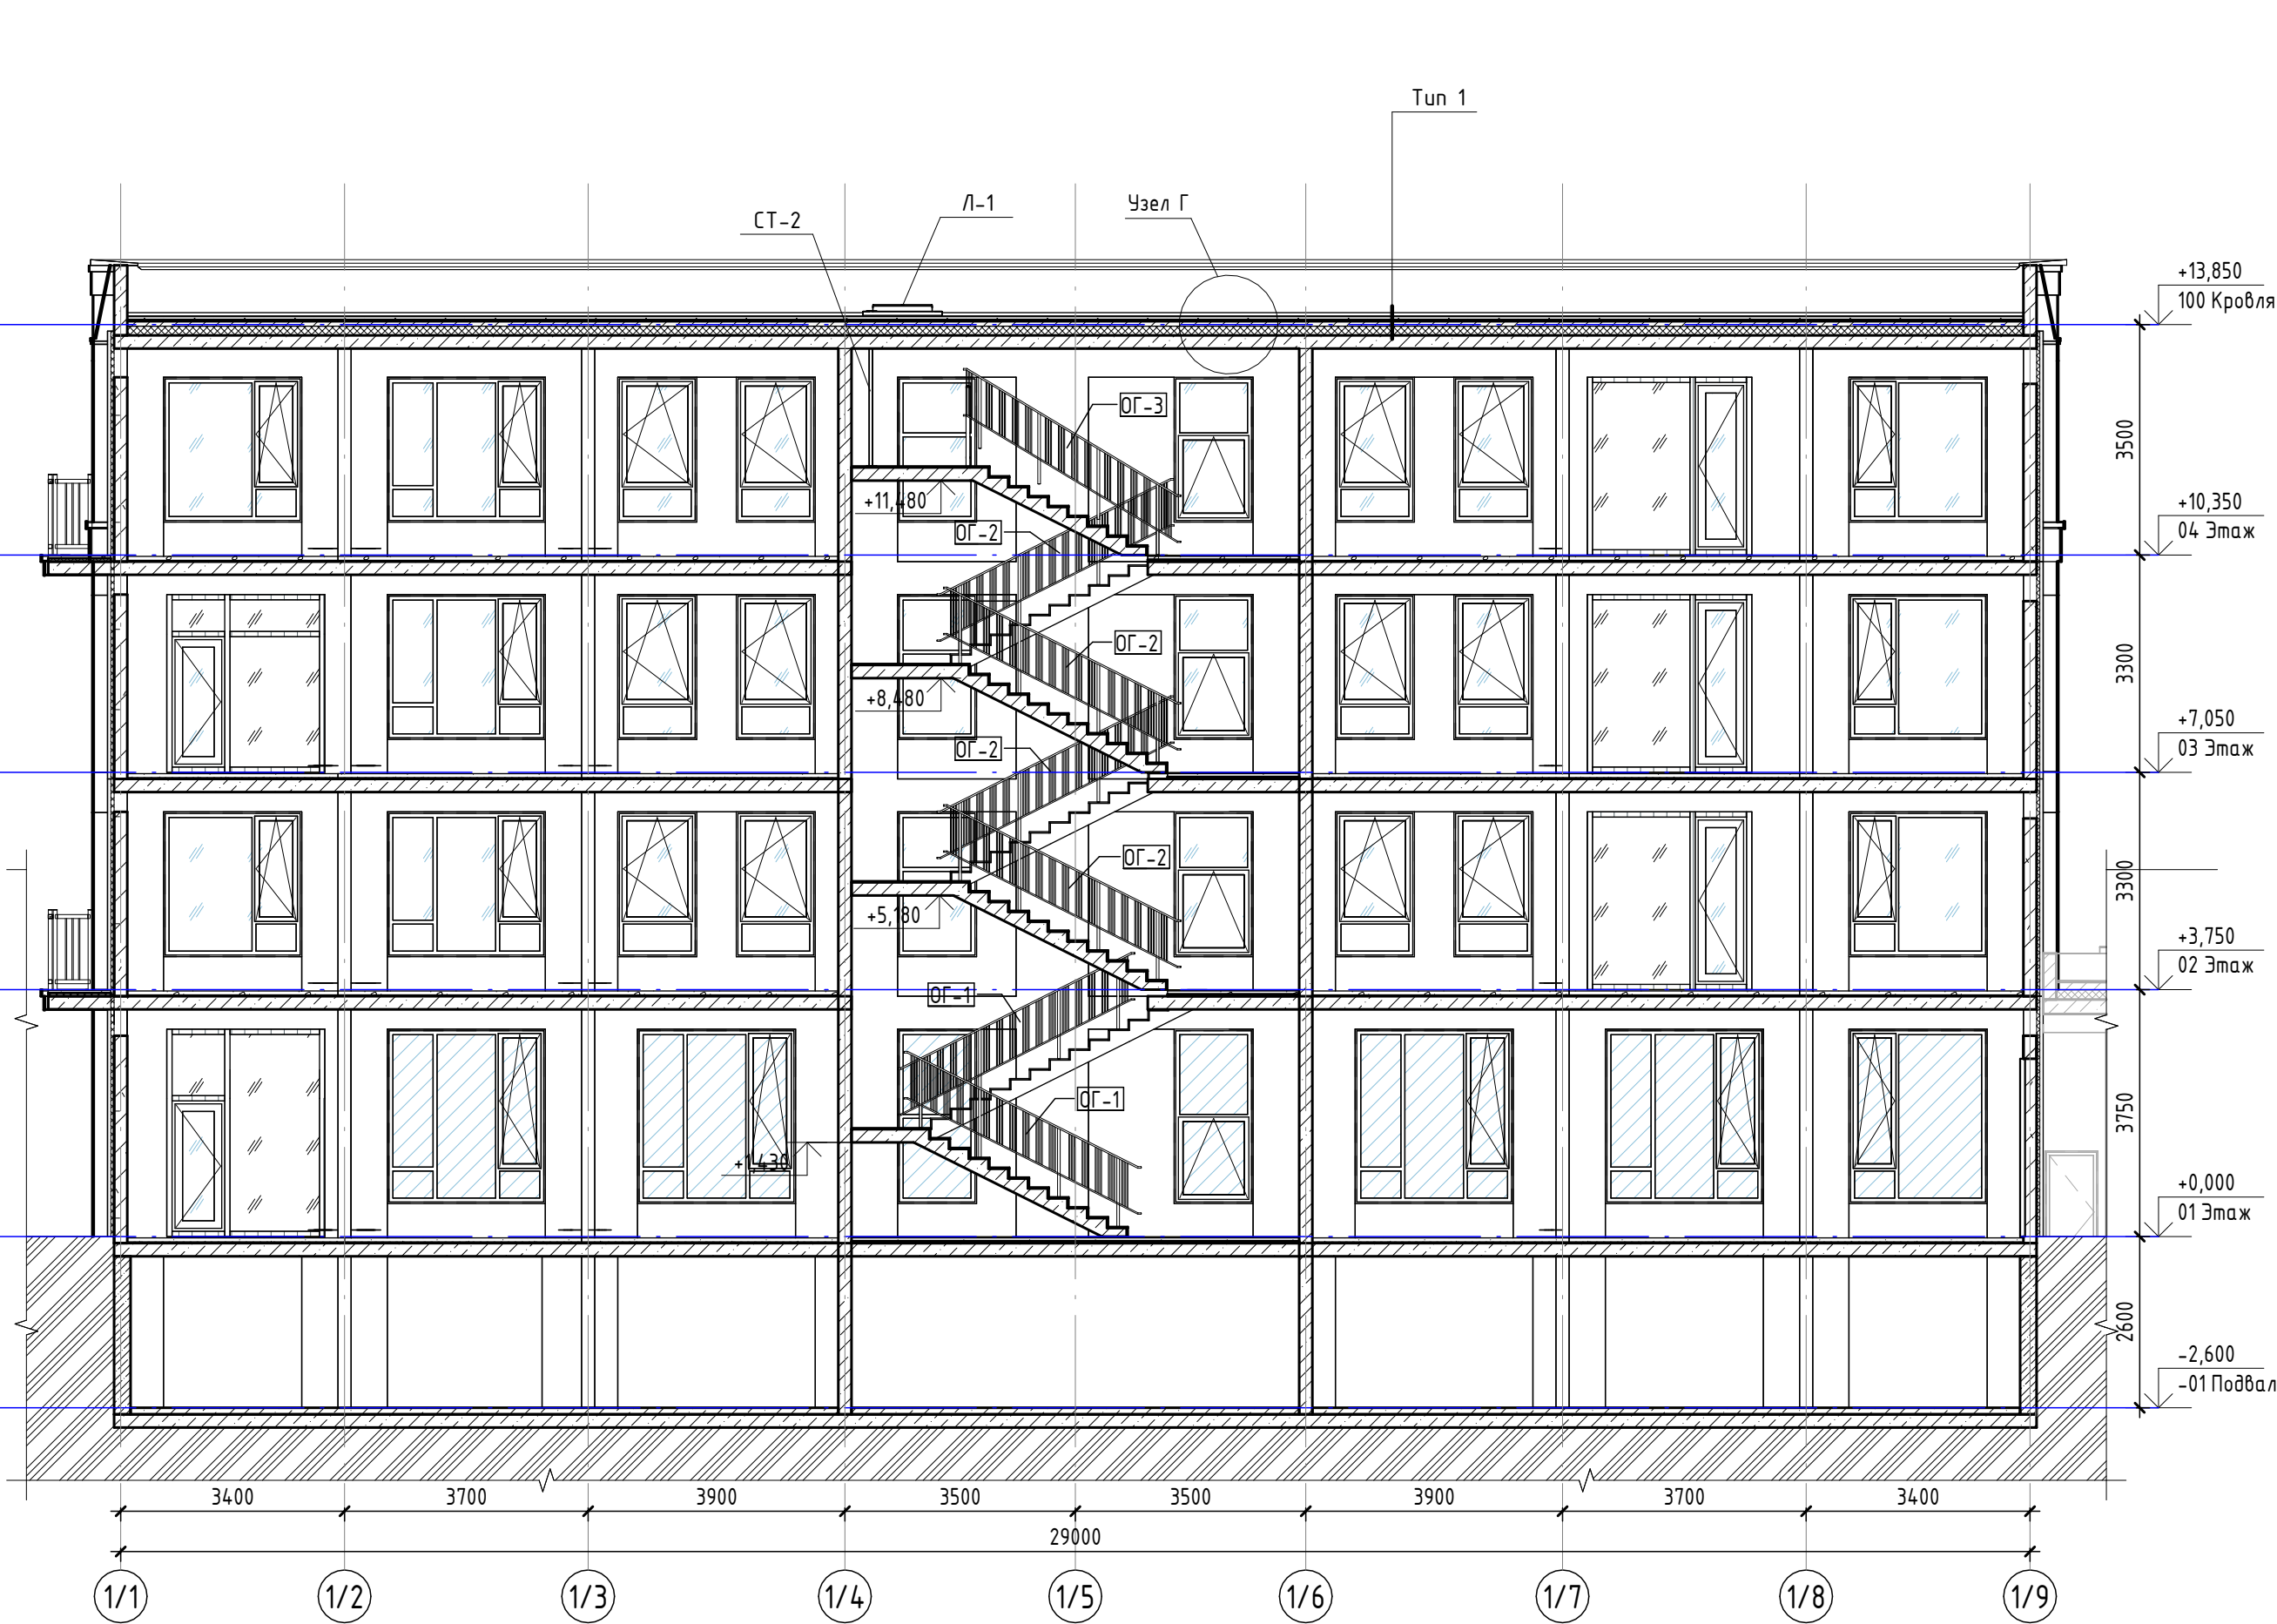

Тун 1:

- 1 слой Техноласт К (ЭКП) - 3мм
- 2 слоя Техноласт П (ЭПП) - 6мм
- Геотекстиль плотностью 300г/м2
- Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М-100 армированная сеткой 4Вр-100 - 50мм
- Сборная стяжка из двух листов ЦСП - 20мм
- Стальной профилированный лист Н75-750-1,0
- Плиты минераловатные ТЕХНОРУФ В ПРОФ р=190 (ГОСТ 9573-2012, ГОСТ 10140-2003) - 140мм
- Пароизоляция на битумной основе
- Плита покрытия 200мм

Тун 2:

- 1 слой Техноласт К (ЭКП) - 3мм
- 2 слоя Техноласт П (ЭПП) - 6мм
- Геотекстиль плотностью 300 г/м2
- Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М-100 армированная сеткой 4Вр-100 - 50мм
- Уклонообразующий слой из керамзитового гравия 900кг/м3 - 50-100мм
- ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF - 140мм
- Пароизоляция на битумной основе
- Плита покрытия - 200мм

1. Кладочные планы см. лист АР-16-19.
2. Экспликацию полов см. лист АР-11.
3. Ведомость внутренней отделки см. лист АР-12.
4. Ограждения и спецификации см. лист АР-24.

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP		
						«Многосекционный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (без наружных инженерных сетей).		
						Секция S1 (1 - очередь)		
						РП		
						9		
						ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		

[illegible]

This architectural elevation drawing shows a building facade with three floors above ground and one below. The drawing includes the following details:

- Vertical Levels (Right Side):**
 - +14,750 (Roof level)
 - +13,600 (Top of second floor)
 - +10,860 (Top of first floor)
 - +10,350 (Top of ground floor)
 - +10,040 (Top of basement floor)
 - +7,560 (Top of basement floor)
 - +6,440 (Top of basement floor)
 - +4,260 (Top of basement floor)
 - +3,140 (Top of basement floor)
 - +0,510 (Top of basement floor)
 - 0,500 (Top of basement floor)
 - 0,850 (Top of basement floor)
- Horizontal Levels (Left Side):**
 - +14,836 (Roof level)
 - +15,250 (Roof level)
 - +13,040 (Top of second floor)
 - +10,860 (Top of first floor)
 - +9,740 (Top of ground floor)
 - +7,560 (Top of first floor)
 - +6,440 (Top of ground floor)
 - +4,260 (Top of ground floor)
 - +3,140 (Top of ground floor)
 - +0,510 (Top of ground floor)
 - 0,500 (Top of ground floor)
 - 0,850 (Top of ground floor)
- Window and Door Labels:**
 - OK-2/1, OK-3/1, OK-4, OK-5/1, OK-6/1, OK-3/1, OK-1/1 (Second floor)
 - OK-2/1, OK-3/1, OK-4, OK-5/1, OK-6/1, OK-3/1, OK-1/1 (First floor)
 - OK-2, OK-3, OK-3, OK-5, OK-6, OK-3, OK-1 (Ground floor)
- Other Annotations:**
 - CT-1 (Roof structure)
 - CM пуч.1, CM пуч.2 (Roof structure)
 - 29000 (Total width)
 - 3400, 3700, 3900, 3500 (Module widths)
 - 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1 (Module numbers)



This architectural section drawing illustrates the vertical and horizontal dimensions of a building facade. The vertical axis on the right side indicates elevations in meters above sea level (+):

- +16,836 (Top of the structure)
- +13,600 (Top of the main facade section)
- +10,860 (Top of the lower facade section)
- +10,250 (Top of the base section)
- +4,260 (Top of the foundation)

The horizontal axis at the bottom indicates dimensions in millimeters:






- 6600 (Distance from 1/A to 1/B)
- 1900 (Distance from 1/B to 1/T)
- 6600 (Distance from 1/T to 1/B)
- 15100 (Total distance from 1/A to 1/T)





The drawing also shows a section labeled "CT-1" at the top, and a hatched area representing the foundation or ground level at the bottom. The facade is divided into several horizontal sections, with the upper part being solid and the lower part being open.





Поз. отделки	Наименование элемента	Материал отделки	Эталон	Номер колера	Площадь, м2	Примечание
1	Фасад	HPL панель		RAL 9010	608,02	8 мм
2	Фасад	Гранит		RAL 9001	263,60	20 мм
3	Фасад	Фальцевая кровля		RAL 9022	113,15	0,5 мм
4	Фасад	Алюминиевые панели		RAL 9006	116,99	4 мм
5	Фасад	Клинкерный кирпич		RAL 7044	72,52	60 мм
6	Откосы	Алюминиевые пластины		RAL 9010	98,04	2 мм
7	Откосы	Алюминиевые пластины		RAL 9001	25,20	2 мм
8	Откосы	Алюминиевые пластины		RAL 9022	23,60	2 мм
9	Откосы	Алюминиевые пластины		RAL 9006	30,93	2 мм
10	Откосы	Алюминиевые пластины		RAL 7044	26,53	2 мм






					ABZ-DP-RP-DCTB-65086 - AP			
					«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуевский район, Куляшбашевский тракт, уч. 80/1 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№рек.	Подп.	Дата			
ГИП	Основной					Секция S1 (1 - очередь)		
ГАП	Амиров Б					РП		10
Проектировщик	Бижанов Р					Фасад в осях 1/1-10/1		ТОО «Taimas-M» ГЛ № 19005265
Разработчик	Шакин Р							

Экспликация полов подвала				
Наименование помещения	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м2
Подвал, Техническое подполье	1		1. Упрочняющий верхний слой Топпинг - 5мм 2. Стяжка из цементно - песчаного раствора армированной сеткой 4 Вр-I-100 - 95мм	4,06,83
Экспликация полов 1-го этажа				
Наименование помещения	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м2
Лоджия	2		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) армированной сеткой 4Вр1-100/4Вр1-100 - 40мм - Плиты жесткие минераловатные (ГОСТ 9573-2012, ГОСТ 10140-2003) - 50мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	3,86
Ванная, С/у	3		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 65мм - Гидро и звукоизоляция Пенотерм AQUA Protect - 8мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	30,58
Лестничная клетка	4		- Плитка керамическая с коэффициентом сопротивления скольжения R11 - 10мм - Клей для напольного покрытия - 10мм - Стяжка из цементно-песчаного раствора армированной стеклой 4 Вр-I-100 - 50мм - Экструдированный пенополистирол (ГОСТ 32310-2012) - 30мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	17,68
Межквартирный коридор, Лестнично-лифтовый холл	5		- Плитка керамическая с коэффициентом сопротивления скольжения R11 - 10мм - Клей для напольного покрытия - 7мм - Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 75мм - Звукоизоляция Пенотерм - 8мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	60,32
Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Кухня	6		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 60мм - Полиэтиленовая пленка - 100мкм - Акустическая базальтовая мин.плита 90кг/м3 - 20мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	286,66

Экспликация полов 2-го этажа				
Наименование помещения	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м2
Лоджия	2		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) армированной сеткой 4Вр1-100/4Вр1-100 - 40мм - Плиты жесткие минераловатные (ГОСТ 9573-2012, ГОСТ 10140-2003) - 50мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	20,84
Ванная, С/у	3		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 65мм - Гидро и звукоизоляция Пенотерм AQUA Protect - 8мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	33,44
Лестничная клетка	4		- Плитка керамическая с коэффициентом сопротивления скольжения R11 - 10мм - Клей для напольного покрытия - 10мм - Стяжка из цементно-песчаного раствора армированной стеклой 4 Вр-I-100 - 50мм - Экструдированный пенополистирол (ГОСТ 32310-2012) - 30мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	4,36
Межквартирный коридор, Лестнично-лифтовый холл	5		- Плитка керамическая с коэффициентом сопротивления скольжения R11 - 10мм - Клей для напольного покрытия - 7мм - Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 75мм - Звукоизоляция Пенотерм - 8мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	36,28
Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Кухня	6		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 60мм - Полиэтиленовая пленка - 100мкм - Акустическая базальтовая мин.плита 90кг/м3 - 20мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	289,22

Экспликация полов 3-го этажа				
Наименование помещения	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м2
Лоджия	2		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) армированной сеткой 4Вр1-100/4Вр1-100 - 40мм - Плиты жесткие минераловатные (ГОСТ 9573-2012, ГОСТ 10140-2003) - 50мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	21,26
Ванная, С/у	3		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 65мм - Гидро и звукоизоляция Пенотерм AQUA Protect - 8мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	33,44
Лестничная клетка	4		- Плитка керамическая с коэффициентом сопротивления скольжения R11 - 10мм - Клей для напольного покрытия - 10мм - Стяжка из цементно-песчаного раствора армированной стеклой 4 Вр-I-100 - 50мм - Экструдированный пенополистирол (ГОСТ 32310-2012) - 30мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	5,20
Межквартирный коридор, Лестнично-лифтовый холл	5		- Плитка керамическая с коэффициентом сопротивления скольжения R11 - 10мм - Клей для напольного покрытия - 7мм - Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 75мм - Звукоизоляция Пенотерм - 8мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	36,28
Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Кухня	6		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 60мм - Полиэтиленовая пленка - 100мкм - Акустическая базальтовая мин.плита 90кг/м3 - 20мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	285,26

Экспликация полов 4-го этажа				
Наименование помещения	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м2
Лоджия	2		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) армированной сеткой 4Вр1-100/4Вр1-100 - 40мм - Плиты жесткие минераловатные (ГОСТ 9573-2012, ГОСТ 10140-2003) - 50мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	24,09
Ванная, С/у	3		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 65мм - Гидро и звукоизоляция Пенотерм AQUA Protect - 8мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	33,44
Лестничная клетка	4		- Плитка керамическая с коэффициентом сопротивления скольжения R11 - 10мм - Клей для напольного покрытия - 10мм - Стяжка из цементно-песчаного раствора армированной стеклой 4 Вр-I-100 - 50мм - Экструдированный пенополистирол (ГОСТ 32310-2012) - 30мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	5,55
Межквартирный коридор, Лестнично-лифтовый холл	5		- Плитка керамическая с коэффициентом сопротивления скольжения R11 - 10мм - Клей для напольного покрытия - 7мм - Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 75мм - Звукоизоляция Пенотерм - 8мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	36,32
Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Кухня	6		- Фибростяжка (цементно-песчаный раствор с добавками фиброволокон) - 60мм - Полиэтиленовая пленка - 100мкм - Акустическая базальтовая мин.плита 90кг/м3 - 20мм - Железобетонная плита перекрытия см.раздел КЖ	284,41

1. Разрезы см. лист АР-9

2. Гидроизоляционный слой в сан.узлах (во всех влажных помещениях) выполнить непрерывным, по всей площади помещения и завести на вертикальные ограждающие конструкции на высоту 300мм под штукатурку или облицовку.

3. В технических помещениях конструкцию полов устраивать после монтажа оборудования.

4. Планы см. листы АР-3-8.

5. Устройство чистых полов производить после прокладки скрытых в полу сантехнических и электротехнических коммуникаций.

6. Для армирования фибростяжки применить волокно полипропиленовое микроармирующее, длиной не менее - 12мм, расход фиброволокна 1,5кг/м3 раствора

AB2-DP-RP-DCTB-65086 - АР

«Множквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (без наружных инженерных сетей).

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Секция S1 (1 - очередь)

РП

11

Листов

Гип

Оспанов

ГАП

Амиров Б

Проверил

Быжанов Р

Разработал

Рустемова К


ТОО «Taimas-M»


ГСЛ № 19005265

Формат А2А

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьера										Примечание
	Газоблок	Площадь, м²	Гипсокартон	Площадь, м²	Кирпич	Площадь, м²	Бетон	Площадь, м²	Утеплитель	Площадь, м²	
Вестибюль, Колясочная, Коридор, Лифтовой холл	По газоблоку: 1. Грунтовка 2. Выравнивание сухой гипсовой смесью - 4мм 3. Грунтовка 4. Декоративная штукатурка - 5мм	183,21	По гипсокартону: 1. Грунтовка 2. Декоративная штукатурка - 5мм	248,81	По кирпичу: 1. Грунтовка 2. Выравнивание сухой гипсовой смесью - 4мм 3. Грунтовка 4. Декоративная штукатурка - 5мм	0,00	По бетону: 1. Грунтовка 2. Выравнивание сухой гипсовой смесью - 4мм 3. Грунтовка 4. Декоративная штукатурка - 5мм	115,26		0,00	
Гостиная, Коридор, Прихожая, Спальня	По газоблоку: 1. Грунтовка 2. Выравнивание сухой гипсовой смесью - 4мм 3. Грунтовка	379,34	По гипсокартону: 1. Грунтовка 2. Выравнивание сухой гипсовой смесью - 4мм 3. Затирка гипсовой смесью	240,58	По кирпичу: 1. Грунтовка 2. Выравнивание сухой гипсовой смесью - 4мм 3. Грунтовка	0,00	По бетону: 1. Грунтовка 2. Выравнивание сухой гипсовой смесью - 4мм 3. Грунтовка	969,37		0,00	
Кухня	По газоблоку: 1. Улучшенная штукатурка - 15мм 2. Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 5мм	149,66	По гипсокартону: 1. Грунтовка 2. Выравнивание сухой гипсовой смесью - 4мм 3. Затирка гипсовой смесью	45,47	По кирпичу: 1. Улучшенная штукатурка - 15мм 2. Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 5мм	0,00	По бетону: 1. Улучшенная штукатурка - 15мм 2. Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 5мм	151,78		0,00	
Лестничная клетка	По газоблоку: 1. Штукатурка белая - 18мм	56,19	По гипсокартону: 1. Штукатурка белая - 3мм	0,00		0,00	По бетону: 1. Краска матовая	150,31		0,00	
Лоджия	По газоблоку: 1. Штукатурка белая - 10мм	0,00	По гипсокартону: 1. Грунтовка 2. Шпаклевка финишная - 2мм 3. Выравнивание сухой гипсовой смесью - 5мм 4. Грунтовка	134,59	По кирпичу: 1. Простая ц/п штукатурка - 10мм	0,00	По бетону: 1. Простая ц/п штукатурка - 10мм	51,31	По утеплителю: 1. Грунтовка 2. Шпаклевка финишная - 2мм 3. Выравнивание сухой гипсовой смесью - 5мм 4. Грунтовка	0,00	
С\У	По газоблоку: 1. Простая ц/п штукатурка - 10мм	169,49		0,00	По кирпичу: 1. Простая ц/п штукатурка - 10мм	0,00	По бетону: 1. Грунтовка с гидрофобизирующими добавками 2. Выравнивание сухой гипсовой смесью - 4мм 3. Грунтовка	235,64		0,00	

1. Планы см. листы АР-3-7
2. Разрезы см. листы АР-9
3. Спецификацию элементов заполнения проемов см. лист АР-13
4. Схемы элементов заполнения проемов см. лист АР-14
5. Ведомость витражей и схемы см. лист АР-14


						AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP				
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
ГИП		Оспанов				Секция S1 (1 - очередь)		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Амиров Б						РП	12	
Проверил		Бижанов Р				Ведомость внутренней отделки помещений		ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		
Разработал		Рустемова К								



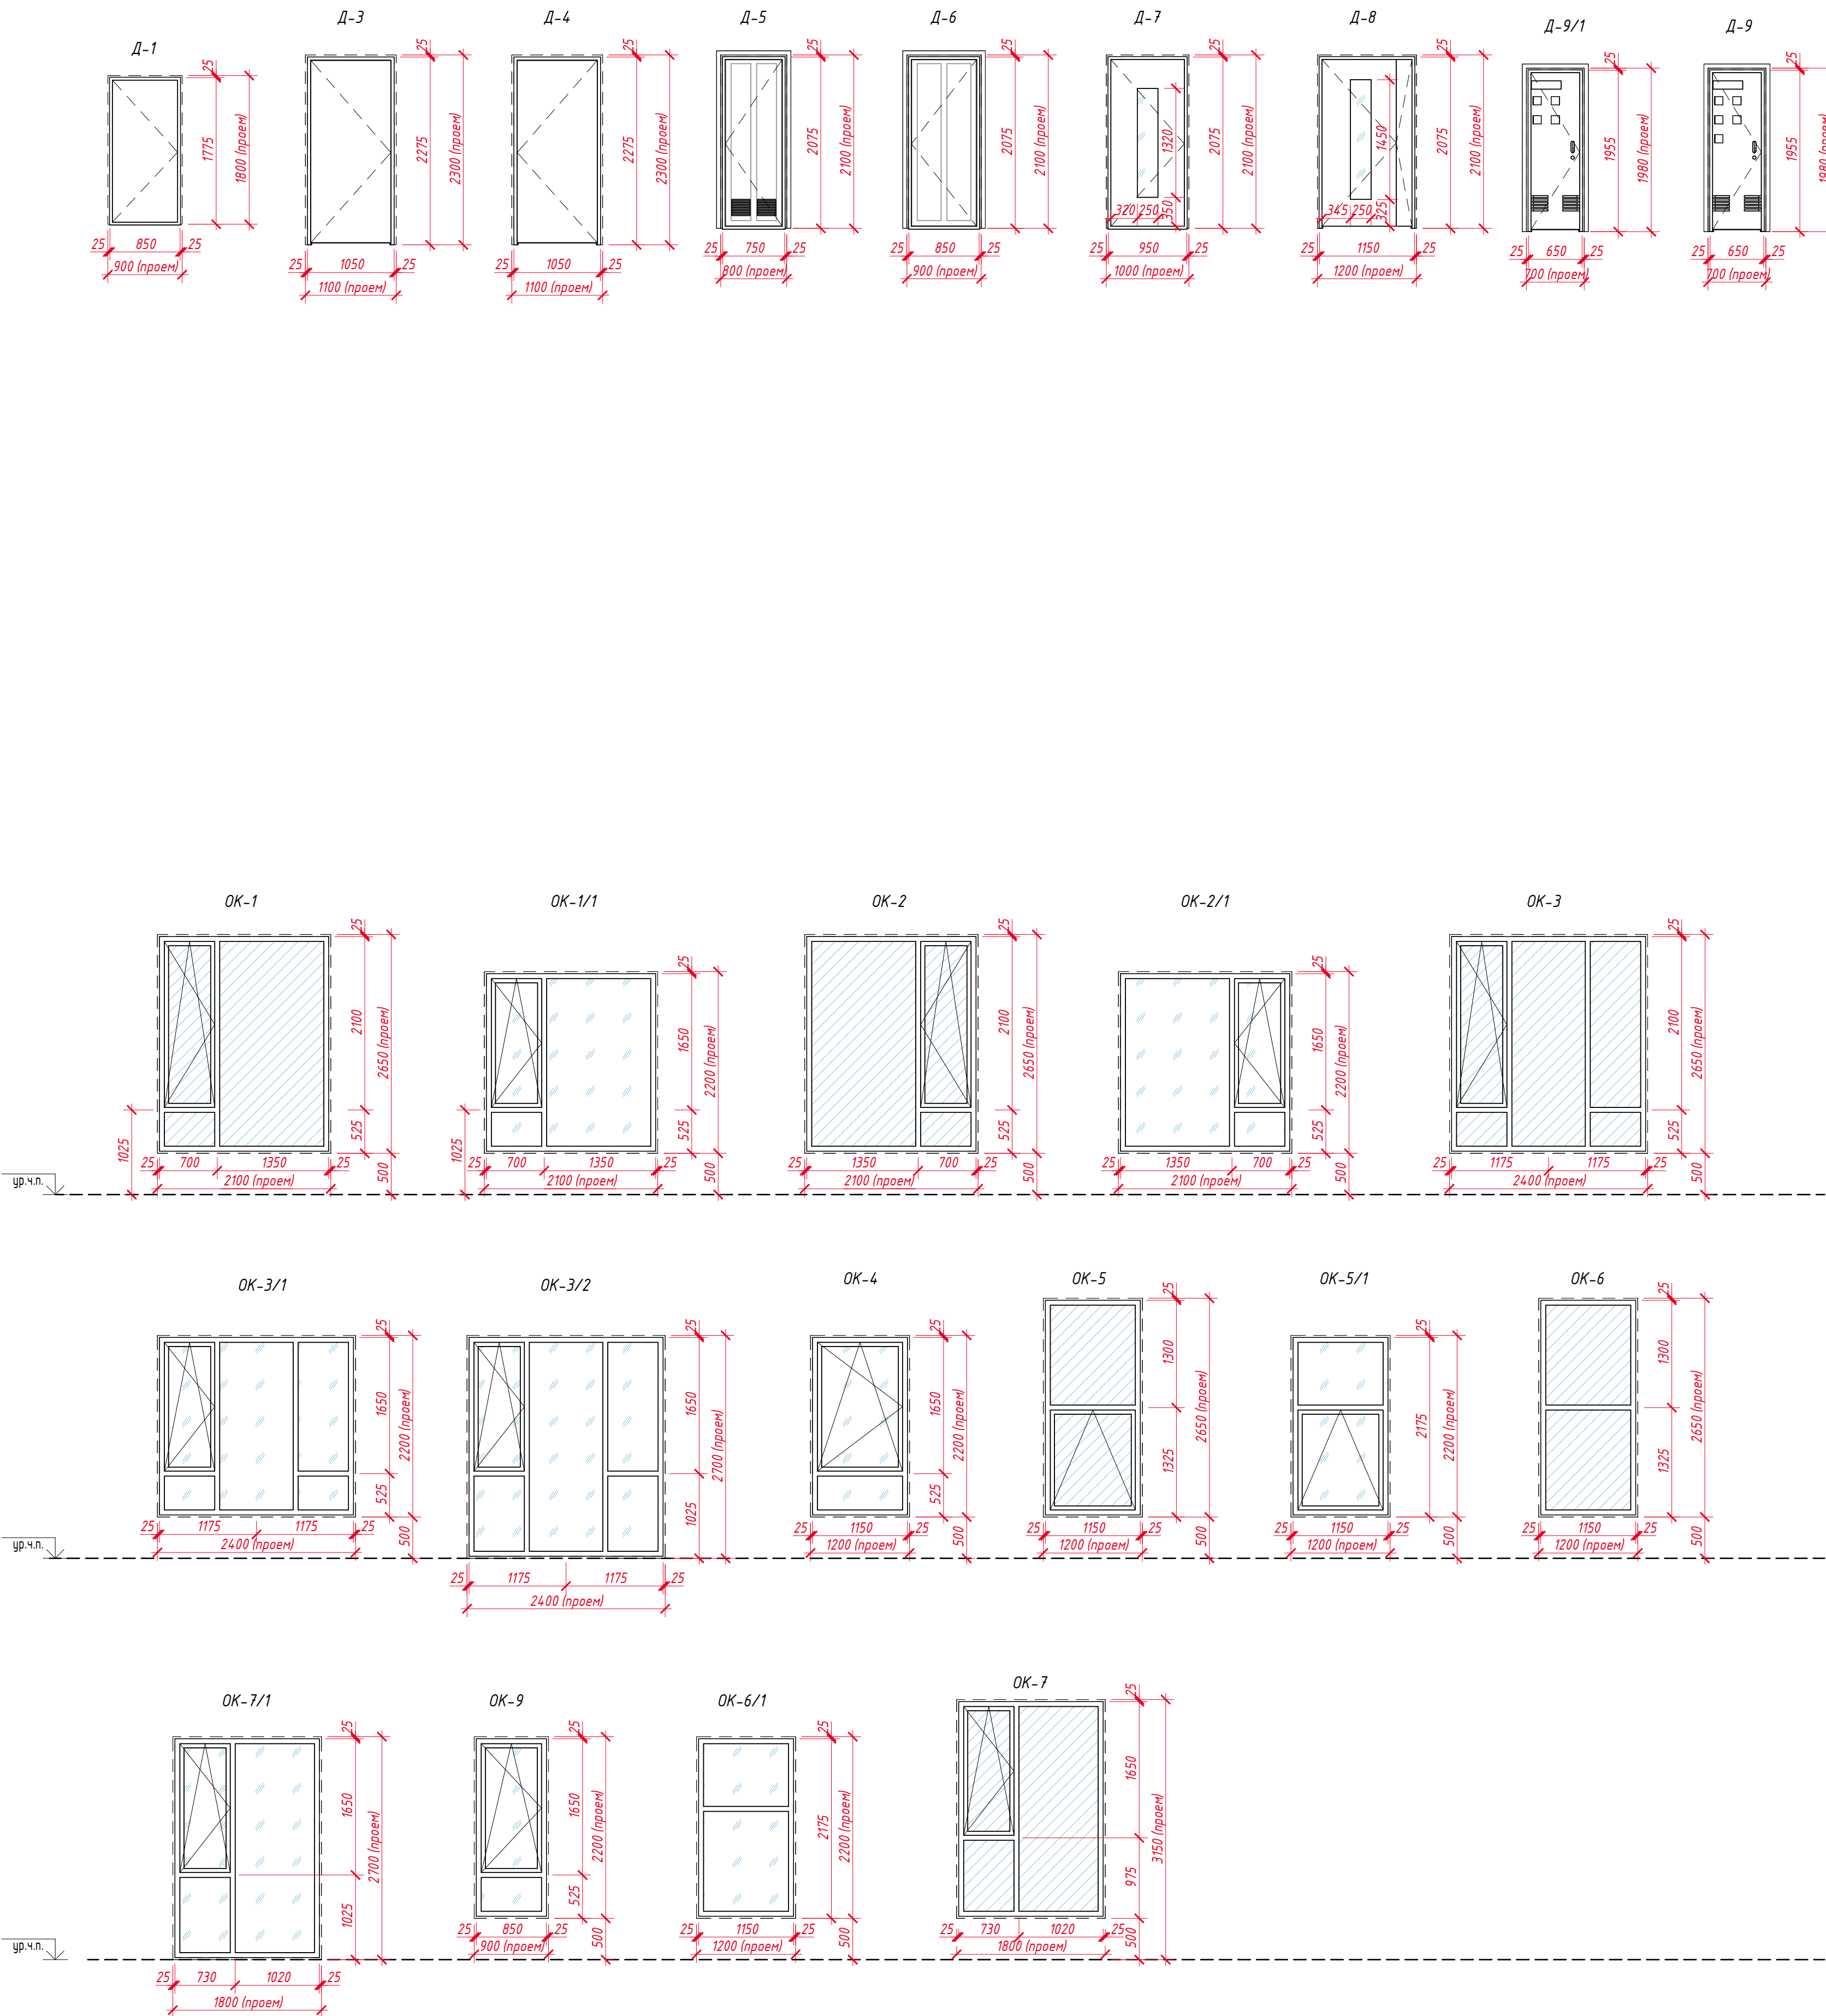


Заполнение дверных проемов									
Марка	Обозначение	Наименование	Количество на этажах				Число	Масса ед., кг	Примечание
			Подвал	1 этаж	2-4 этаж	Кровля			
1.1. Двери металлические наружные									
Д-1	ГОСТ 31173-2003	ДСН ПЛН 1800-900	1	0	0	1	2		Дверной блок стальной наружный, однополный левого исполнения, с порогом, с открыванием полотна наружу, обычного исполнения, полотно глухое, высотой 1800 мм и шириной 900 мм
1.3. Двери металлические внутренние									
Д-3	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ПЛН 2300-1100	0	2	6	0	8		Дверной блок стальной внутренний, однополный левого исполнения, с порогом, с открыванием полотна наружу, с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворе, обычного исполнения, полотно глухое, высотой 2300 мм и шириной 1100 мм
Д-4	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ППН 2300-1100	0	2	9	0	11		Дверной блок стальной внутренний, однополный правого исполнения, с порогом, с открыванием полотна наружу, с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворе, обычного исполнения, полотно глухое, высотой 2300 мм и шириной 1100 мм
Д-5	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ППН 2100-800	0	2	6	0	8		Дверной блок стальной внутренний, однополный правого исполнения, с порогом, с открыванием полотна наружу, с вент. решеткой (200х200), высотой 2100 мм и шириной 800 мм
Д-6	ГОСТ 31173-2003	ДСЧЗ ППВн 2100-900	0	1	3	0	4		Дверной блок стальной внутренний, однополный правого исполнения, с порогом, с открыванием полотна внутрь, усиленного исполнения, полотно глухое, высотой 2100 мм и шириной 900 мм
Д-7	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ПЛН 2100-1000	0	0	3	0	3		Дверной блок стальной внутренний, однополный левого исполнения, с порогом, с открыванием полотна наружу, полотно остекленное, с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворе, высотой 2100 мм и шириной 1000 мм
Д-8	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ДЛН 2100-1200	0	1	0	0	1		Дверной блок стальной внутренний, двухполный, с открыванием полотна наружу, полотно остекленное, с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворе, высотой 2100 мм и шириной 1200 мм
1.4. Двери металлические внутренние противопожарные									
Д-9	СТ РК 3552-2020	ДПС 01 1980-700 л. EI30	0	0	3	0	3		Дверь противопожарная стальная глухая однополная, высотой 1980 мм, шириной 700 мм, левая, предел огнестойкости 30 мин по потере целостности и теплоизолирующей способности, количество окон 5
Д-9/1	СТ РК 3552-2020	ДПС 01 1980-700 л. EI30	0	1	0	0	1		Дверь противопожарная стальная глухая однополная, высотой 1980 мм, шириной 700 мм, левая, предел огнестойкости 30 мин по потере целостности и теплоизолирующей способности, количество окон 4

Ведомость заполнения оконных проёмов									
Марка	Обозначение	Наименование	Количество на этажах			Итого	Масса ед, кг	Примечание	
			Цокольный этаж	1 этаж	2-4 этажи				
2.1. Окна пластиковые									
ОК-1	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2600-2050 (4М1-16Аг-И4)	0	2	0	2			
ОК-1/1	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2150-2050 (4М1-16Аг-И4)	0	0	6	6			
ОК-2	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2600-2050 (4М1-16Аг-И4)	0	2	0	2			
ОК-2/1	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2150-2050 (4М1-16Аг-И4)	0	0	5	5			
ОК-3	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2600-2350 (4М1-16Аг-И4)	0	6	0	6			
ОК-3/1	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2150-2350 (4М1-16Аг-И4)	0	0	19	19			
ОК-3/2	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2650-2350 (4М1-16Аг-И4)	0	0	4	4			
ОК-4	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2150-1150 (4М1-16Аг-И4)	0	0	12	12			
ОК-5	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2600-1150 (4М1-16Аг-И4)	0	1	0	1			
ОК-5/1	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2150-1150 (4М1-16Аг-И4)	0	0	3	3			
ОК-6	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2600-1150 (4М1-16Аг-И4)	0	1	0	1			
ОК-6/1	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2150-1150 (4М1-16Аг-И4)	0	0	3	3			
ОК-7	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2600-1750 (4М1-16Аг-И4)	0	1	0	1			
ОК-7/1	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2650-1750 (4М1-16Аг-И4)	0	0	2	2			
ОК-9	ГОСТ 30674-99	ОП В1 2150-850 (4М1-16Аг-И4)	0	0	2	2			
Спецификация подоконных досок									
Марка	Обозначение	Наименование	Количество на этажах			Итого	Масса ед, кг	Примечание	
			Подвал	1 этаж	2-4 этажи				
ПД-1	ГОСТ 30673-99	Подоконник ПВХ (30х230х1000)	0	0	2	2			
ПД-2	ГОСТ 30673-99	Подоконник ПВХ (30х230х1300)	0	2	18	20			
ПД-3	ГОСТ 30673-99	Подоконник ПВХ (30х230х1900)	0	1	0	1			
ПД-4	ГОСТ 30673-99	Подоконник ПВХ (30х230х2200)	0	4	11	15			
ПД-5	ГОСТ 30673-99	Подоконник ПВХ (30х230х2500)	0	6	19	25			





1. Данный лист см. совместно с листами АР-3-7
2. Габаритные размеры внутренних дверей принимаются согласно ГОСТ 6629-88
3. Оконный блок, наружные/внутренние остекленные балконные группы по ГОСТ 30674-99 с одинаковым стеклопакетом (4М1-16-И4) с теплоотражающим покрытием, Ra тр=0,60 м2С/Вт
4. Для окон и балконных групп цвет наружного профиля RAL 9006, внутренний профиль RAL 9010.
5. Схемы изделий окон изображены со стороны фасада.
6. Подоконные доски пластиковые индивидуального изготовления. Габаритные размеры в соответствии со спецификацией.
7. Монтаж окон, балконных дверей выполнять по ГОСТ 30674-99
8. Для наружных и внутренних створок светопрозрачных конструкций выше 2-го этажа применять каленое стекло.
9. Оконные блоки укомплектовать замками безопасности (в целях предотвращения травматизма и выпадения детей).
10. Конструкция антивандального окна включается в себя:
- противоударную пленку, классом защиты не менее А1 (Р24 по ГОСТ 32563-2013), способное защитить стекло от разрушения при ударах тупыми предметами (каменными, металлическими);
- противоударную пленку клеить на наружные стекла с внешней стороны в 1 слой;
- противоударную пленку клеить на металлические накладки на замки засова (классом противоударности ВСМ, согласно европейскому уровню безопасности)
11. Двери противопожарные должны иметь приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах, не должны иметь запоров, препятствующих их открыванию без ключа, предел огнестойкости принять соответствии ведомости дверных проёмов.
12. Двери металлические наружные, утепленные заводского изготовления.
13. Двери каждой квартиры выходящих в межквартирный коридор приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах
14. В дверях с остеклением следует предусматривать использование армированного стекла.

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 – AP			
						«Многоквартирный жилой комплекс с встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульбейкинский тракт, уч. 80\1, 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).			
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГМП		Основ				Секция S1 (1 – очереди)	РП	13	
ГАП		Амиров Б				Схемы элементов заполнения проёмов. Спецификация заполнения проёмов	ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		
Проверил		Биженов Р							
Разработал		Даулетова А							

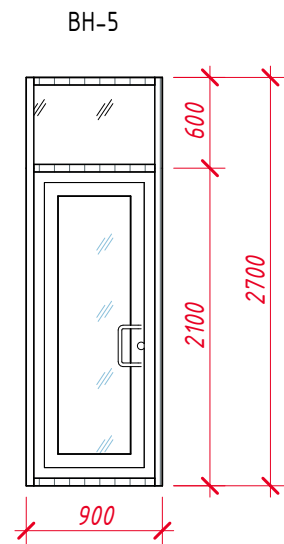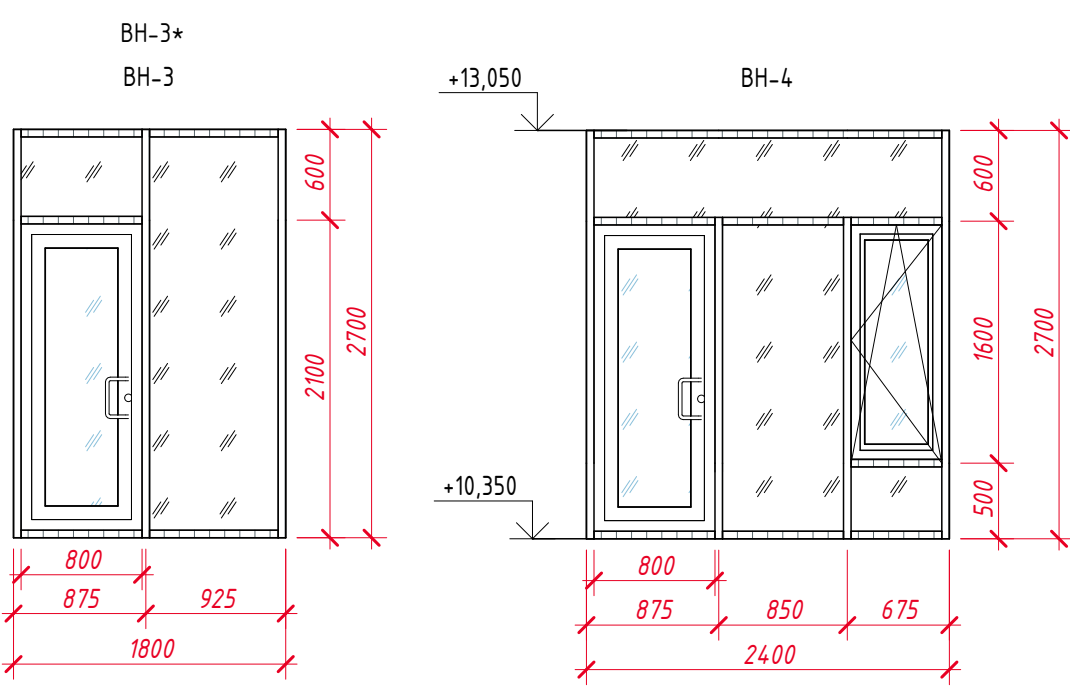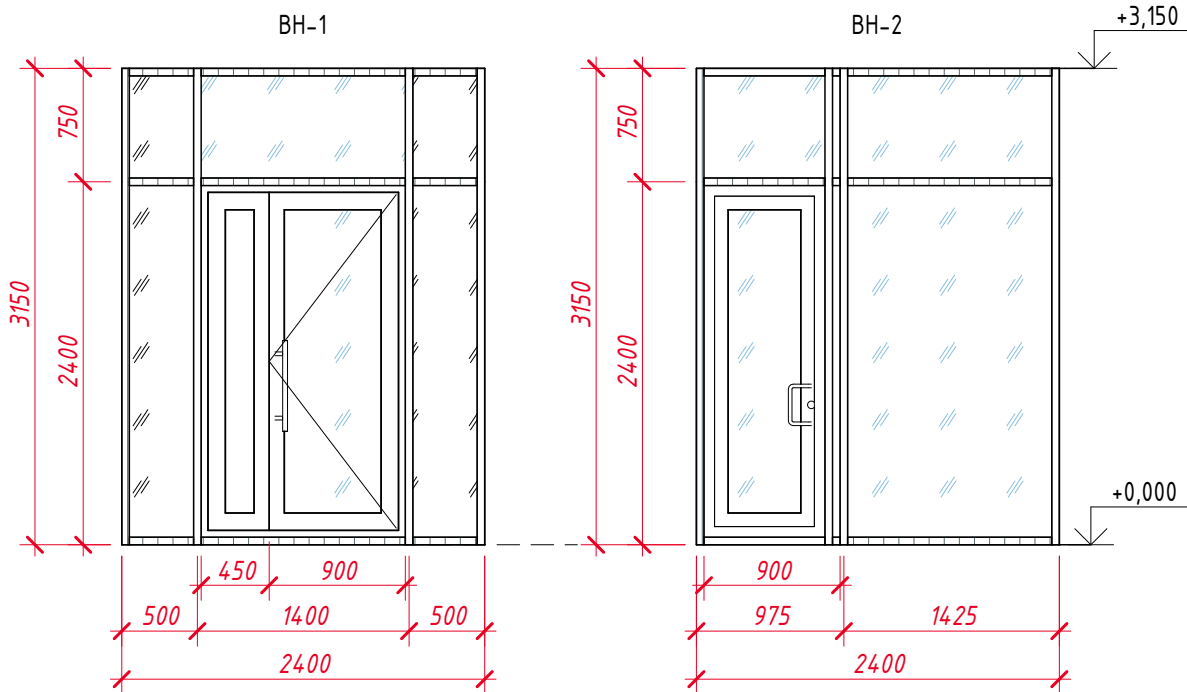

Спецификация внутренних и наружных витражей						
Поз.	Обозначение	Ширина витража	Высота витража	Площадь витража	Кол.	Примечание
BB-2	ГОСТ 21519-2003	2500	2700	6,75 м ²	6	
BB-2/1	ГОСТ 21519-2003	2500	2700	6,75 м ²	3	
BB-3	ГОСТ 21519-2003	2400	2700	6,48 м ²	3	
BB-4	ГОСТ 21519-2003	2400	3150	7,56 м ²	1	
BB-10	ГОСТ 21519-2003	3550	3450	12,25 м ²	1	
BH-1	ГОСТ 21519-2003	2400	3150	7,56 м ²	1	RAL 9006
BH-2	ГОСТ 21519-2003	2400	3150	7,56 м ²	3	RAL 9006
BH-3	ГОСТ 21519-2003	1800	2700	4,86 м ²	2	RAL 9006
BH-3*	ГОСТ 21519-2003	1800	2700	4,86 м ²	1	RAL 9006
BH-4	ГОСТ 21519-2003	2400	2700	6,48 м ²	1	RAL 9006
BH-5	ГОСТ 21519-2003	900	2700	2,43 м ²	1	RAL 9006

BB-10

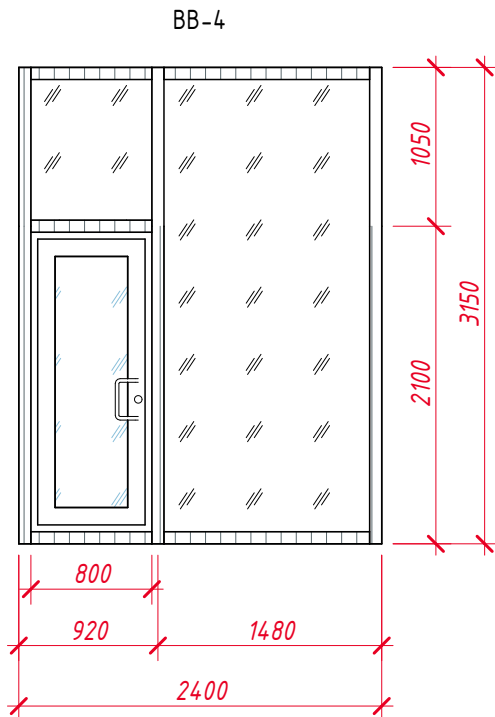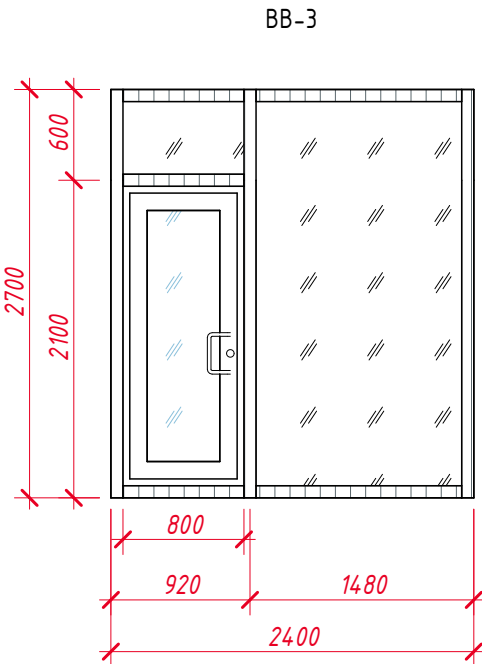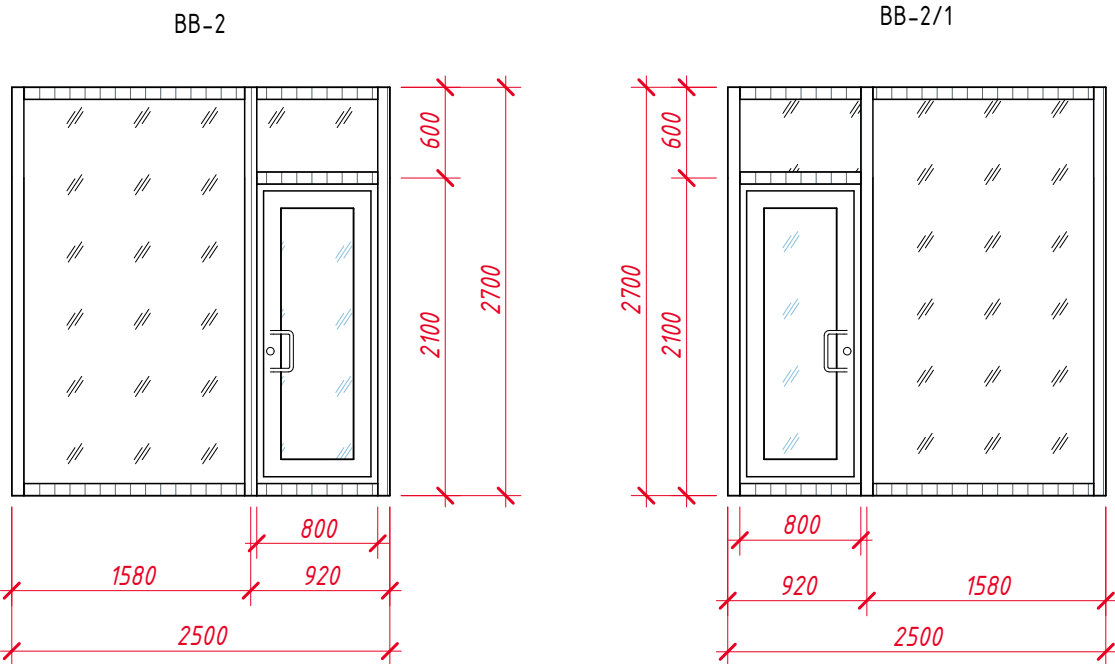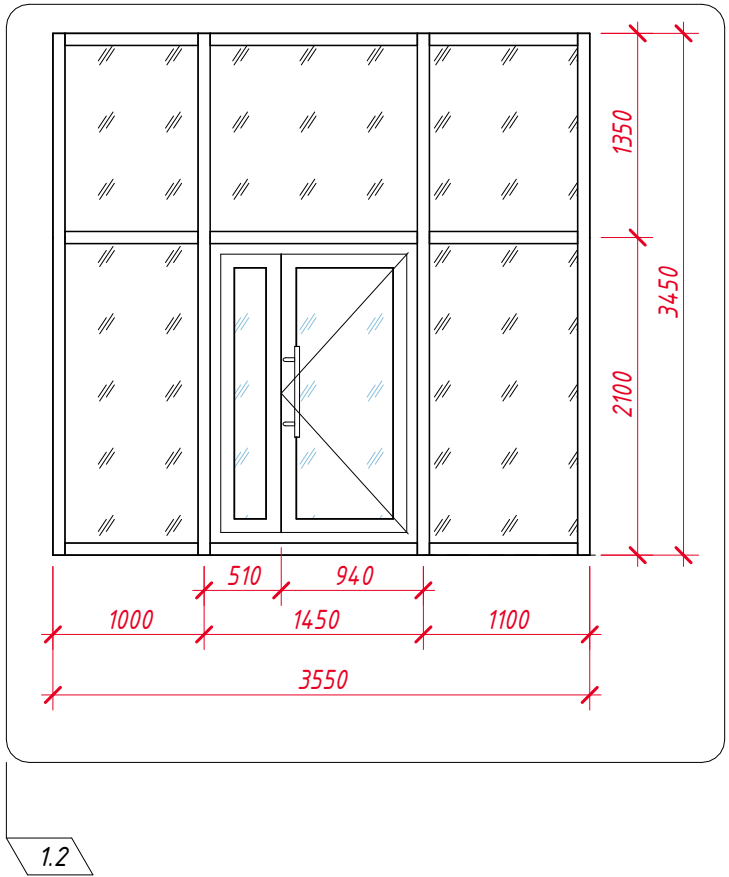


1.2


1. Кладочные планы см листы АР-16-19
2. Разрезы см. листы АР-9
3. Фасады см. листы АР-10
4. Чертежи витражей выдаются в качестве задания для дальнейшей разработки изготовителем.
5. Наружные витражи показаны со стороны фасадов, внутренние со стороны помещения.
6. Размеры даны в осях импостов.
7. Вид открывания принимается в соответствии со схемами витражей
8. Маркировка дана на отделочных планах и на фасадах
9. Размеры изделий уточнить по месту
10. Наружные витражи (офисы) выполнить алюминиевыми с теплоотражающим покрытием, R_{tr}=0.49 м²С°/Вт,phenox clear.
11. Внутренние витражи выполнить алюминиевыми (однокамерный стеклопакет), phenox clear.
12. Наружный и внутренний цвет импоста наружных витражей – RAL 9006.
13. Двери наружных и внутренних витражей выполнить без порога.
14. Наружное/внутреннее остекление балконных групп по ГОСТ 30674-99 с однокамерным стеклопакетом (4М1-16-И4) с теплоотражающим покрытием, R_{tr}=0.60 м²С°/Вт.
15. Наружные витражи (BH-4, BH-5, BH-3*, BH-2, BH-1) и внутренний витраж (BB-10) выполнить по ГОСТ 30698-2014 из закаленного стекла.

1.1


AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP						
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (без наружных инженерных сетей).						
1	2				03.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГИП	Оспанов					Секция S1 (1 - очередь)
ГАП	Амиров Б					РП
Проверил	Быжанов Р					14и
Разработал	Даулетова А					ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265

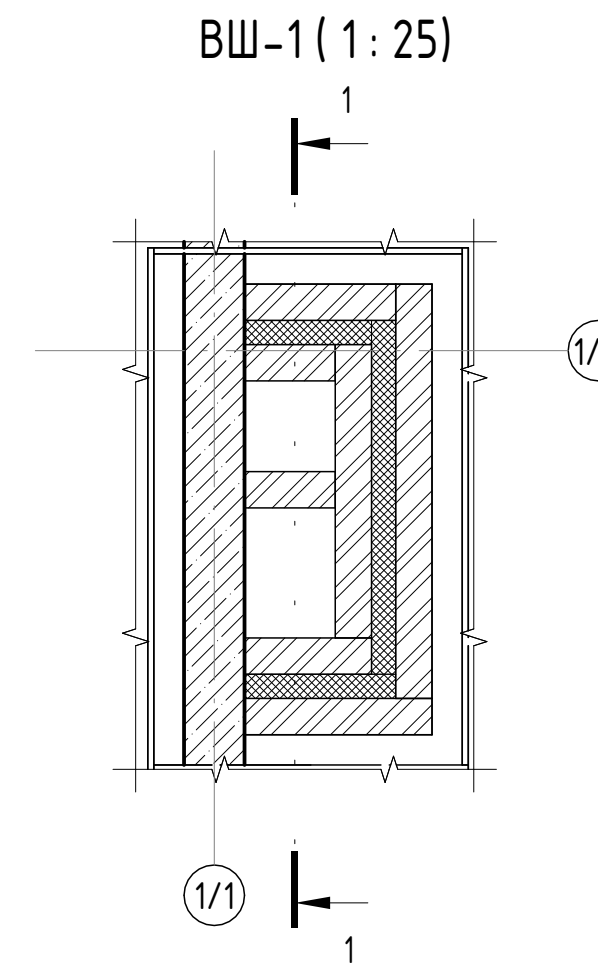



Разрез 1 - 1 (1 : 25)

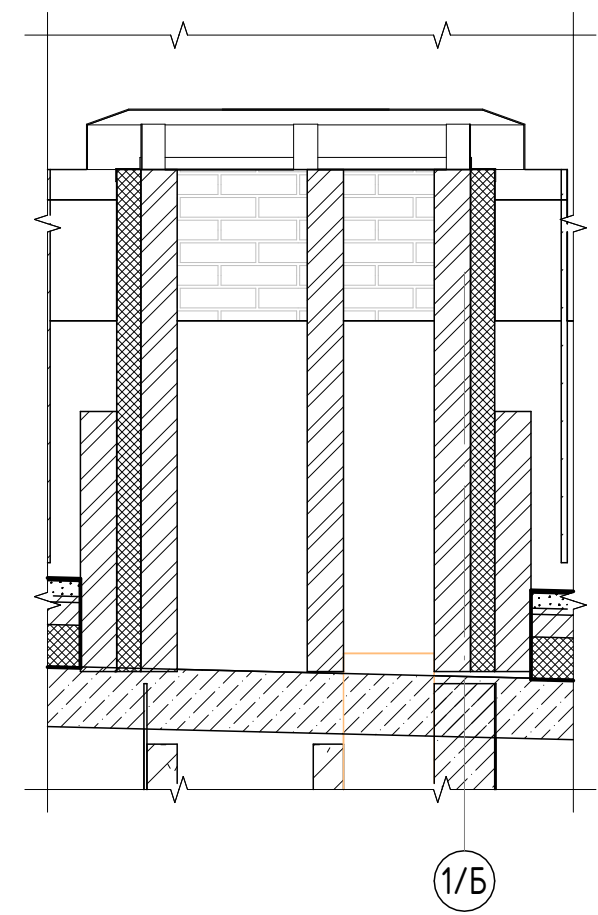


ВШ-6 (1 : 25)

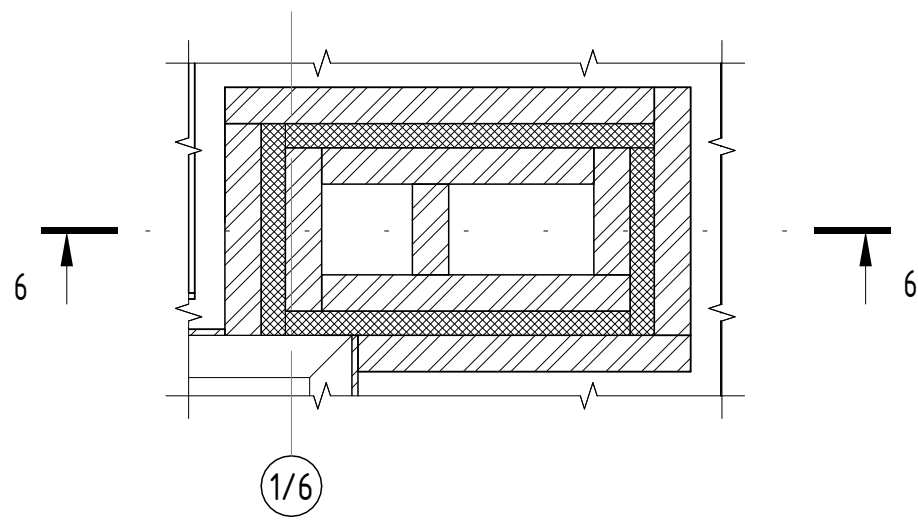


Разрез 6 - 6 (1 : 25)

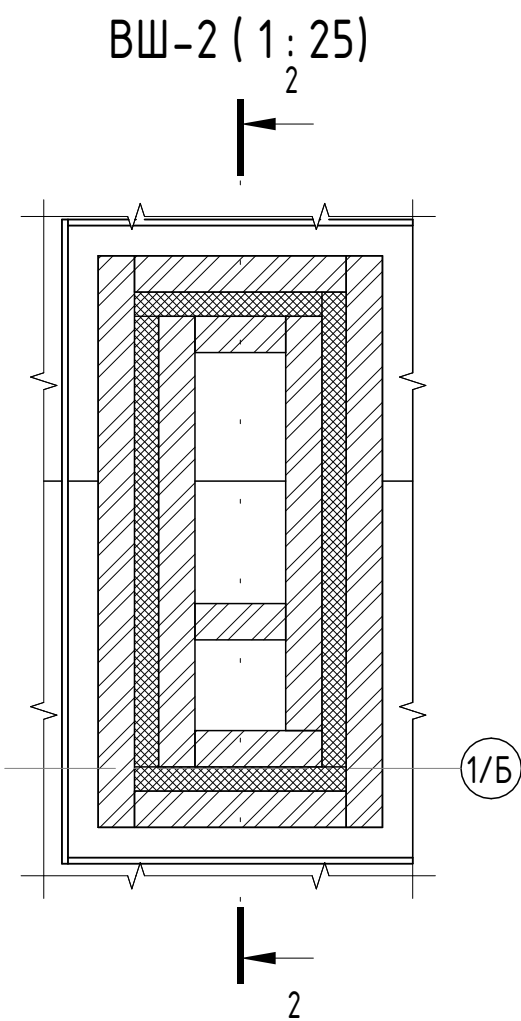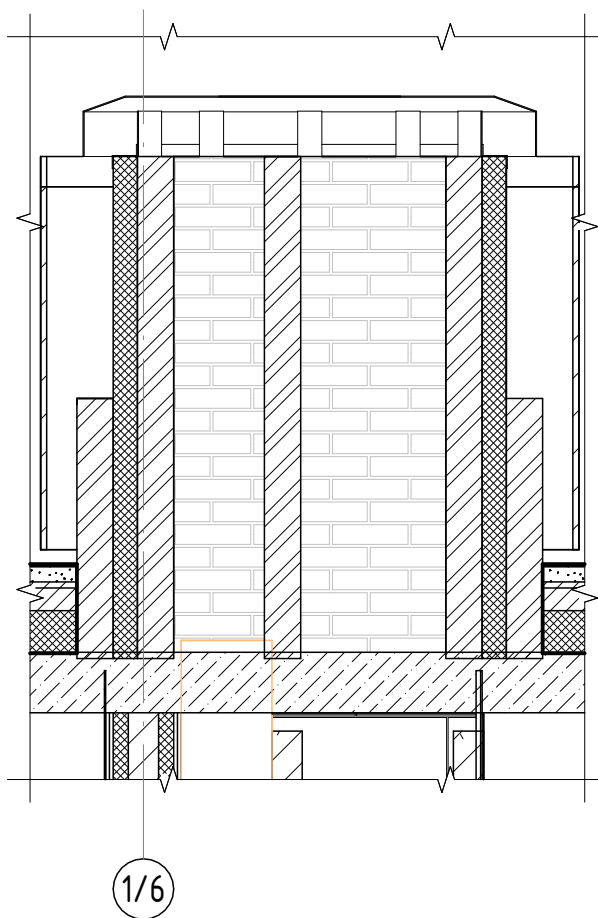


Разрез 2 - 2 (1 : 25)

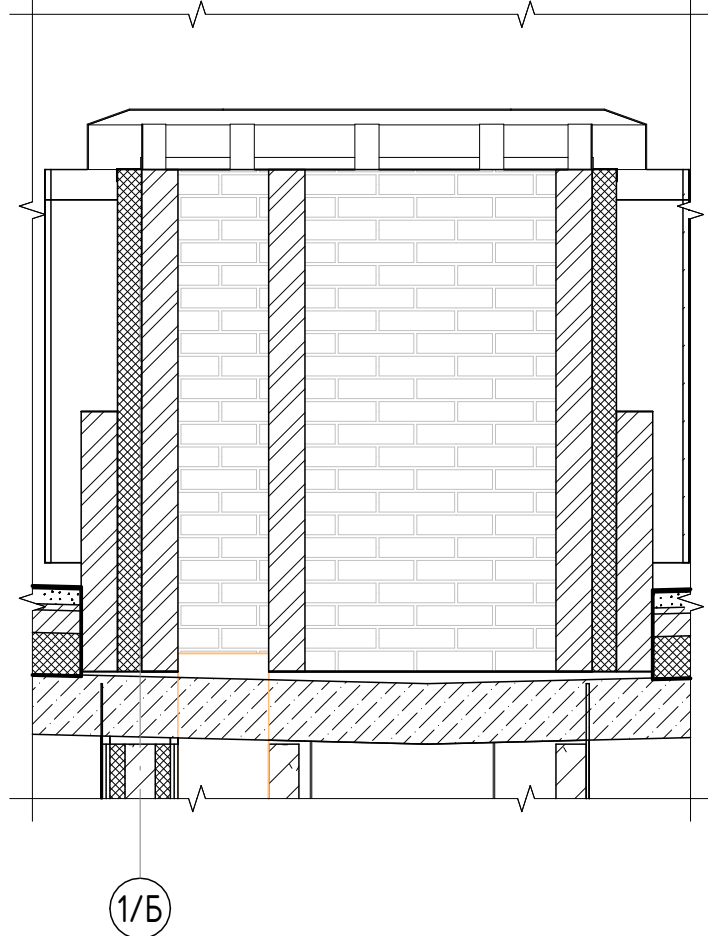


ВШ-7 (1 : 25)

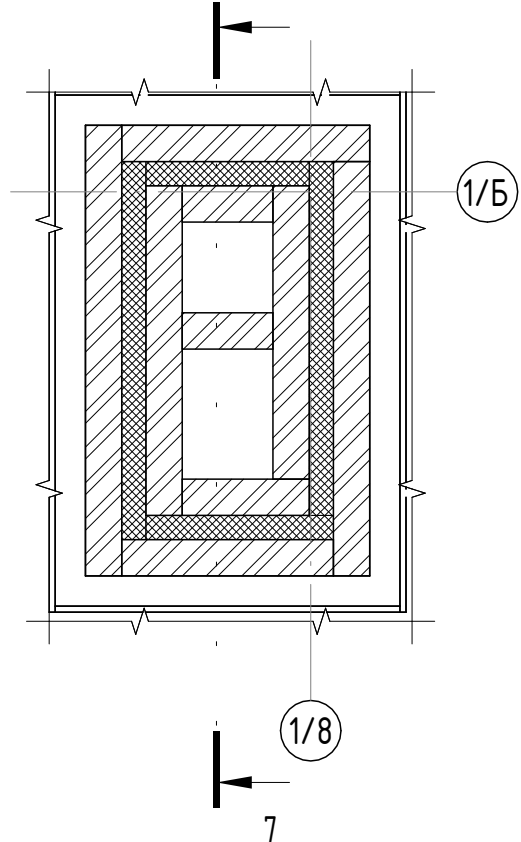


Разрез 7 - 7 (1 : 25)

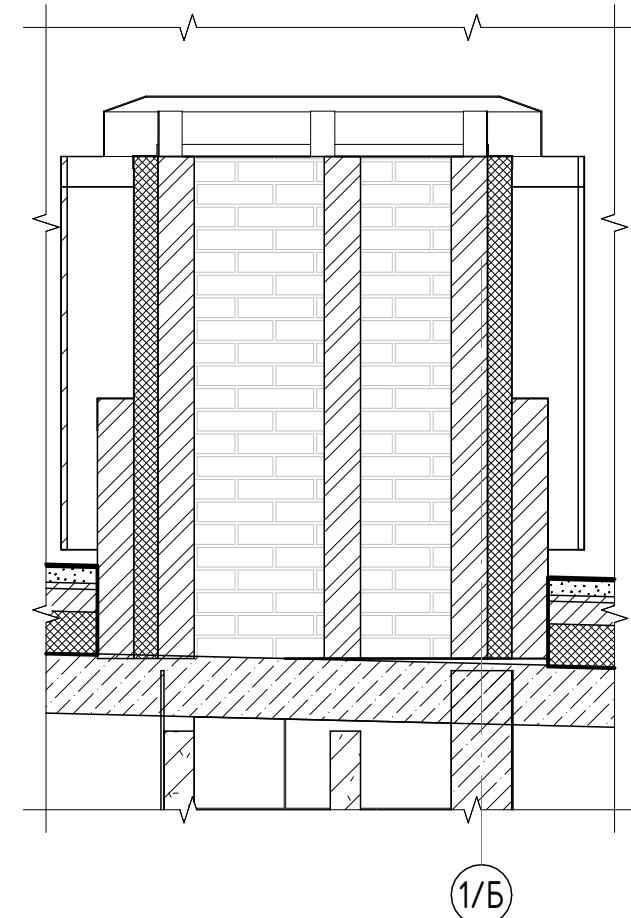


ВШ-3 (1 : 25)

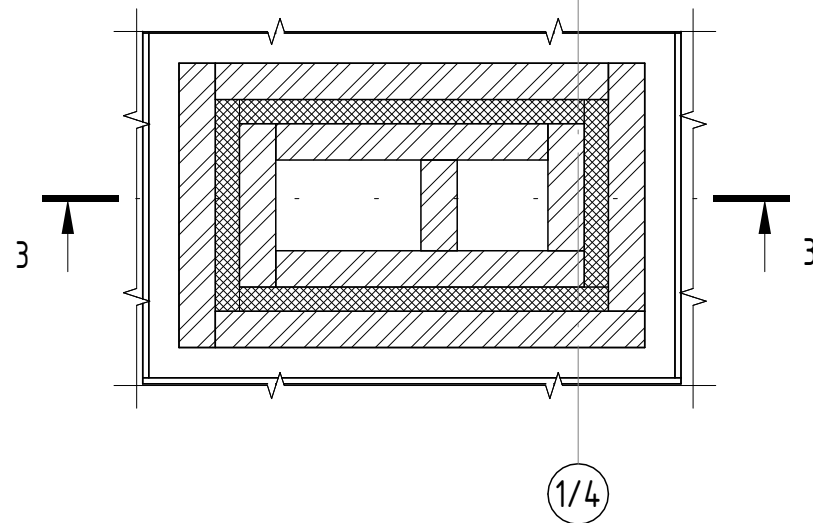


Разрез 3 - 3 (1 : 25)

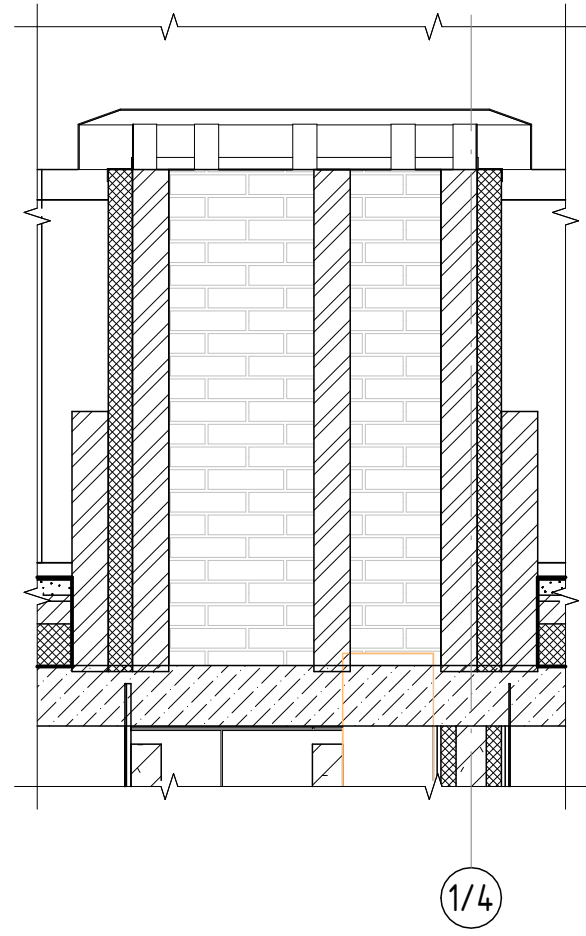


ВШ-8 (1 : 25)

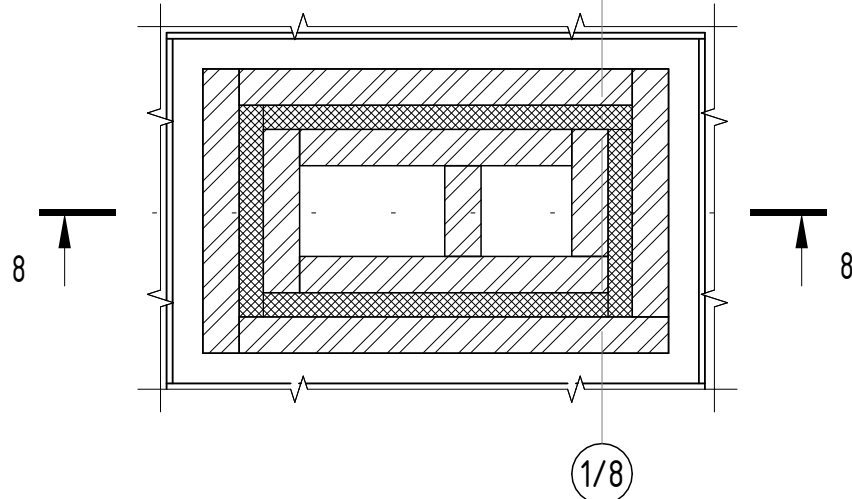


Разрез 8 - 8 (1 : 25)

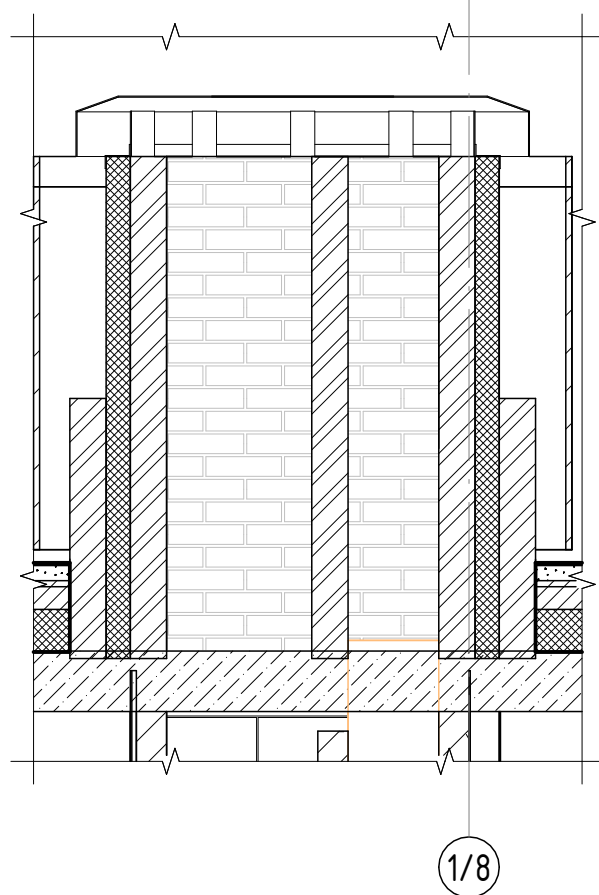


ВШ-4 (1 : 25)

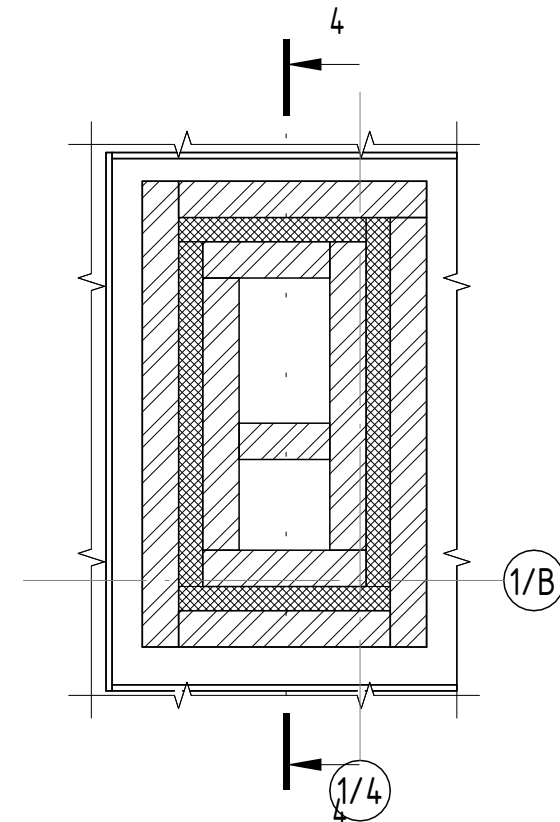


Разрез 4 - 4 (1 : 25)

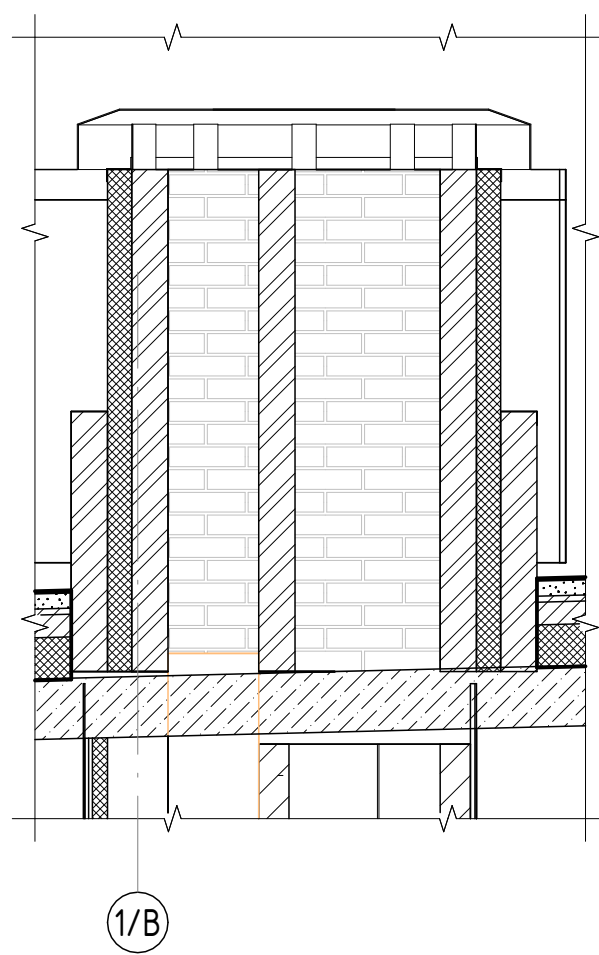


ВШ-9 (1 : 25)

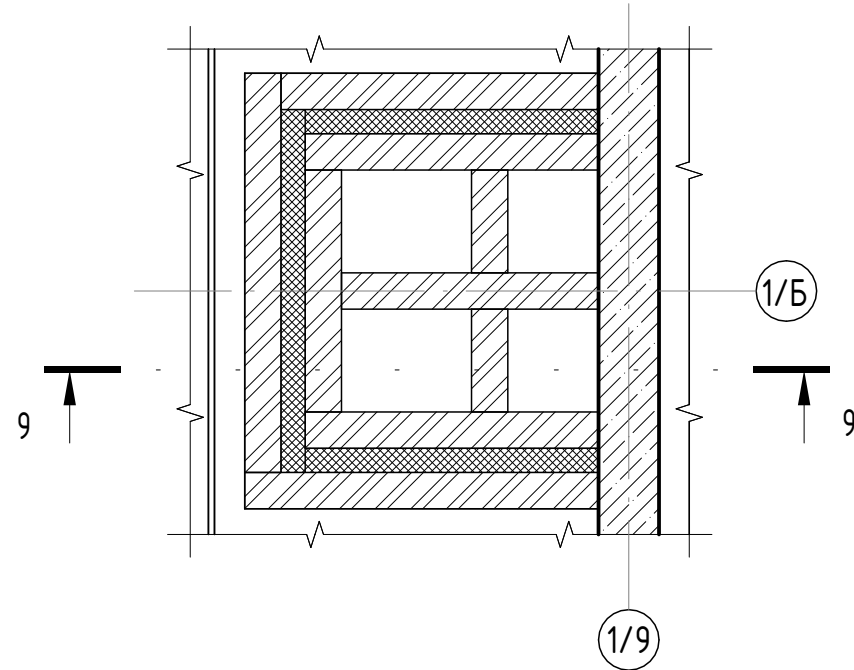


Разрез 9 - 9 (1 : 25)

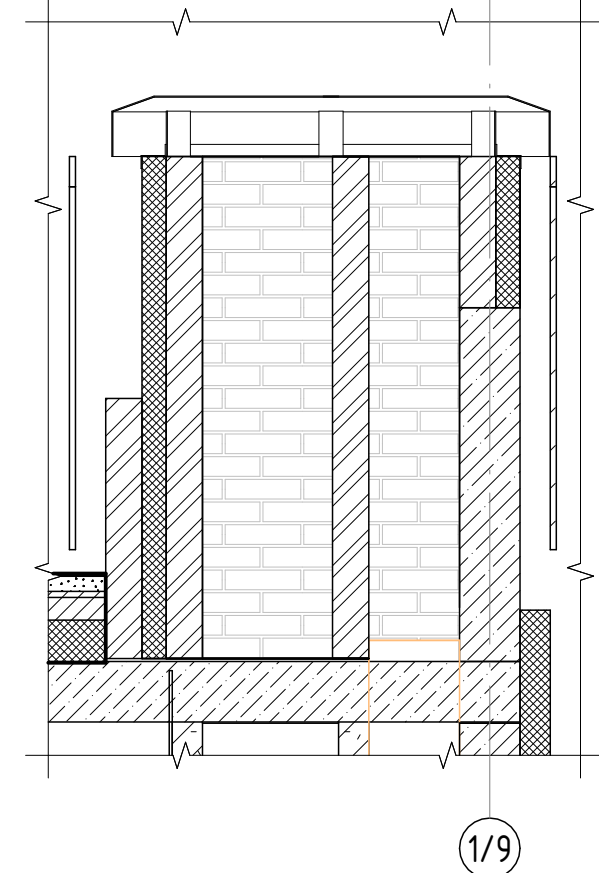


ВШ-5 (1 : 25)

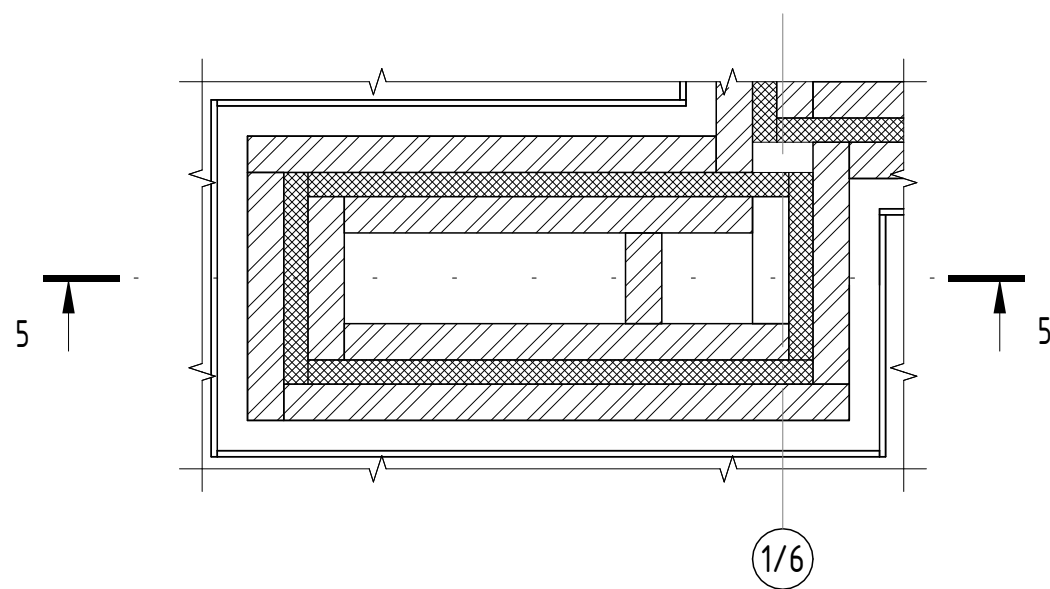

Разрез 5 - 5 (1 : 25)

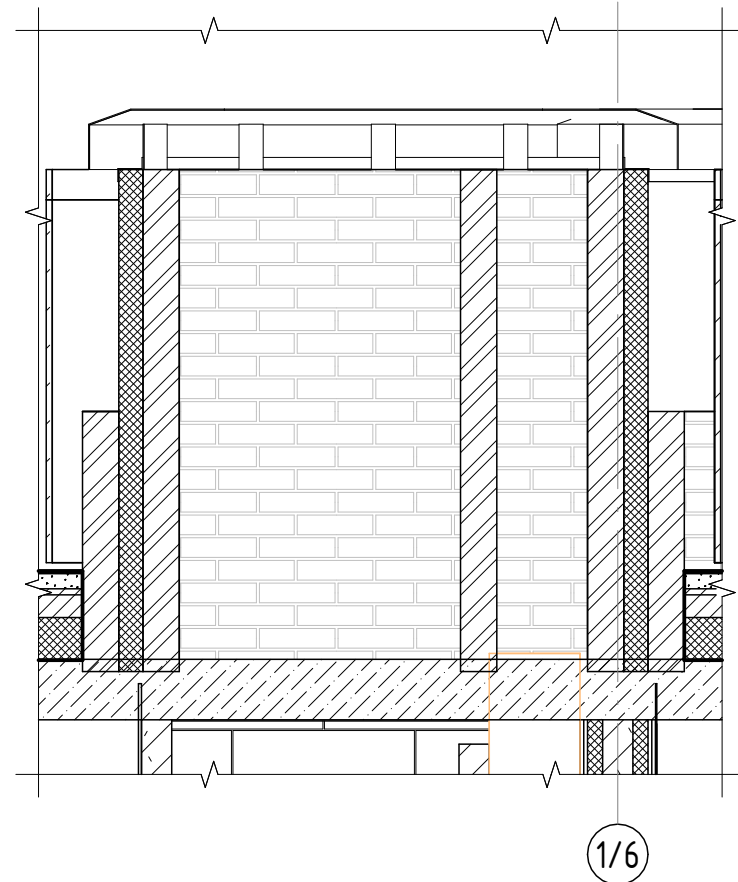


Узел примыкания вентшахт (1 : 20)

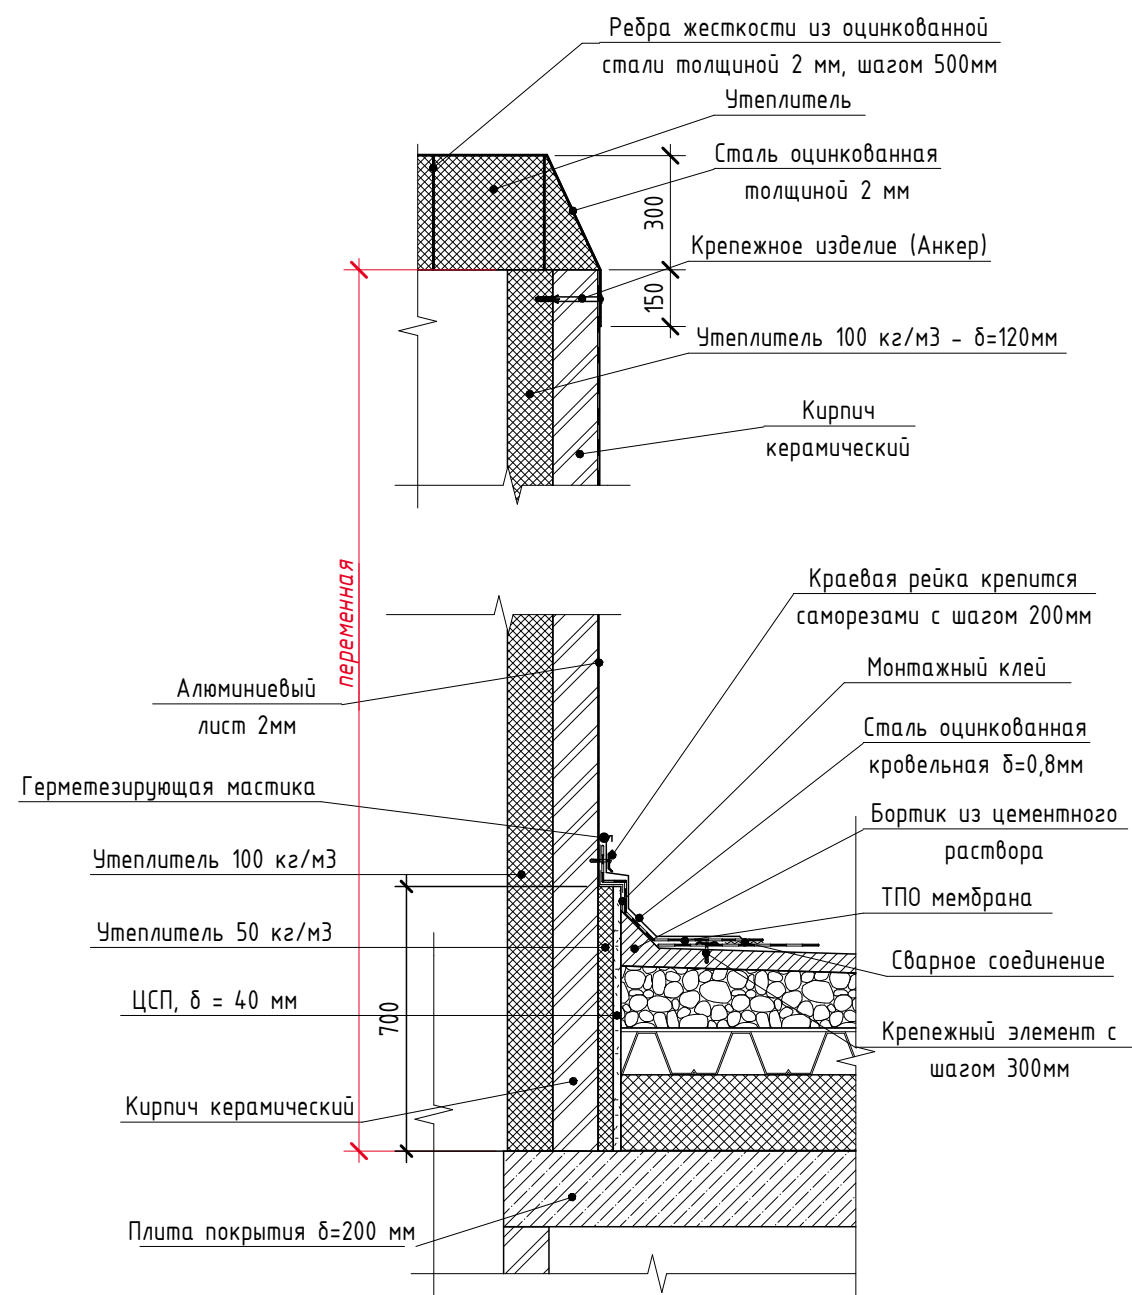


Примечание
1. Данный лист читать совместно с АР-8.

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP		
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1: 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция S111 - очереди)	Стадия	Лист
ГИП	Аманжол						РП	15
Проверил	Аманжол А.					Схема расположения вентшахт на опп. +13,850	ТОО «Taimas-M»	
Разработал	Бикмолдин Р.						ГС.Л № 19005265	




Кладочный план 1го этажа на отм. +0,000 (1 : 100)

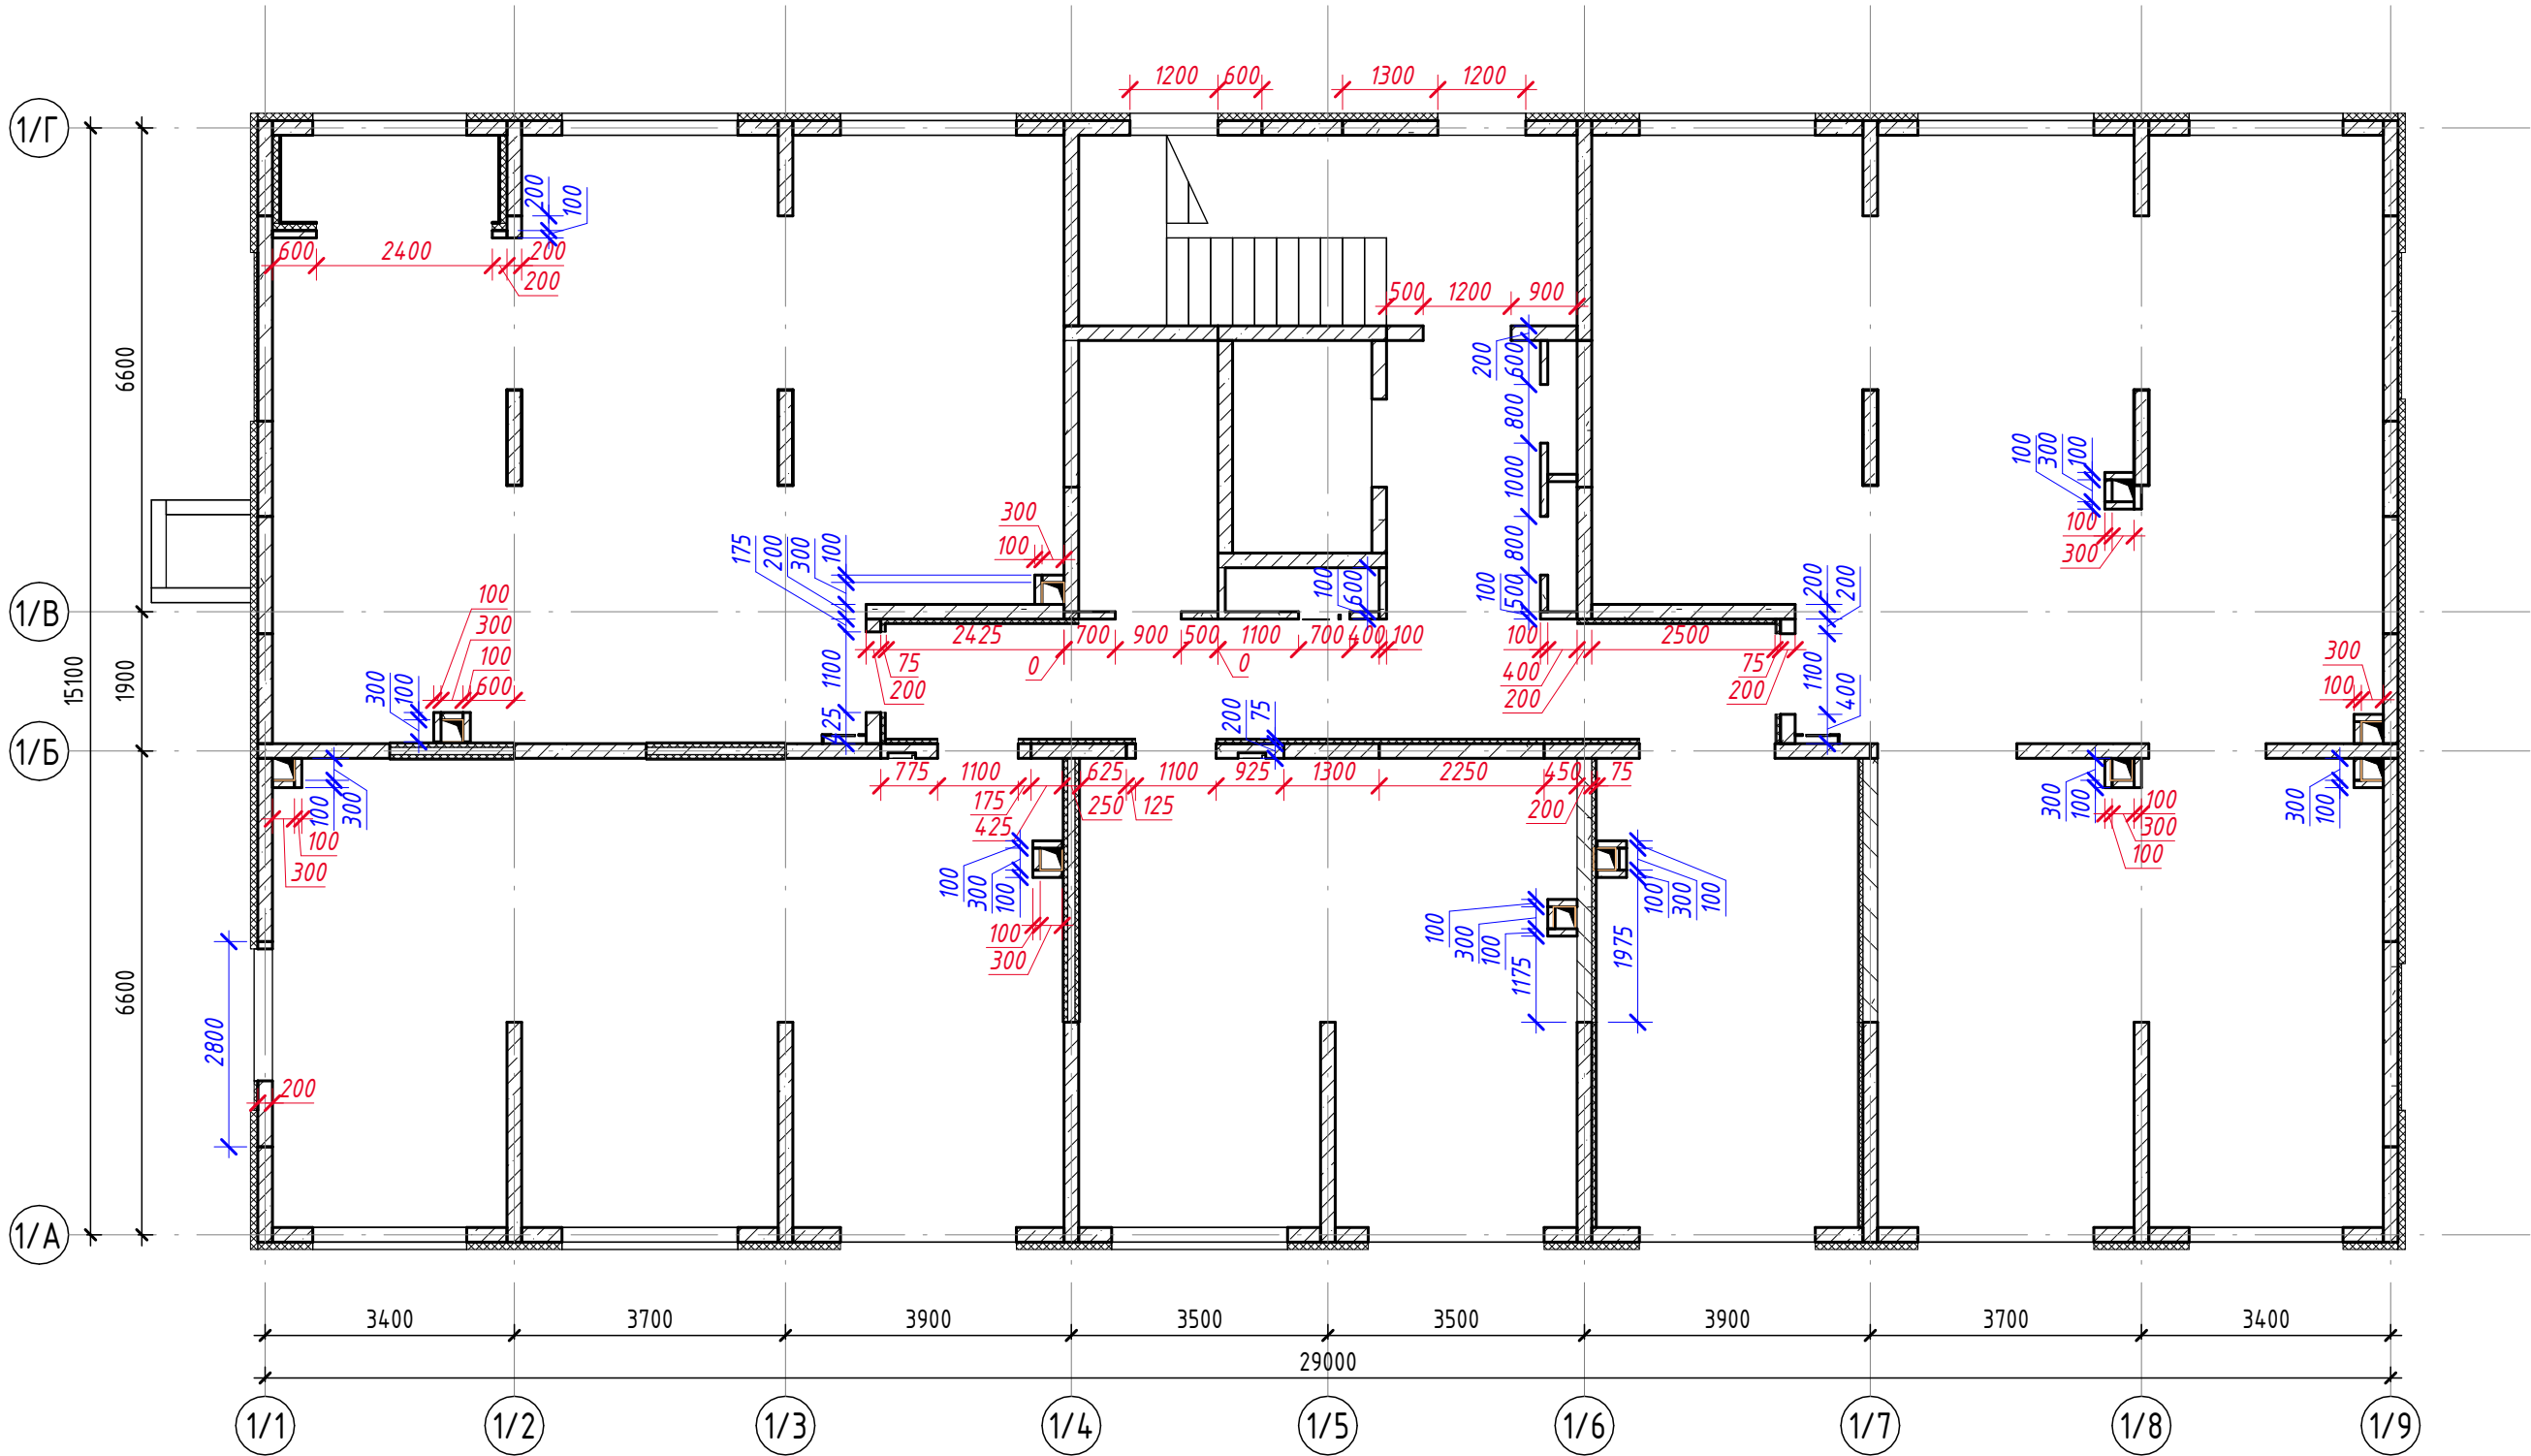

Условные обозначения

- Монолитный железобетон
- Керамический кирпич
- Газоблок
- Утеплитель


Схема блокировки

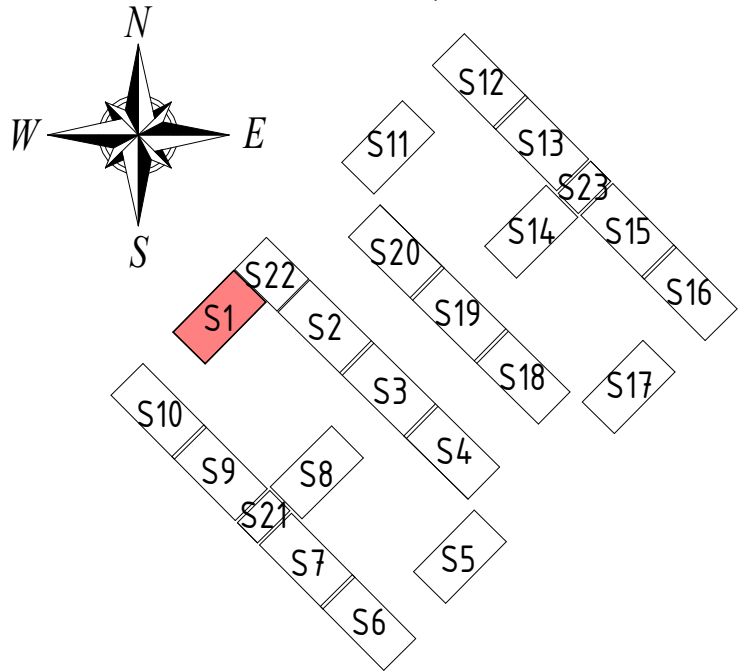

Расход материалов стен и утеплителя				
Обозначение	Наименование	Площадь м2	Объем м3	Примечание
Кр-р-по250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012	(вентшахты)кирпич t=120	83,76	10,05	
IB2.5D500F35-2 ГОСТ 31359-2007	(внутренние)газоблок t=200	170,25	33,82	
IB2.5D600F35-2 ГОСТ 31359-2007	(наружные)газоблок t=200	380,17	75,19	
Кр-р-по250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012	(наружные)кирпич t=250	11,63	2,91	
Составная стена см. примечание	(перегородки)2хГКЛ t=12,5_утеплитель t=50	210,48	15,79	
Составная стена см. примечание	(перегородки)2хГКЛ t=12,5_утеплитель t=50_газоблок t=200	178,85	44,71	
Составная стена см. примечание	(перегородки)2хГКЛ t=12,5_утеплитель t=50_газоблок t=200	25,56	7,03	
ГКЛБ-А-ПК-3000х1200х12,5 ГОСТ 6266-97	(перегородки)ГКЛБ t=2х12,5	157,62	3,94	
IB2.5D500F35-2 ГОСТ 31359-2007	(перегородки)газоблок t=100	400,12	40,01	
Минплита на основе базальта П-50(НГ) ГОСТ 9573-2012	(утеплитель_внутренний)минвата_р=50 t=100	172,62	17,26	
Минплита на основе базальта П-50(НГ) ГОСТ 9573-2012	(утеплитель_наружный)минвата_р=50 t=50	37,69	1,88	
Минплита на основе базальта П-80(НГ) ГОСТ 9573-2012	(утеплитель_наружный)минвата_р=80 t=50	86,23	4,31	
Минплита на основе базальта П-80(НГ) ГОСТ 22950-95	(утеплитель_наружный)минвата_р=80 t=100	769,83	76,98	
Минплита на основе базальта П-100(НГ) ГОСТ 9573-2012	(утеплитель_наружный)минвата_р=100 t=80	55,40	4,43	

- Примечания:
- Отделочный план смотреть лист АР-3-7
 - Разрезы смотреть лист АР-9
 - План усиления и отверстий смотреть лист АС-20-23
 - Перегородки не доводить до железобетонных конструкций на 20-40мм, зазоры между перегородками и плитами перекрытий, проконопатить минеральной ватой и зачеканить с двух сторон цементным раствором, в межквартирных стенах дополнительно уложить герметичный шнур.
 - Перегородка составная межквартирная -250мм: ГКЛ (1 слой) - 12,5 мм; Акустическая плита -25 мм; Газобетонный блок -100 мм; Акустическая плита -25 мм; ГКЛ (1 слой) - 12,5 мм. (ГКЛ применяется как элемент отделочного материала).
 - Перегородка составная между квартирой и МОП -275мм: ГКЛ (2 слоя вразбежку) на металкаркасе t= 2х12,5 мм; акустическая мин.плита 45-60кг/м3 t=50 мм; газоблок класса В2,5 плотностью D500 по ГОСТ21520-89, на клеевом растворе t= 200 мм.
 - Кладку стен вести после монтажа всех инженерных сетей.

AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP					
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (без наружных инженерных сетей).					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП	Оспанов				
ГАП	Амиров Б				
Проверил	Быжанов Р				
Разработал	Даулетова А				
Секция S1 (1 - очередь)					Стация
Кладочный план 1го этажа на отм. +0,000. Расход материалов стен и утеплителя					Лист
					Листов
ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265					



Кладочный план 3го этажа на отм. +7,050 (1 : 100)


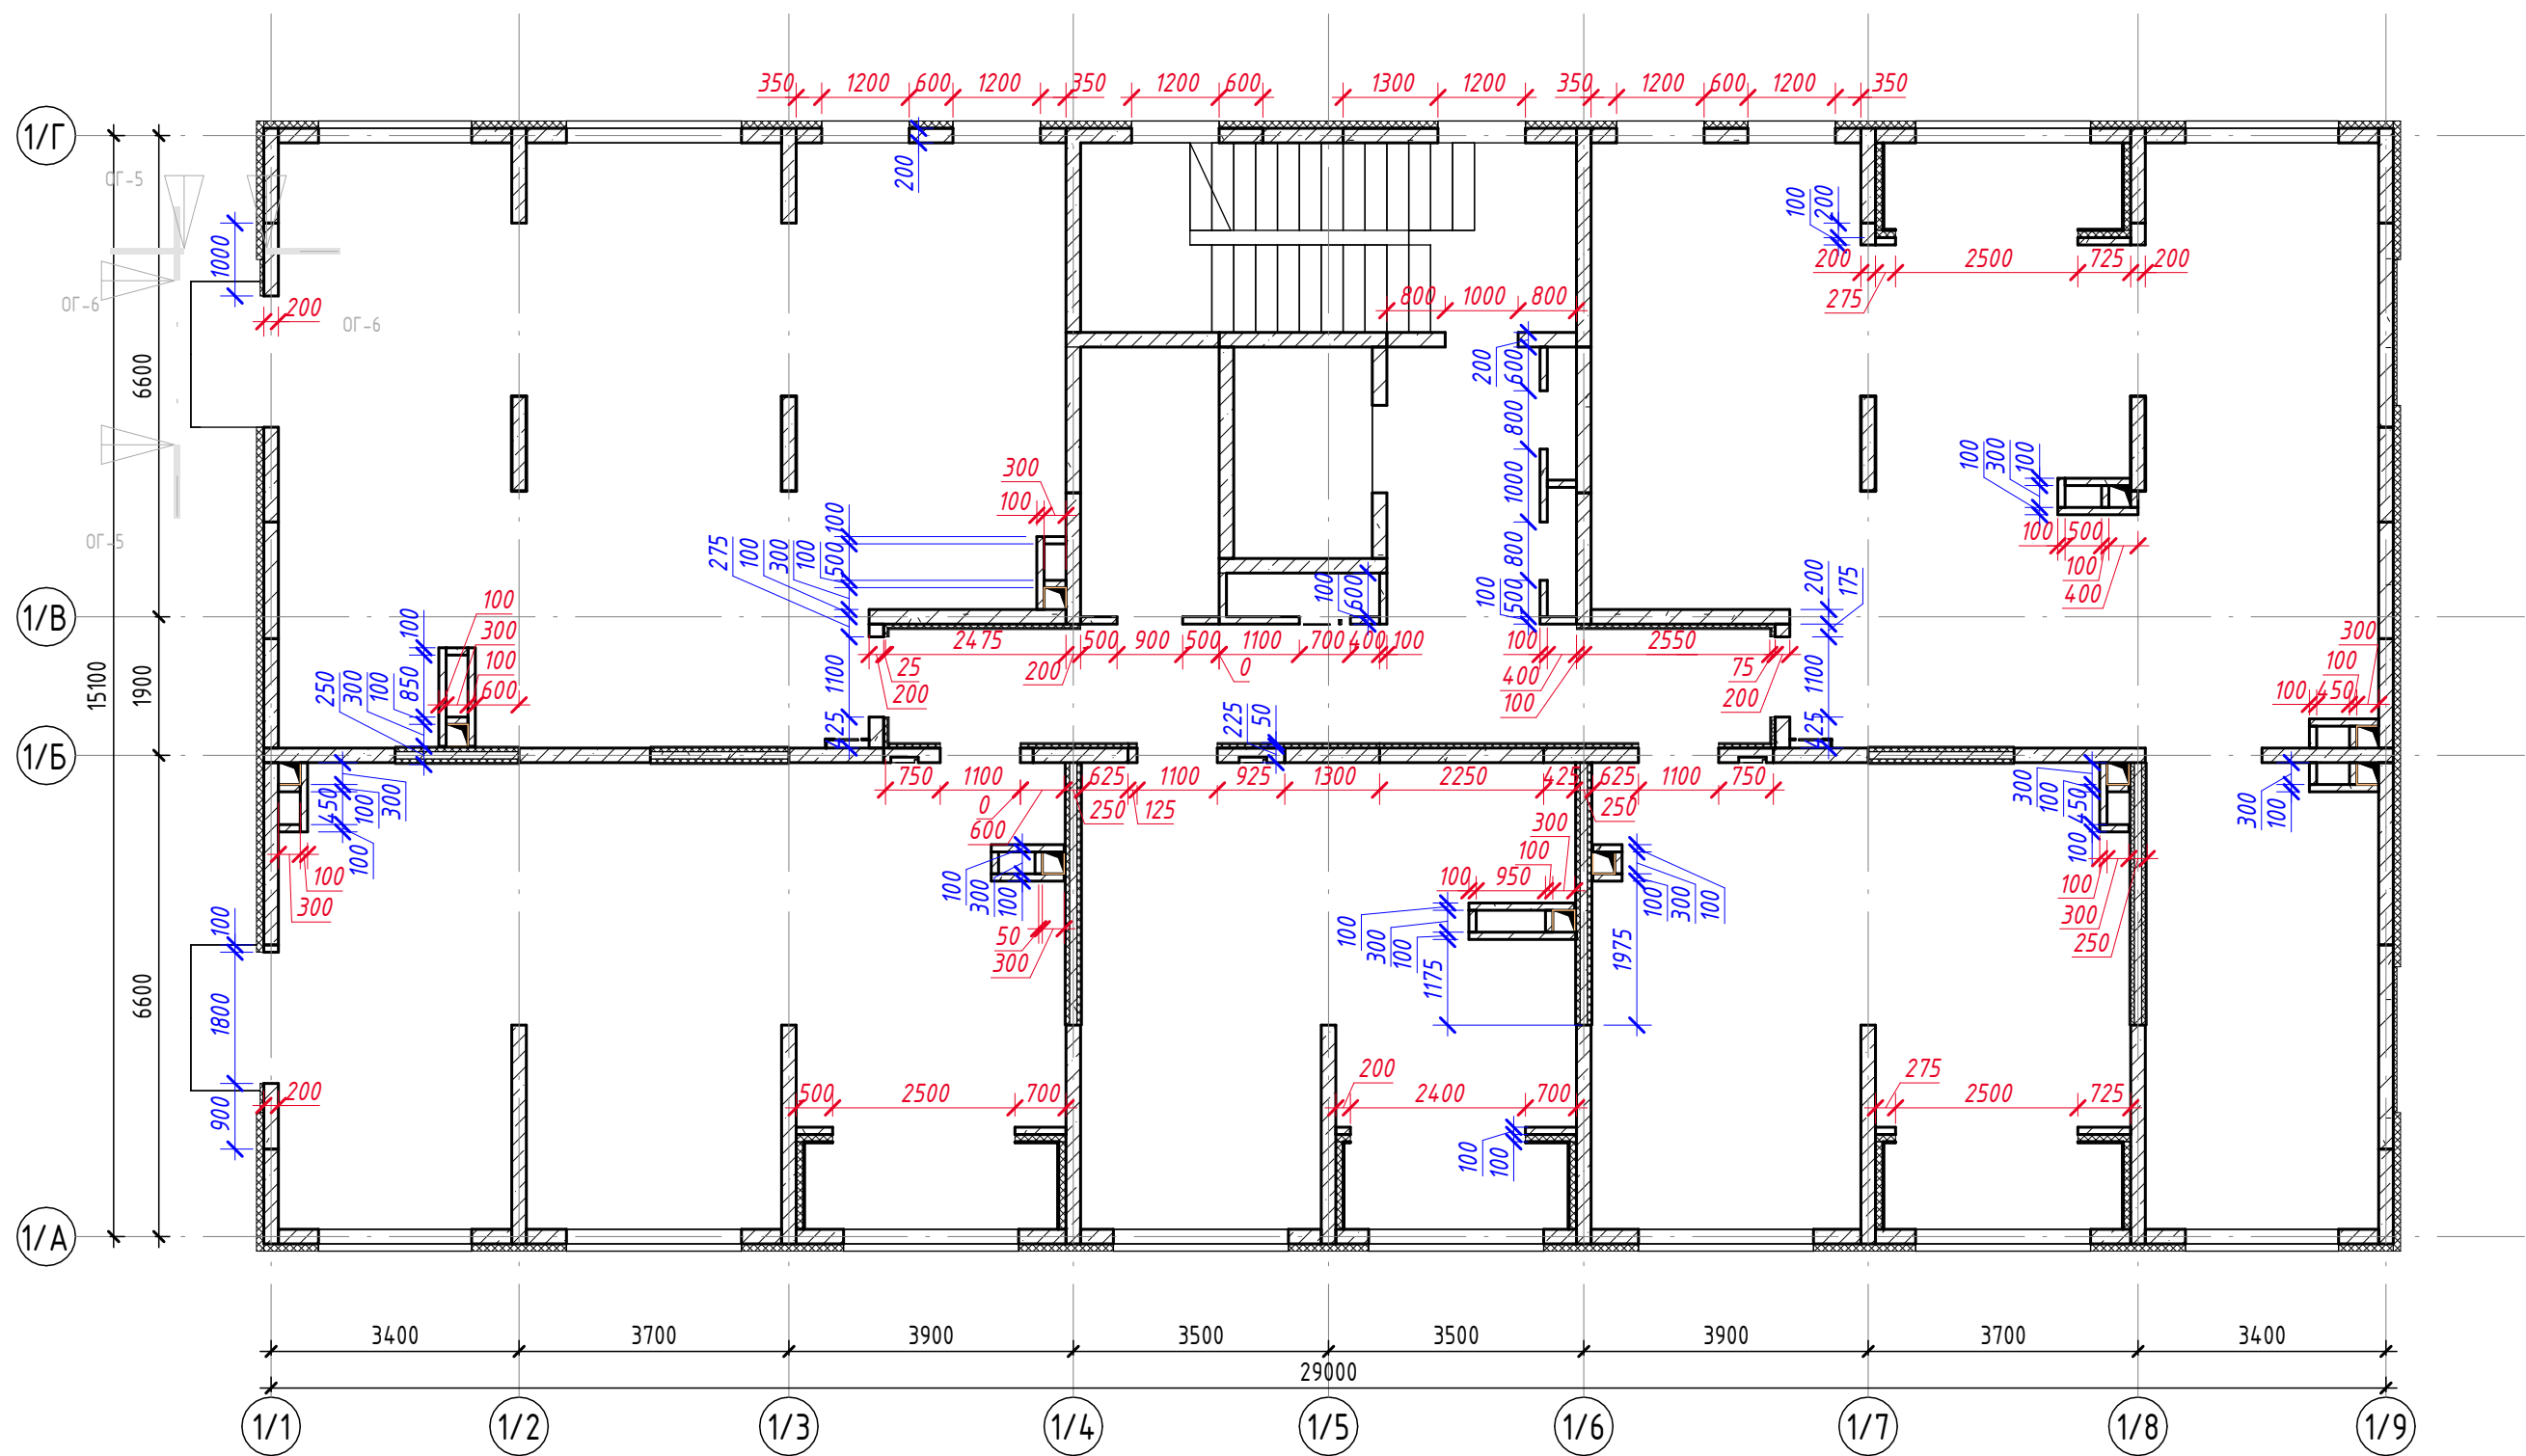


Схема блокировки

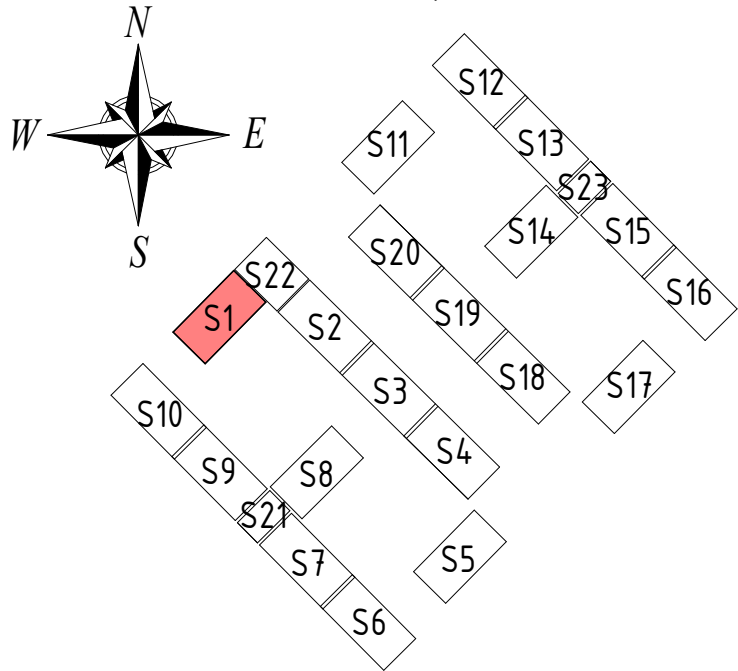

Условные обозначения

- Монолитный железобетон
- Керамический кирпич
- Газоблок
- Газоблок, межквартирная стена
- Утеплитель

Примечание
1. Отделочные план смотрят листы АР-3-7
2. Разрез смотреть лист АР-9

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP		
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (без наружных инженерных сетей).		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция S1 (1 - очередь)		
ГИП	Оспанов					РП	17	
ГАП	Амиров Б					Кладочный план 3го этажа на отм. +3,750		
Проверил	Быжанов Р					ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		
Разработал	Даулетова А					Формат А2А		



Кладочный план 3го этажа на отм. +7,050 (1 : 100)


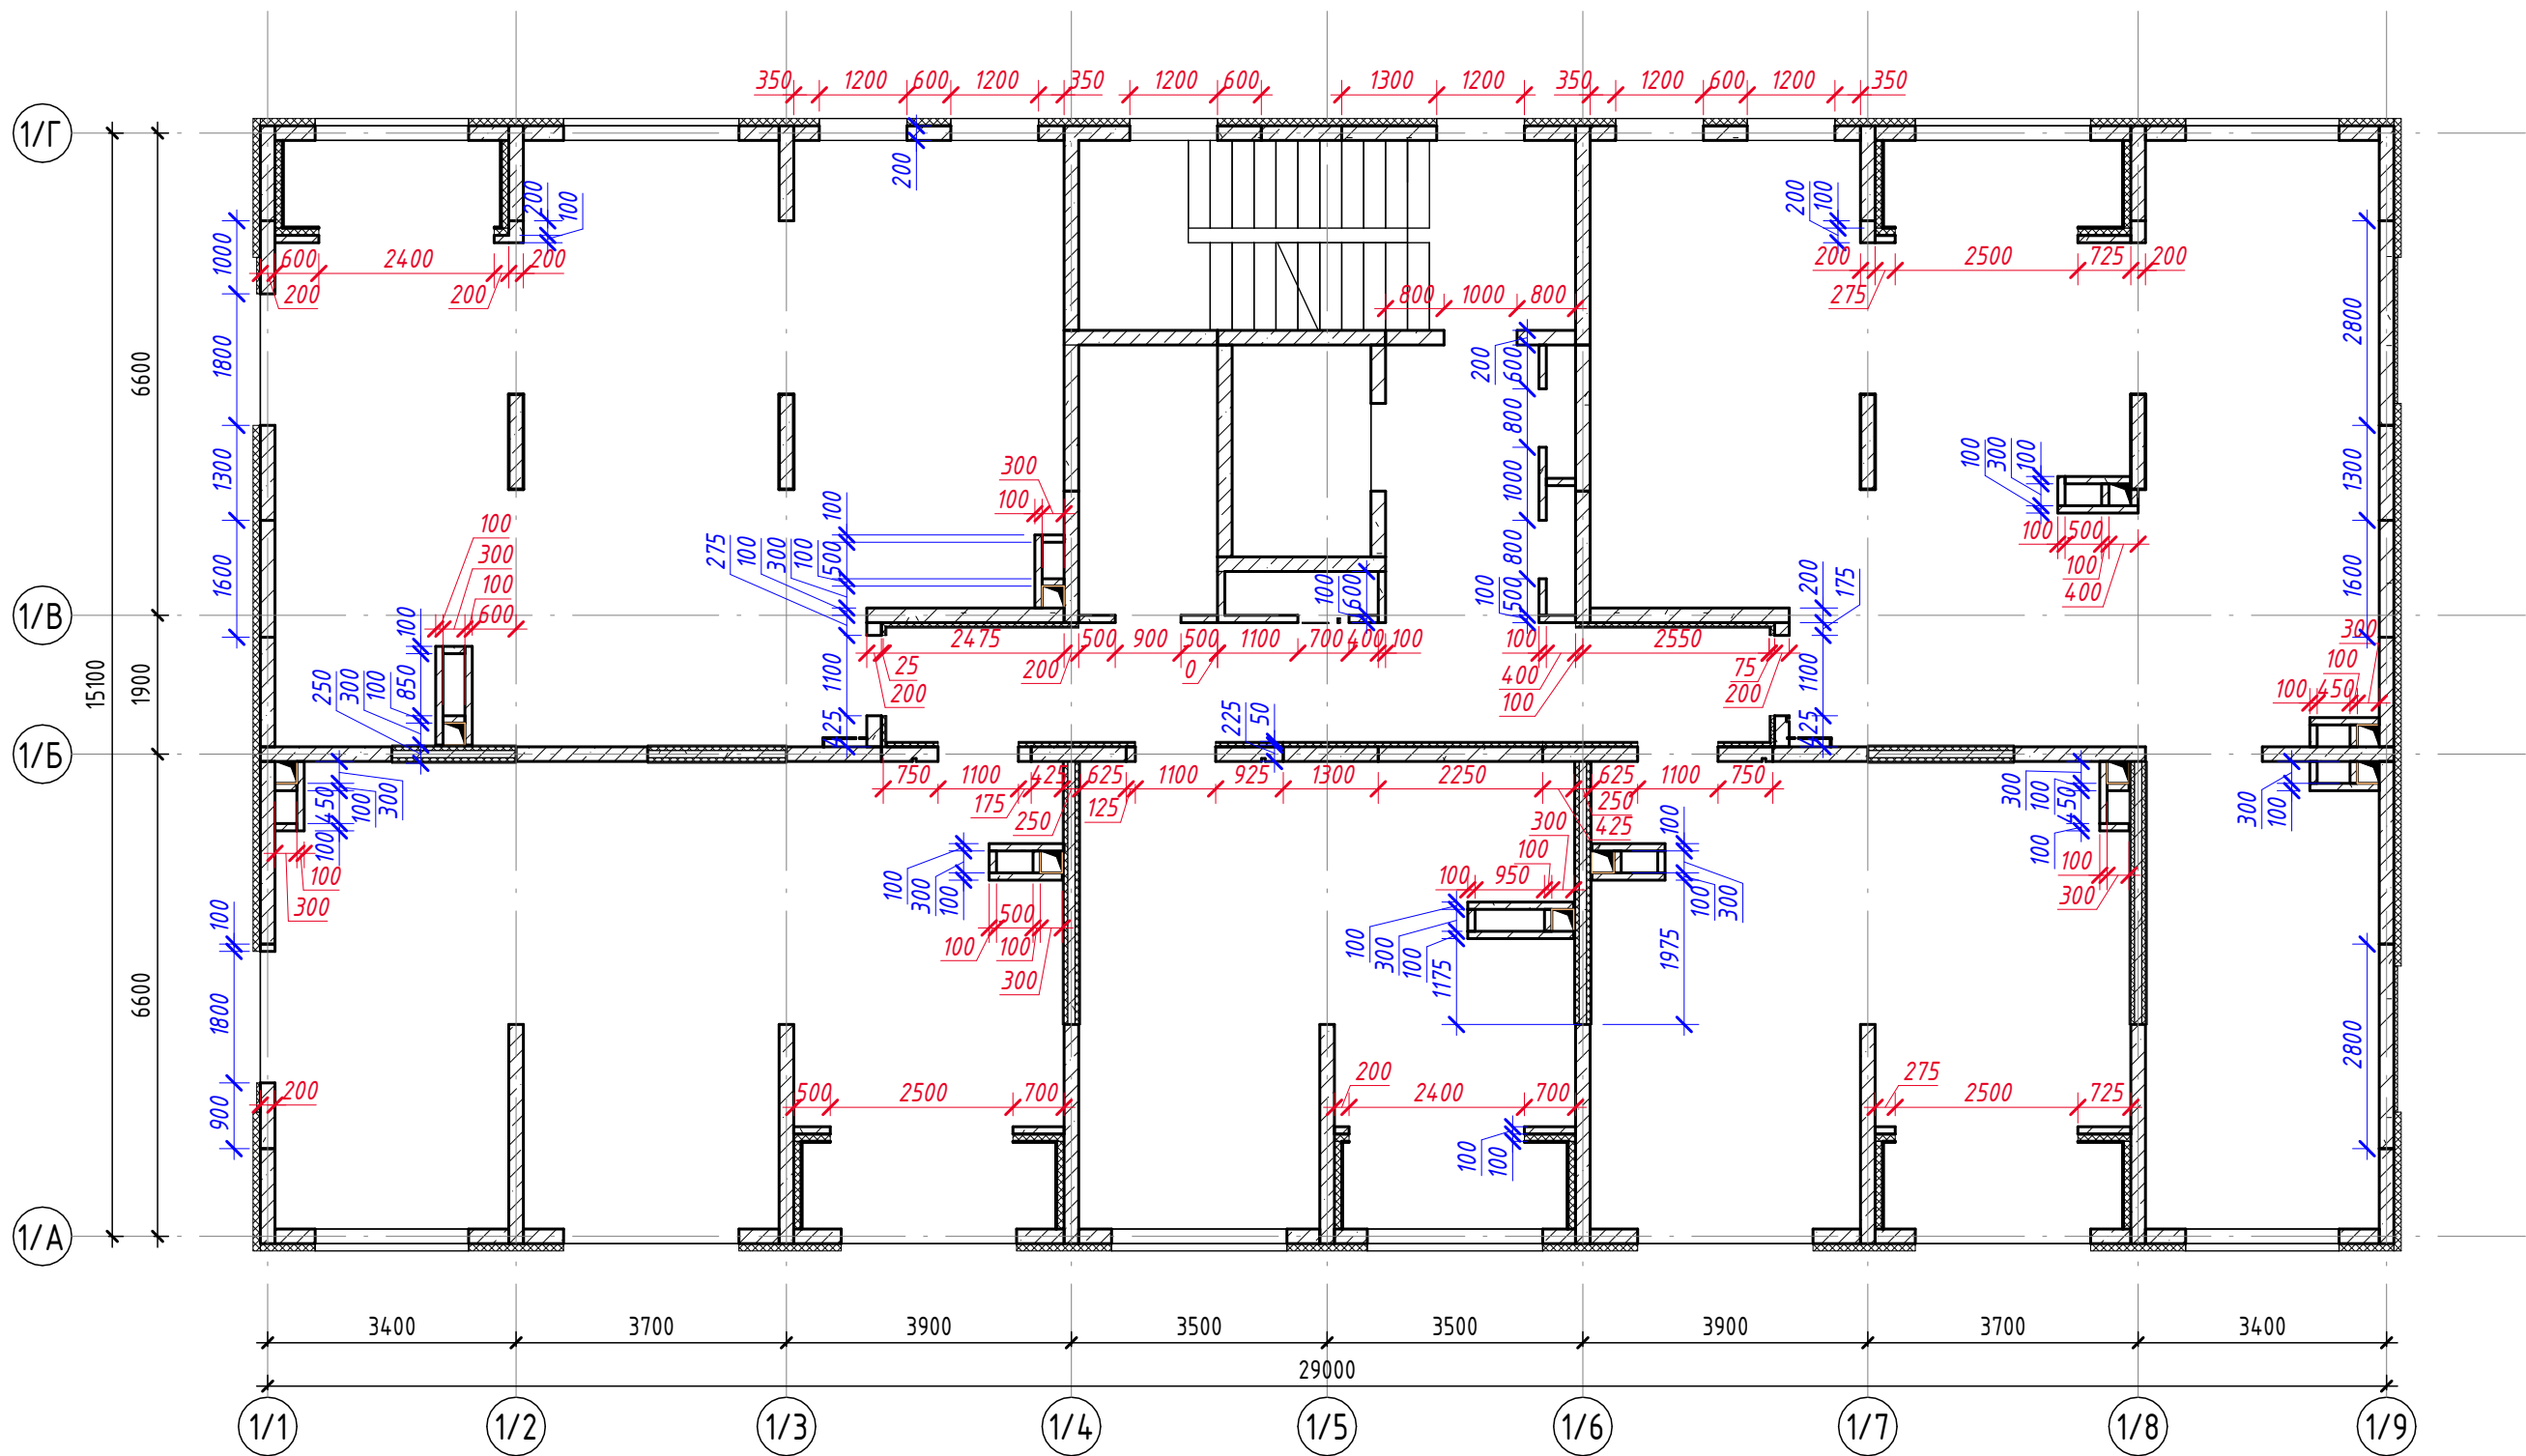


Схема блокировки

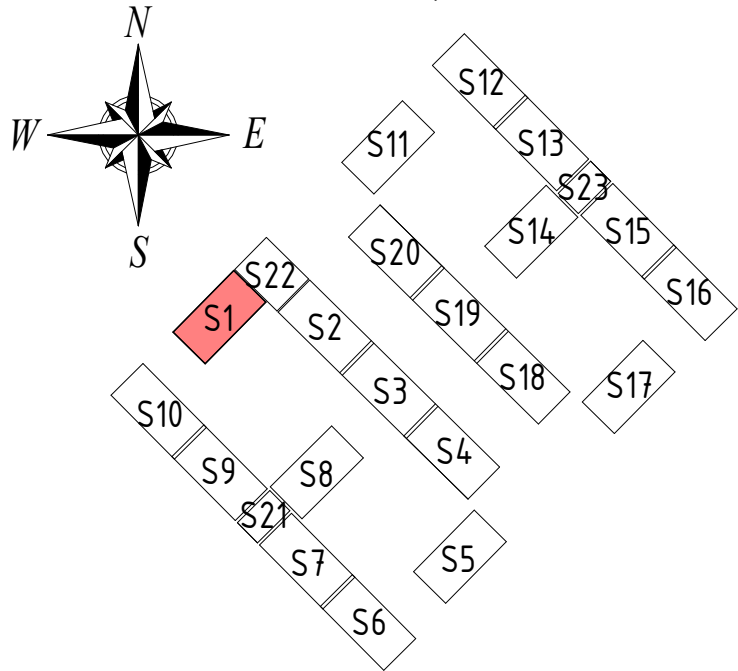


Условные обозначения

- Монолитный железобетон
- Керамический кирпич
- Газоблок
- Газоблок, межквартирная стена
- Утеплитель

Примечание
1. Отделочные план смотрят листы АР-3-7
2. Разрез смотреть лист АР-9

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP			
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция S1 (1 - очередь)	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Оспанов					РП	18	
ГАП		Амиров Б				Кладочный план 3го этажа на отм. +7,050	ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		
Проверил		Бижанов Р							
Разработал		Даулетова А							



Кладочный план 4го этажа на отм. +10,350


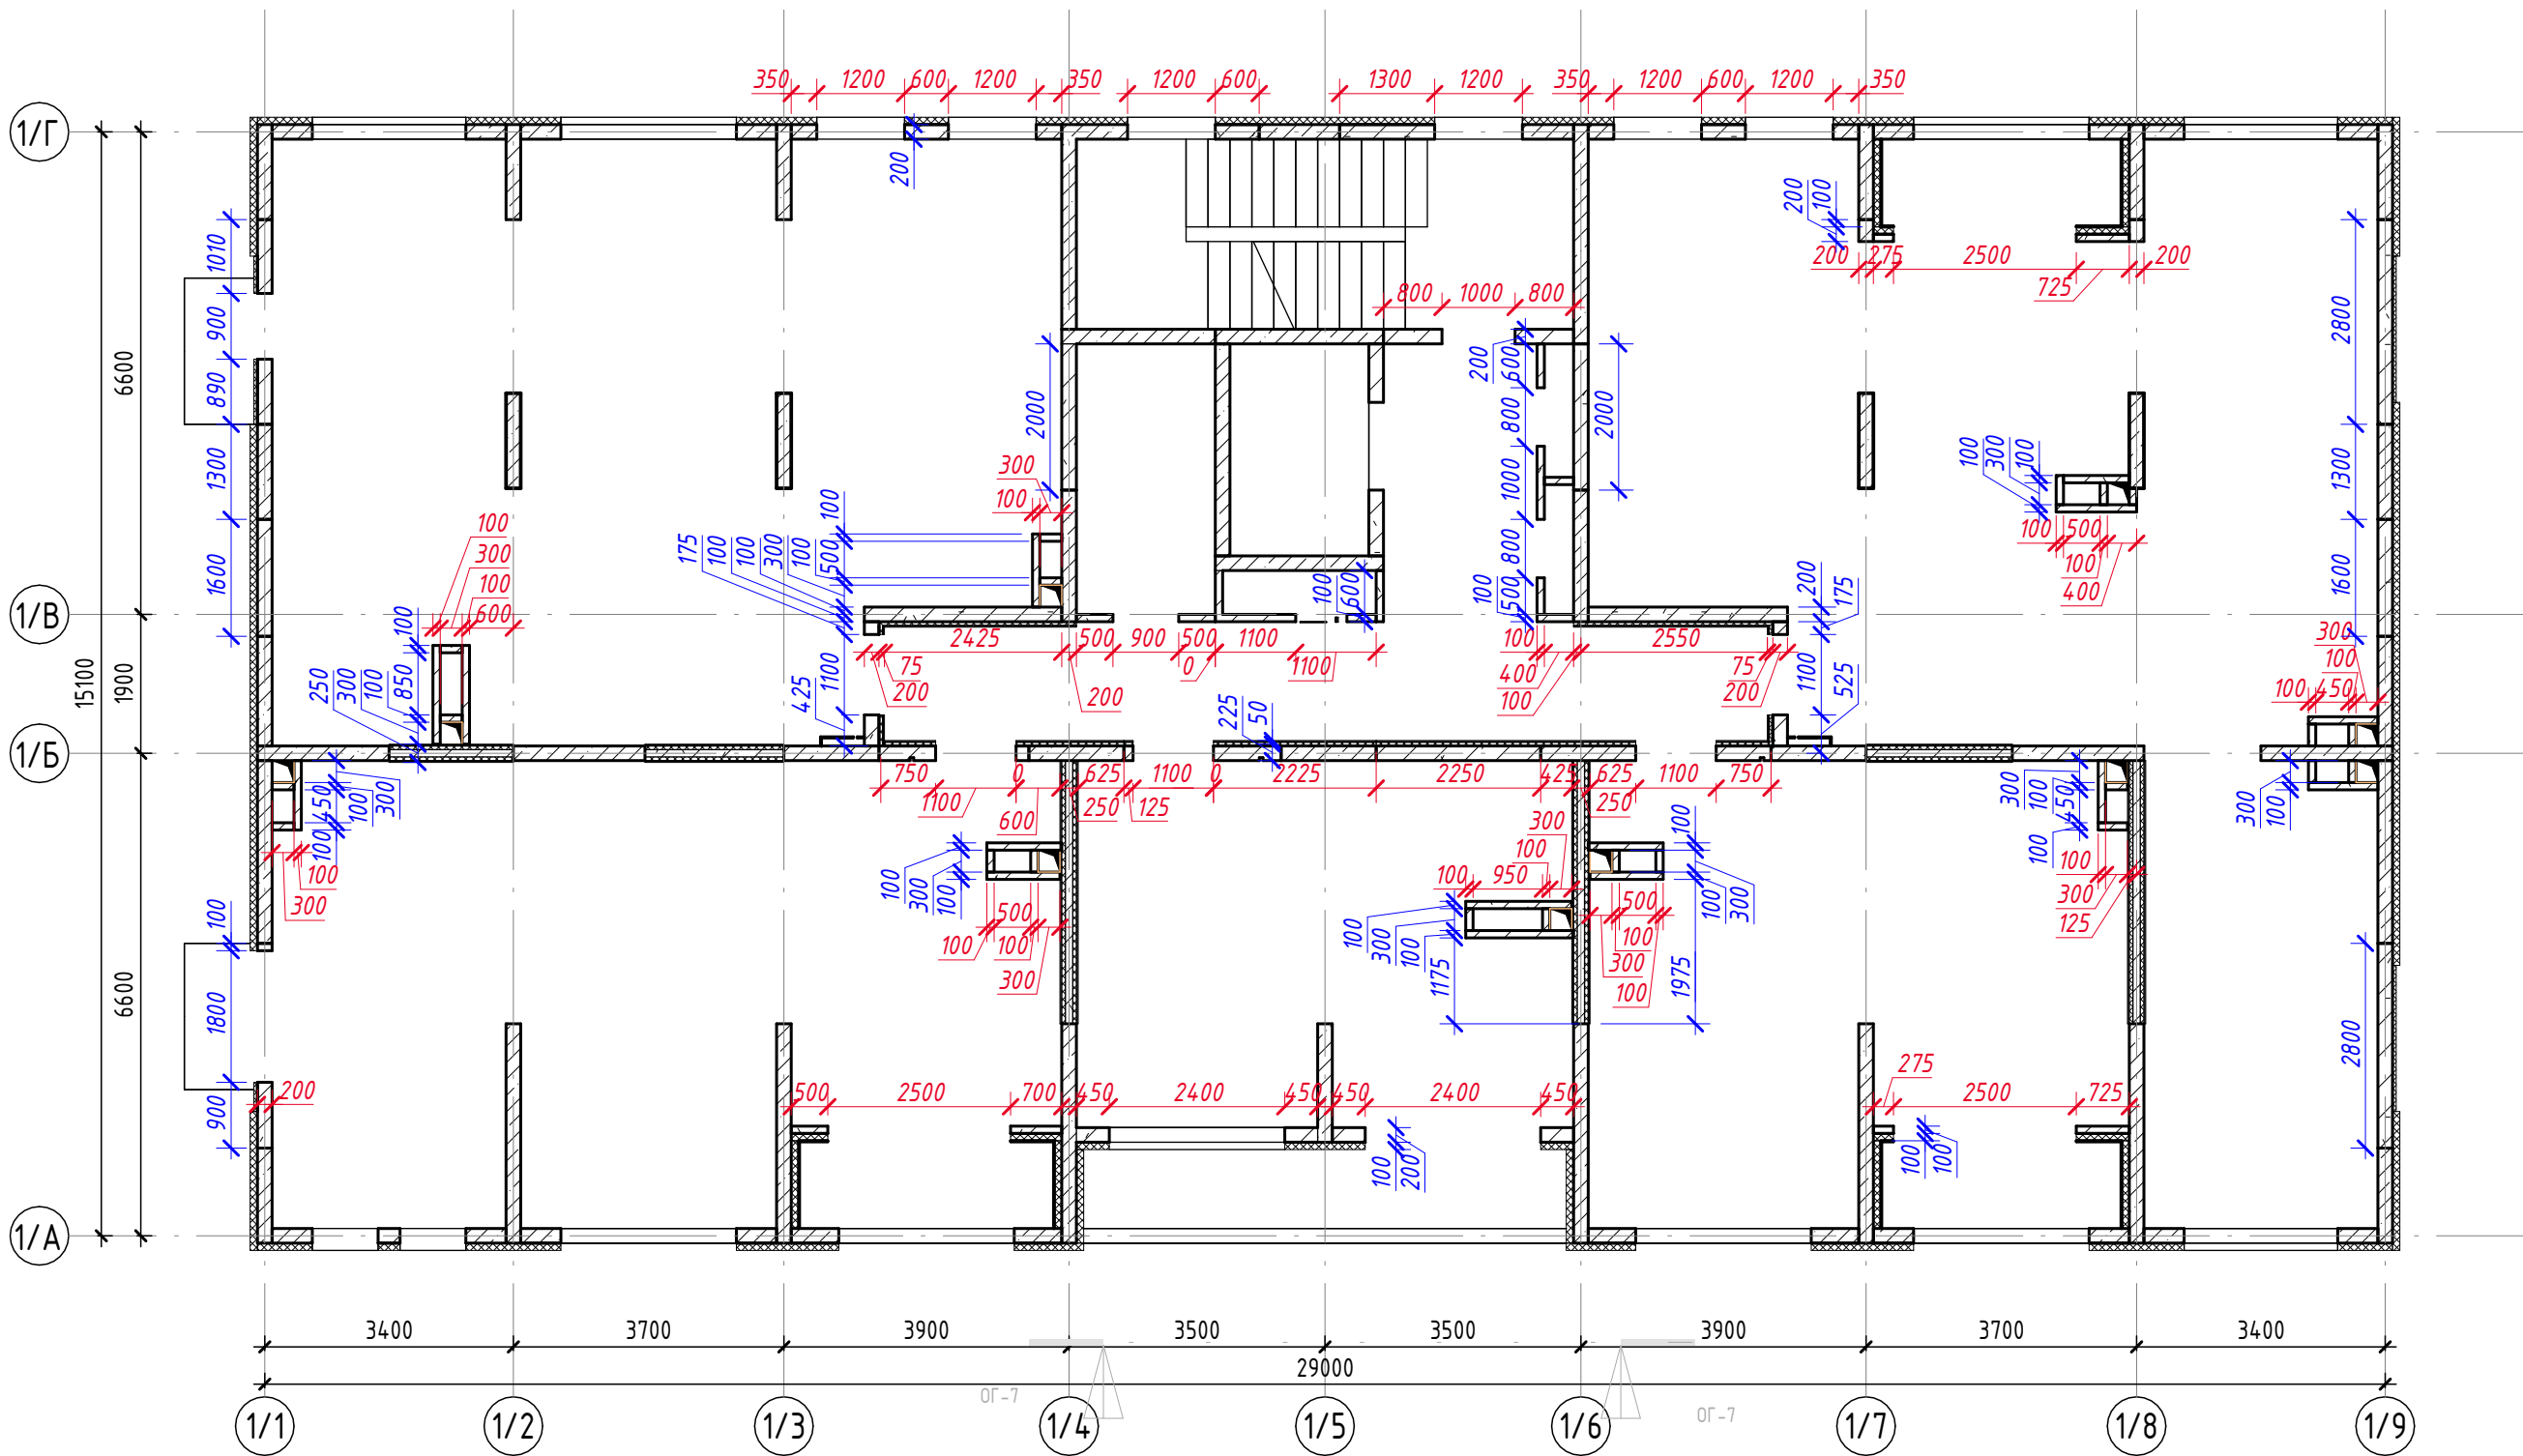


Схема блокировки

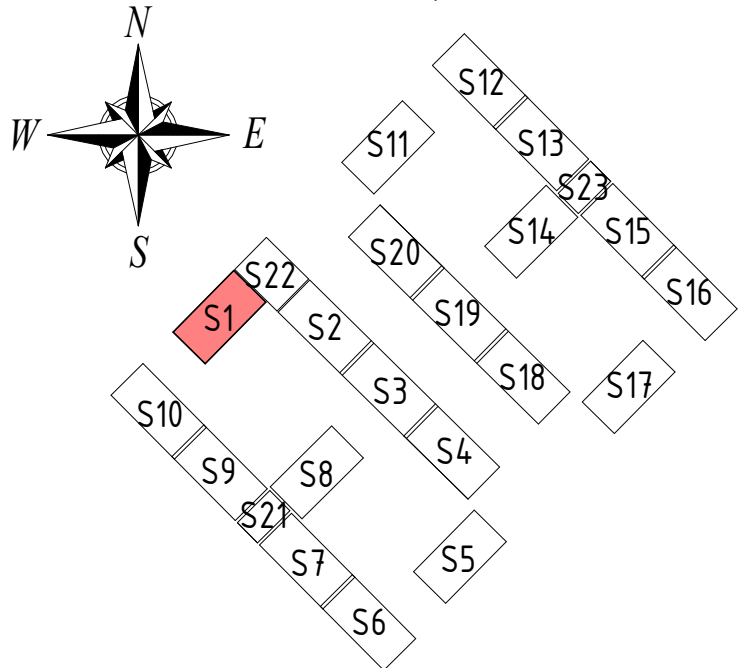


Условные обозначения

- Монолитный железобетон
- Керамический кирпич
- Газоблок
- Газоблок, межквартирная стена
- Утеплитель

Примечание
1. Отделочные план смотрят листы АР-3-7
2. Разрез смотреть лист АР-9

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP			
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция S1 (1 - очередь)	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Оспанов					РП	19	
ГАП		Амиров Б				Кладочный план 4го этажа на отм. +10,350	ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		
Проверил		Бижанов Р							
Разработал		Даулетова А							

План отверстий и усиления проема 1го этажа на отм. +0,000 (1 : 100)

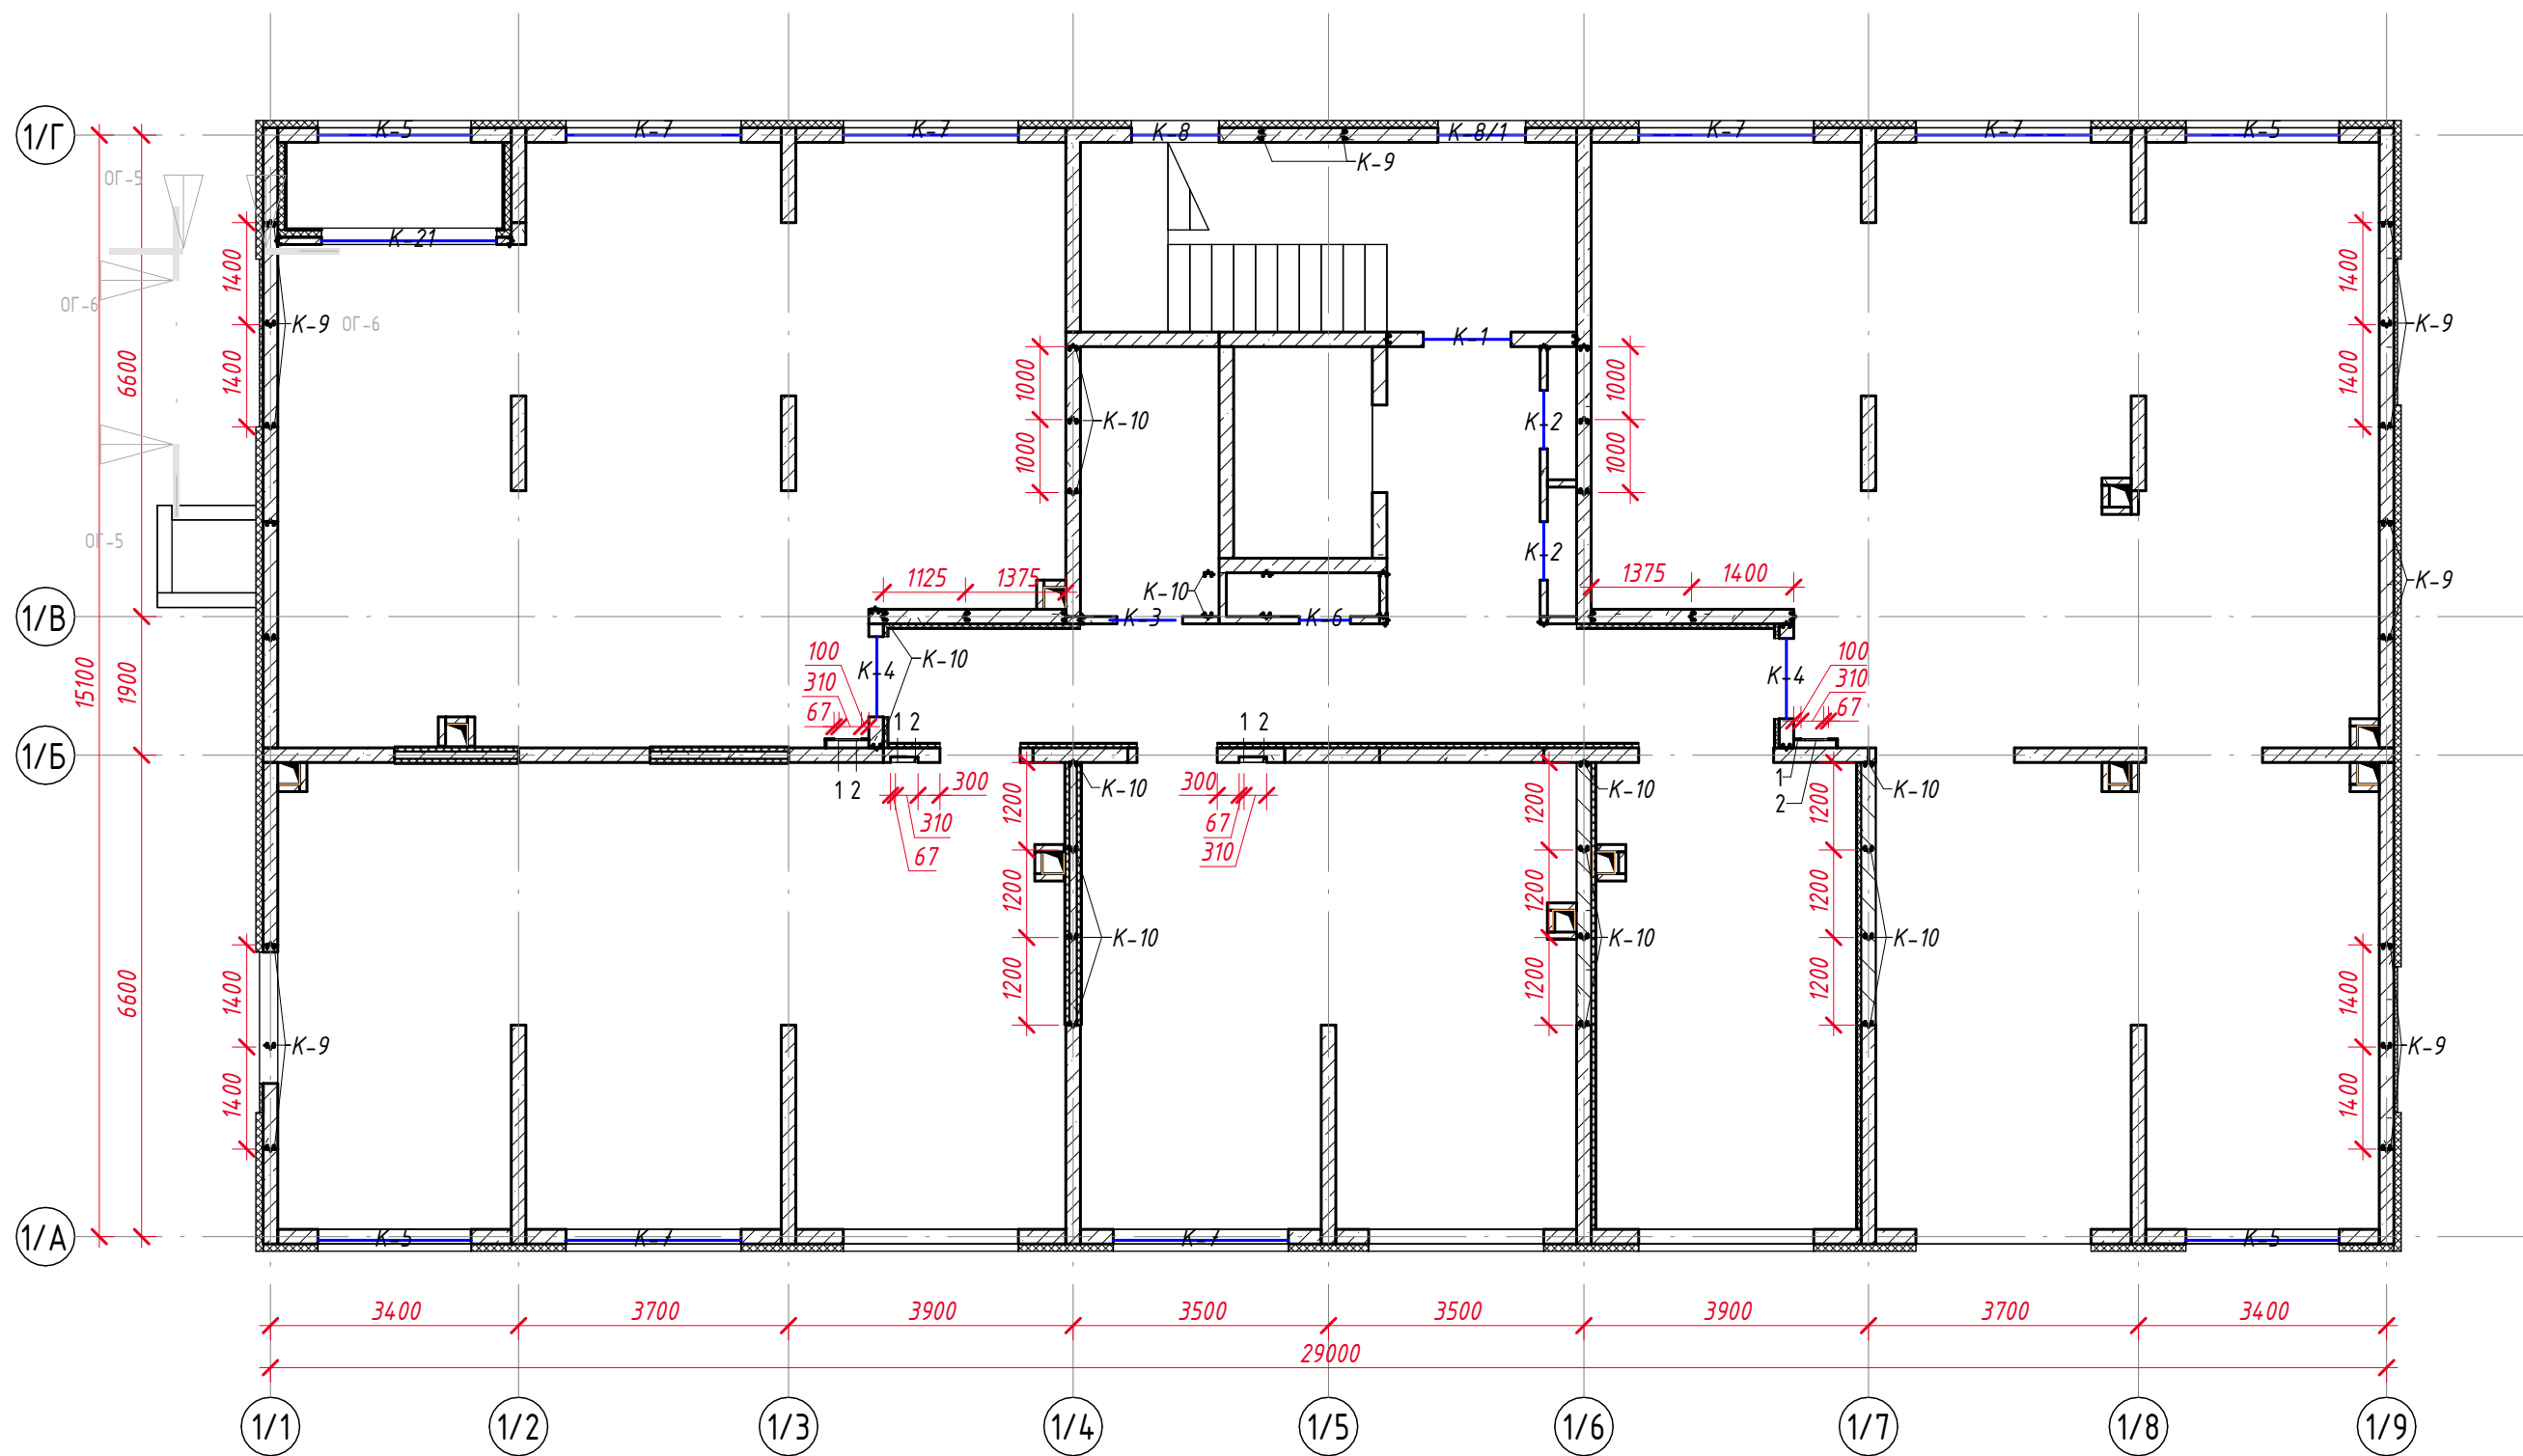

Схемы усиления 1-го этажа


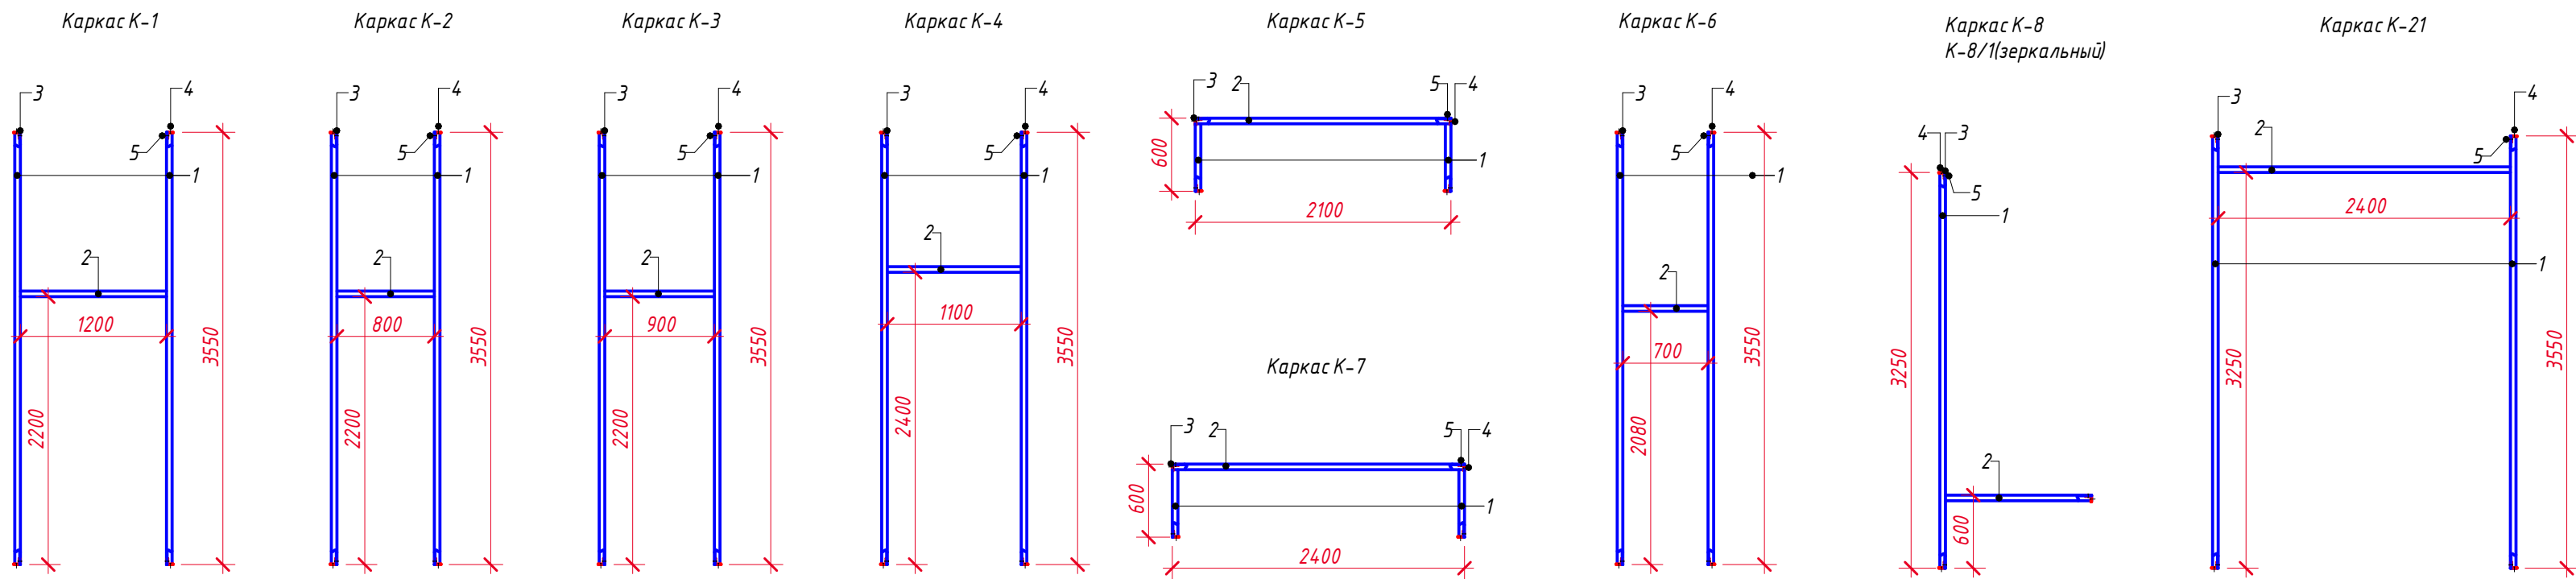


Схема блокировки

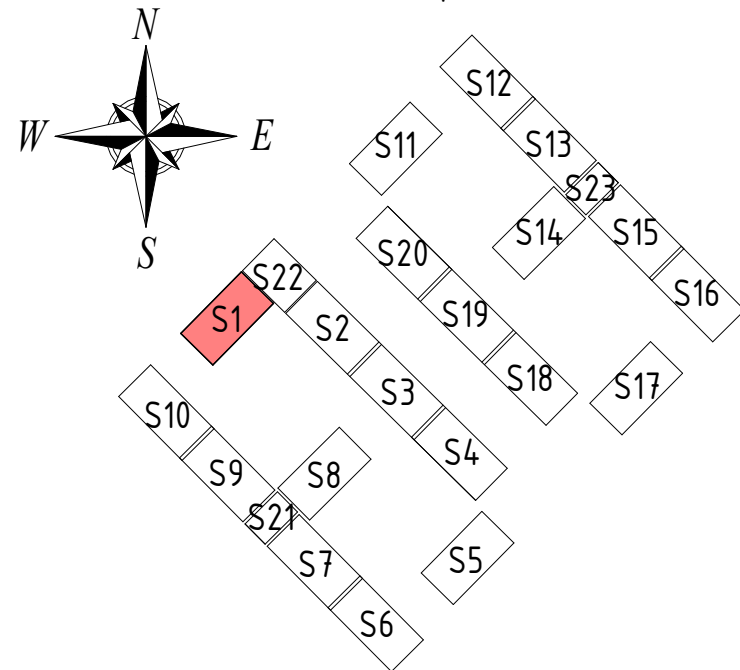

Условные обозначения



- Монолитный железобетон
- Керамический кирпич
- Газоблок
- Утеплитель
- Перемычка

Ведомость отверстий


Поз.	Размеры, мм	Отм. низа от этажа, мм	Кол.	Примечание
1	310x110x410(h)	500	24	
2	377x75x225(h)	1600	20	

Примечание

- 1. Отделочные планы смотреть листы АР-3-7
- 2. Разрез смотреть лист АР-9
- 3. Кладочные планы смотреть листы АР-16-19

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 – AP		
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Мейвусский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1, 1-2 очереди» (без наружных инженерных сетей).		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ТИП		Основн				Секция S1 (1 - очередь)		Стадия
ГАП		Амиров Б						Лист
Проверил		Биженов Р						РП
Разработал		Давыдова А						20
						План отверстий и усиления проема 1го этажа на отм. +0,000		Листов
								ТОО «Taimas-M»
								ГСЛ № 19005265

План отверстий и усиления проема 2го этажа на отм. +3,750 (1 : 100)

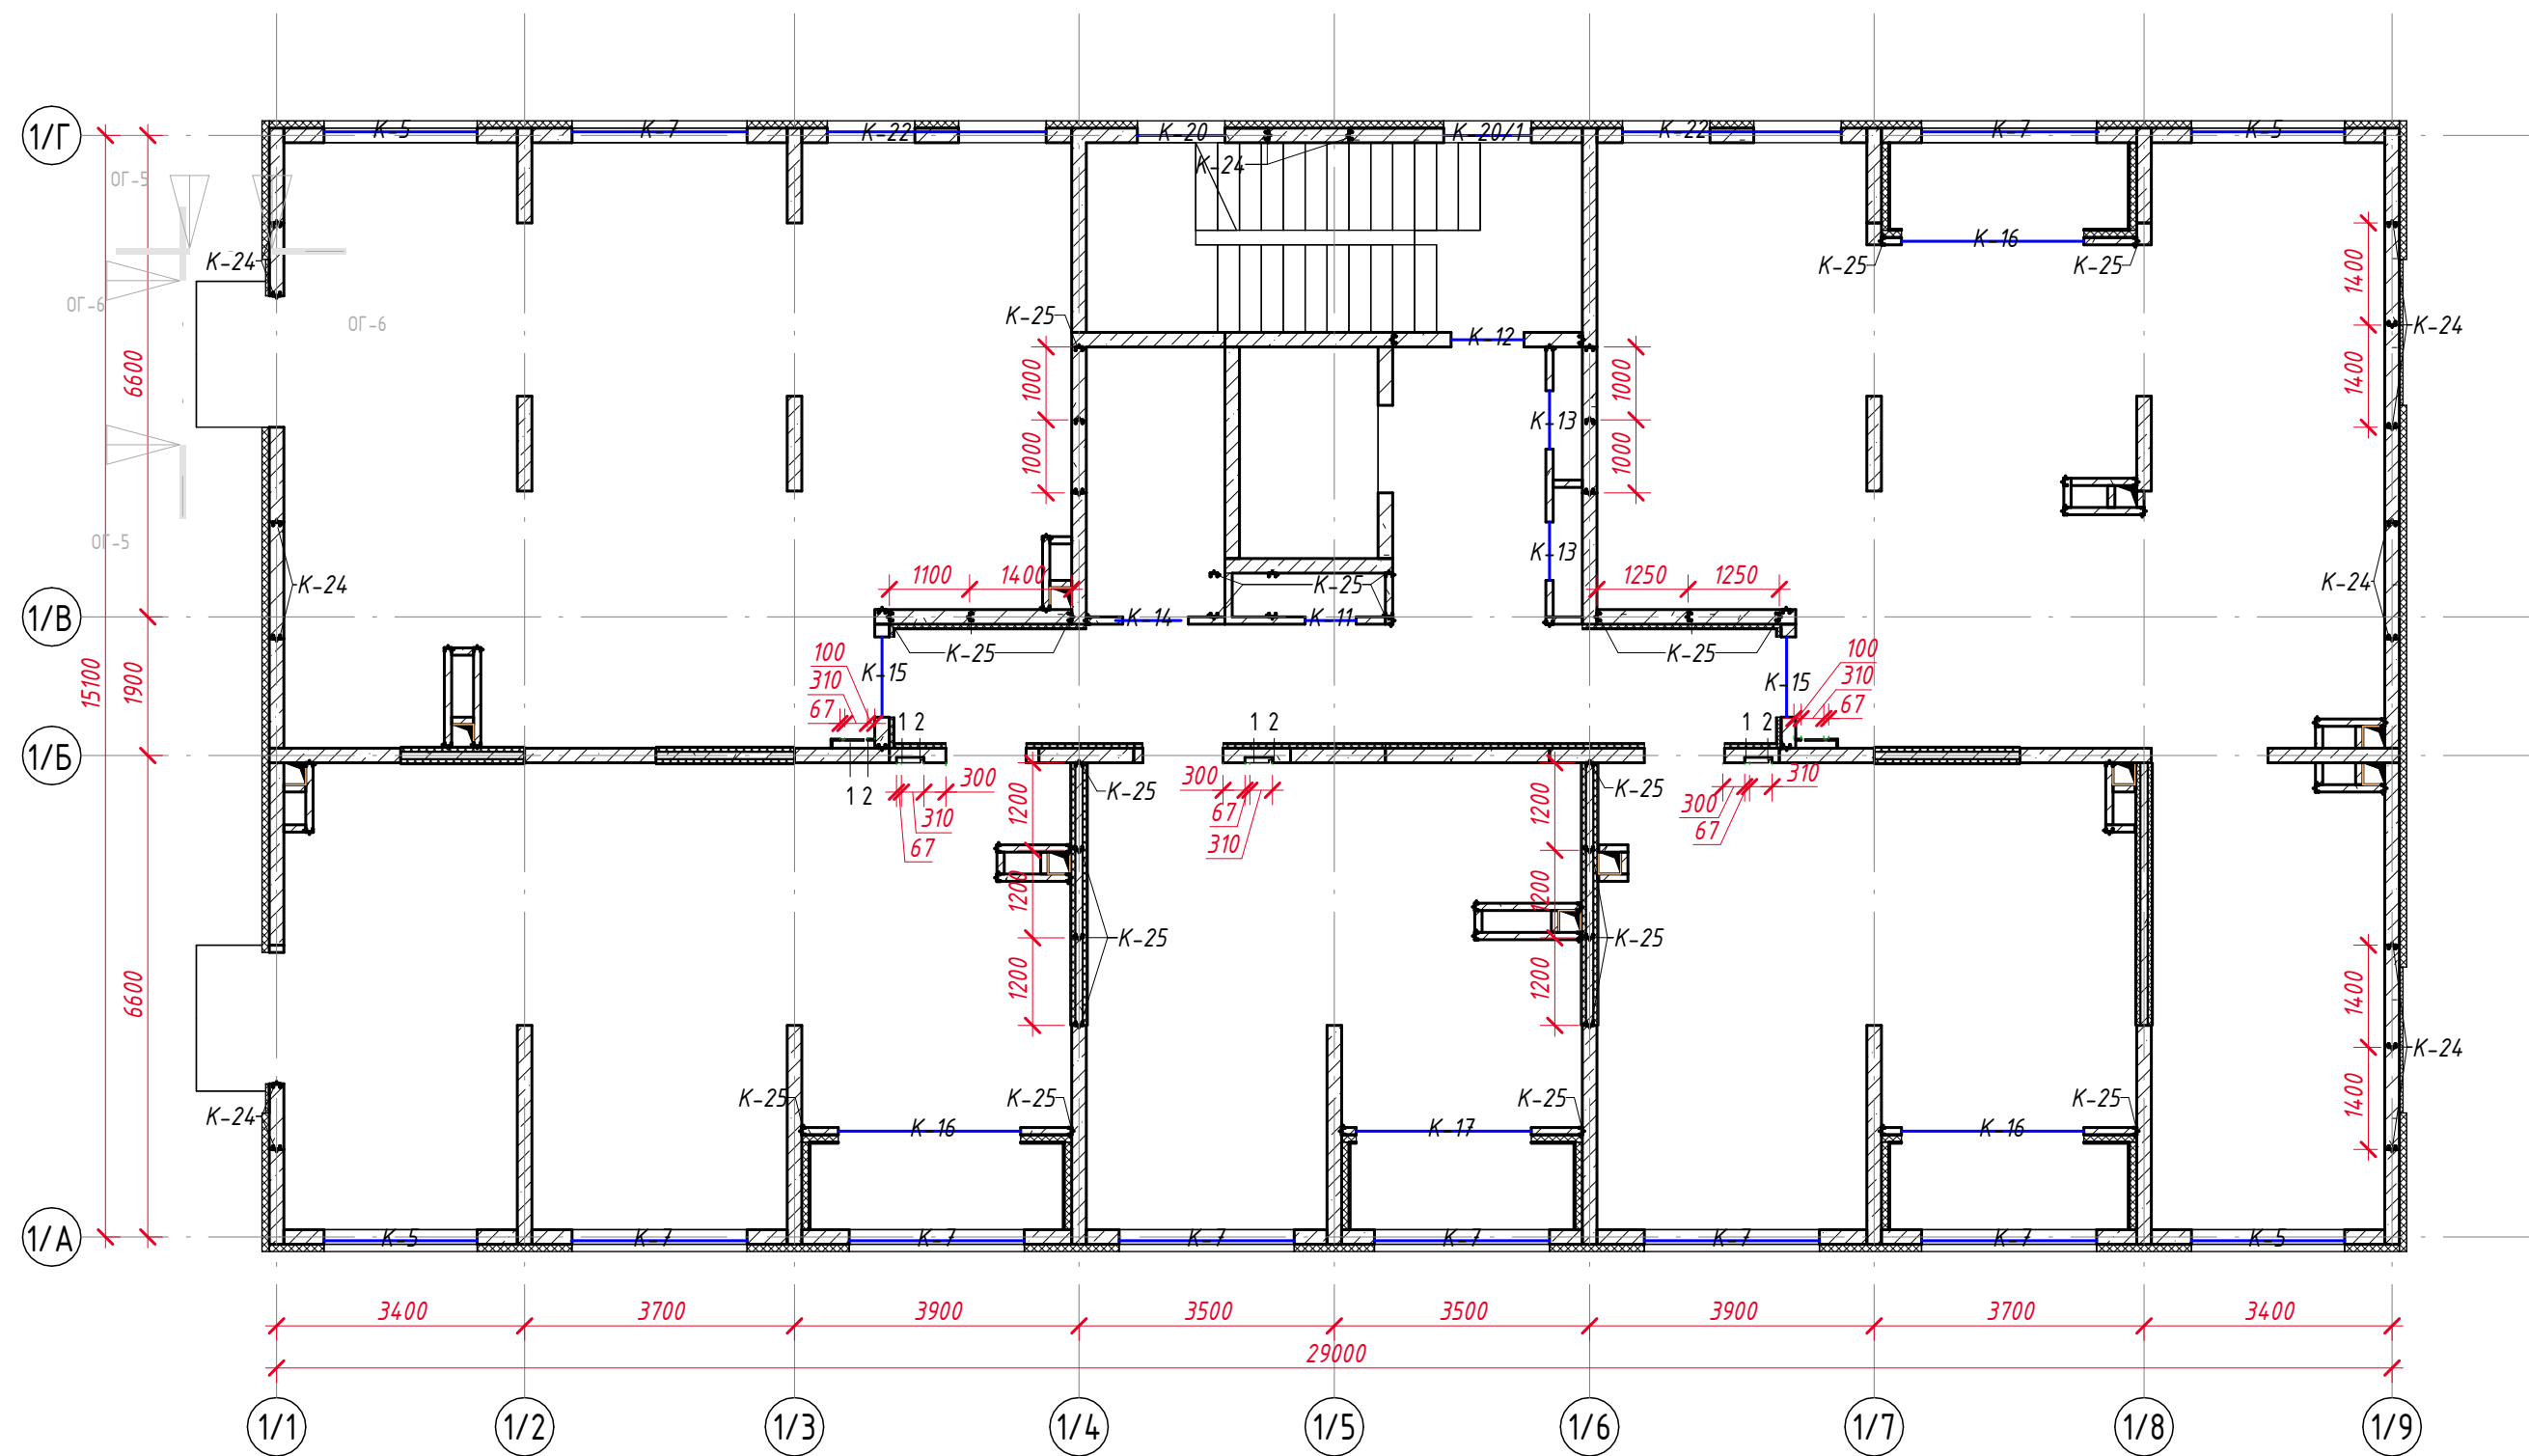

Схемы усиления 2-3-го этажей


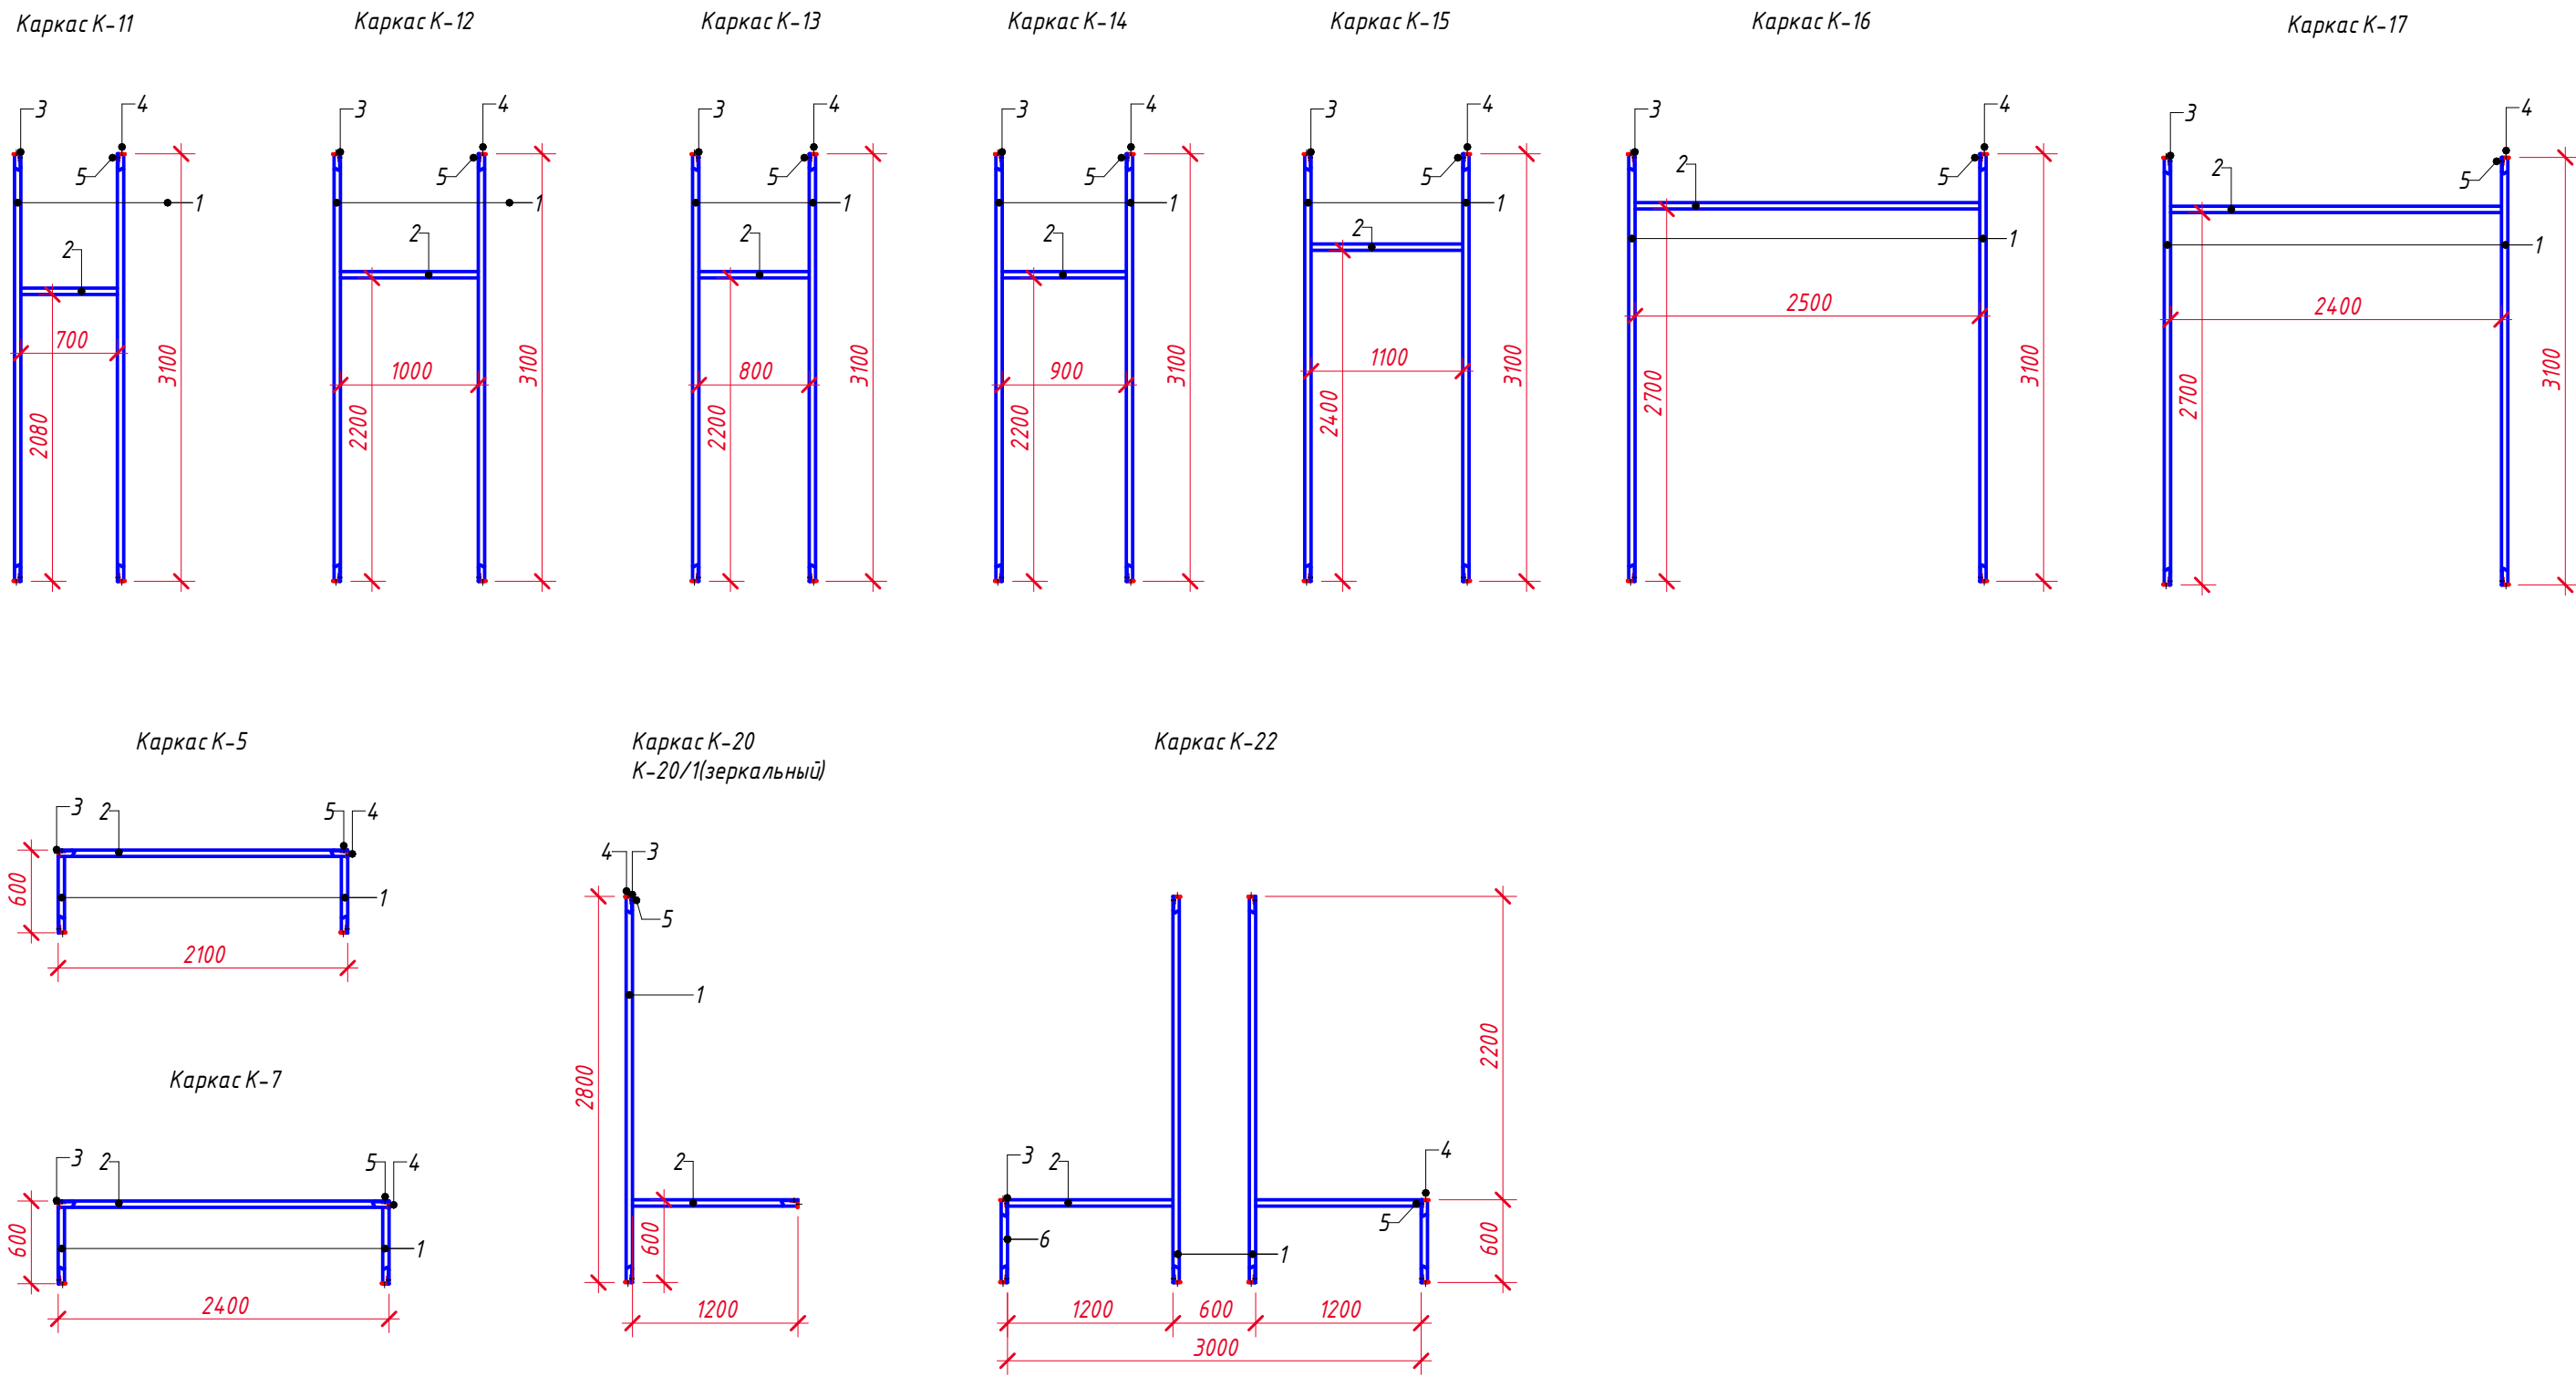


Схема блокировки

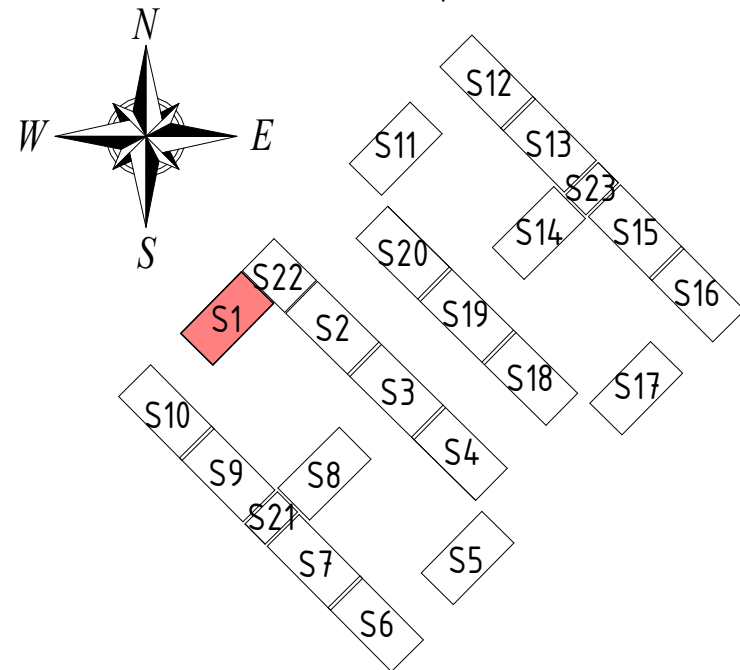



Условные обозначения

	- Монолитный железобетон	Отб. 800х600h (ОВ)	- Обозначение отверстия
	- Керамический кирпич	Низ +1200	
	- Газоблок		
	- Утеплитель		

Примечание
1. Отделочные планы смотреть листы АР-3-7
2. Разрез смотреть лист АР-9
3. Кладочные планы смотреть листы АР-16-19

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 – AP				
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
ГМП		Оспанов				Секция С11 (1 - очереди)				
ГАП		Амиров Б						РП	21	
Проверил		Биженов Р						ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		
Разработал		Даулетова А				План отверстий и усиления проема 2го этажа на отм. +3,750				

План отверстий и усиления проема 3-го этажа на отм. +7.050 (1 : 100)

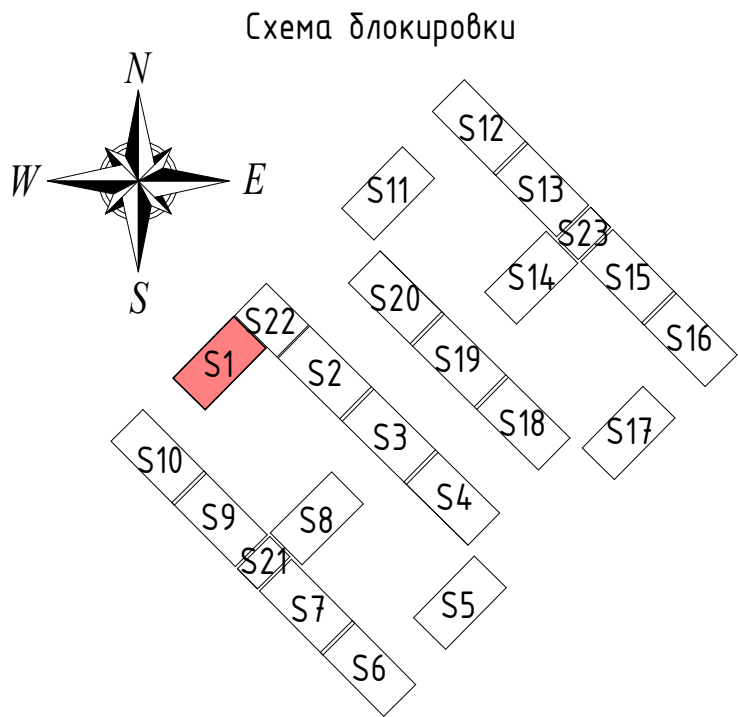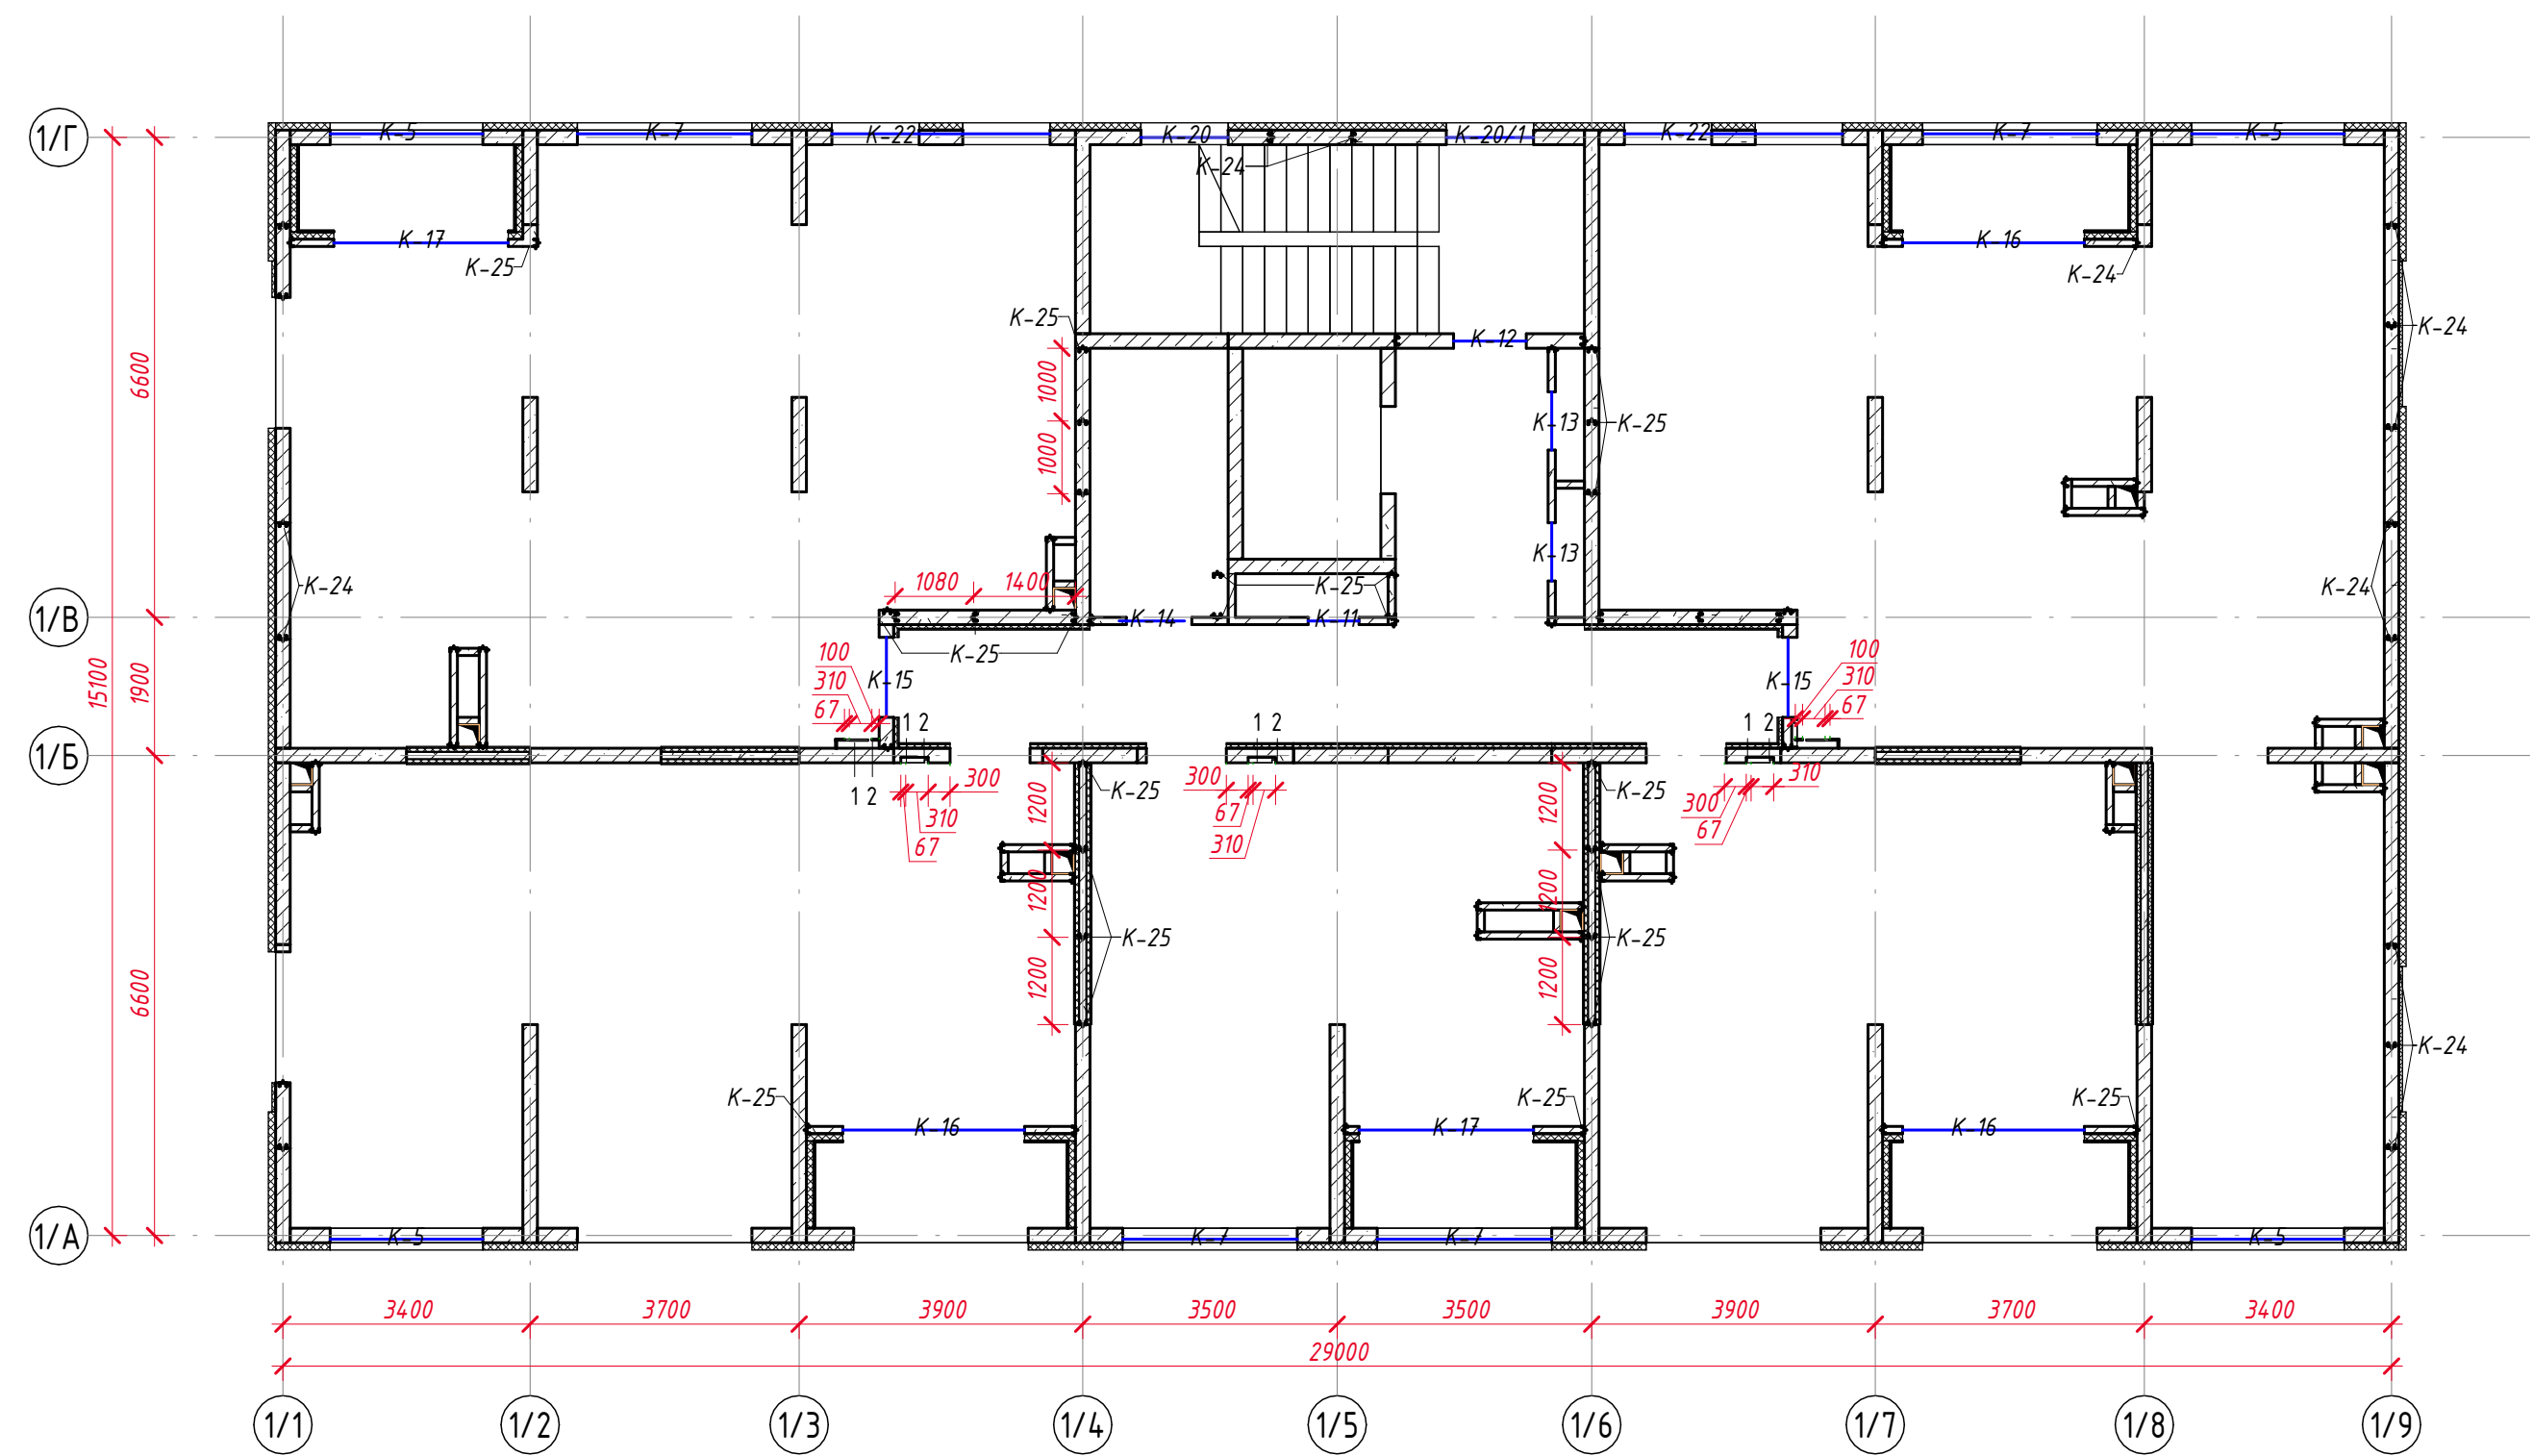

- Примечание
- Отделочные план смотреть листы АР-3-7
 - Разрез смотреть лист АР-9
 - Кладочные планы смотреть листы АР-16-19

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP				
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Оспанов				Секция S1 (1 - очередь)		РП	22	
ГАП		Амиров Б								
Проверил		Бижанов Р						ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		
Разработал		Даулетова А								
						План отверстий и усиления проема 3-го этажа на отм. +7,050				

Technical drawings of various metal frame models, showing dimensions and component labels:












- Каркас К-26:** Dimensions: 1000 (width), 2200 (height), 3000-3250 (total height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-27:** Dimensions: 800 (width), 2200 (height), 3000-3250 (total height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-28:** Dimensions: 900 (width), 2200 (height), 3000-3250 (total height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-29:** Dimensions: 1100 (width), 2400 (height), 3000-3250 (total height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-30:** Dimensions: 2500 (width), 2700 (height), 3000-3250 (total height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-31:** Dimensions: 700 (width), 2700 (height), 3000-3250 (total height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-5:** Dimensions: 2100 (width), 600 (height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-7:** Dimensions: 2400 (width), 600 (height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-20:** Dimensions: 1200 (width), 2800 (height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-20/1 (зеркальный):** Dimensions: 1200 (width), 2800 (height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-32:** Dimensions: 2800 (width), 2800 (height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-33:** Dimensions: 2400 (width), 2700 (height), 3000-3250 (total height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-34:** Dimensions: 2400 (width), 2800 (height), 3000-3250 (total height). Components: 1, 2, 3, 4, 5.
- Каркас К-22:** Dimensions: 3000 (width), 2200 (height), 600 (height). Components: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

	- Монолитный железобетон	Отв. 800х600h (ОВ) <u>Низ +1200</u>	- Обозначение отверстия
	- Керамический кирпич		
	- Газоблок		
	- Утеплитель		

Спецификация для каркаса усиления проема 4-го этажа						
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1м.кв	Примечание	Всего
		Каркас К-26	1		65,94 кв	65,94 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=3250 мм	2	8,59	27,91 кв	55,83 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=1000 мм	1	8,59	8,59 кв	8,59 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	4	3,77	0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	8			
5		Болт M12	4			
		Каркас К-27	2		64,23 кв	128,46 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=3250 мм	2	8,59	27,91 кв	55,83 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=800 мм	1	8,59	6,88 кв	6,88 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	4	3,77	0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	8			
5		Болт M12	4			
		Каркас К-28	1		65,08 кв	65,08 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=3250 мм	2	8,59	27,91 кв	55,83 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=900 мм	1	8,59	7,73 кв	7,73 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	4	3,77	0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	8			
5		Болт M12	4			
		Каркас К-29	2		66,79 кв	133,58 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=3250 мм	2	8,59	27,91 кв	55,82 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=1100 мм	1	8,59	9,45 кв	9,45 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	4	3,77	0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	8			
5		Болт M12	4			
		Каркас К-30	3		78,81 кв	236,43 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=3250 мм	2	8,59	27,91 кв	55,82 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=2500 мм	1	8,59	21,47 кв	21,47 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	4	3,77	0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	8			
5		Болт M12	4			
		Каркас К-31	1		63,36 кв	63,36 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=3250 мм	2	8,59	27,91 кв	55,82 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=700 мм	1	8,59	6,01 кв	6,01 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	4	3,77	0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	8			
5		Болт M12	4			
		Каркас К-5	3		29,86 кв	89,58 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=600 мм	2	8,59	5,15 кв	10,30 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=2100 мм	1	8,59	18,04 кв	18,04 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	4	3,77	0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	8			
5		Болт M12	4			
		Каркас К-7	6		32,43 кв	194,58 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=600 мм	2	8,59	5,15 кв	10,30 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=2400 мм	1	8,59	20,61 кв	20,61 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	4	3,77	0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	8			
5		Болт M12	4			
		Каркас К-20, К-20/1	2		70,22 кв	140,44 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=2800 мм	2	8,59	24,05 кв	48,10 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=1200 мм	1	8,59	10,30 кв	20,60 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	2	3,77	0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	4			
5		Болт M12	2			
		Каркас К-32	1		75,38 кв	75,38 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=2800 мм	2	8,59	24,05 кв	48,10 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=900 мм	2	8,59	7,73 кв	15,46 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	4		0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	8			
5		Болт M12	4			
6	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=600 мм	2	8,59	5,15 кв	10,30 кв
		Каркас К-33	1		77,96 кв	77,96 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=3250 мм	2	8,59	27,91 кв	55,83 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=2400 мм	1	8,59	20,61 кв	20,61 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	4	3,77	0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	8			
5		Болт M12	4			
		Каркас К-34	1		98,57 кв	98,57 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=3250 мм	2	8,59	27,91 кв	55,83 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=2400 мм	2	8,59	20,61 кв	41,22 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	4	3,77	0,38 кв	1,52 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	8			
5		Болт M12	4			
		Каркас К-35	74		28,67 кв	2121,58 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=3250 мм	1	8,59	27,91 кв	27,91 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	2	3,77	0,38 кв	0,76 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	4			
5		Болт M12	2			
		Каркас К-22	2		82,04 кв	164,08 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=3250 мм	2	8,59	24,05 кв	48,10 кв
2	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=1200 мм	2	8,59	10,30 кв	20,60 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	8	3,77	0,38 кв	3,04 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	16			
5		Болт M12	8			
6	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=600 мм	2	8,59	5,15 кв	10,30 кв
		Каркас К-24	19		24,81 кв	471,39 кв
1	ГОСТ 8240-97	Оц. лист Гн (100х50х15) L=2800 мм	1	8,59	24,05 кв	24,05 кв
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100 мм	2	3,77	0,38 кв	0,76 кв
4		Анкер шпилька HSA M12х115	4			
5		Болт M12	2			

								AB2-DP-RP-OCTB-65086 – AP						
								«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульжинский приток, уч. 80/1, 1-2 очереди» (без наземных инженерных сетей)						
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата							Стандия	Лист	Листов
												РП	23	
ГИП			Останов								Секция S1 (I – очередь)			
ГАП			Амбаров Б											
Проверил			Биканов Р											
Разработал			Давытова А											
											План отверстий и усиления проема 4-го этажа на опм. -10,350			ТОО «Taimas-M» ГСК № 19005265

Формат A1A

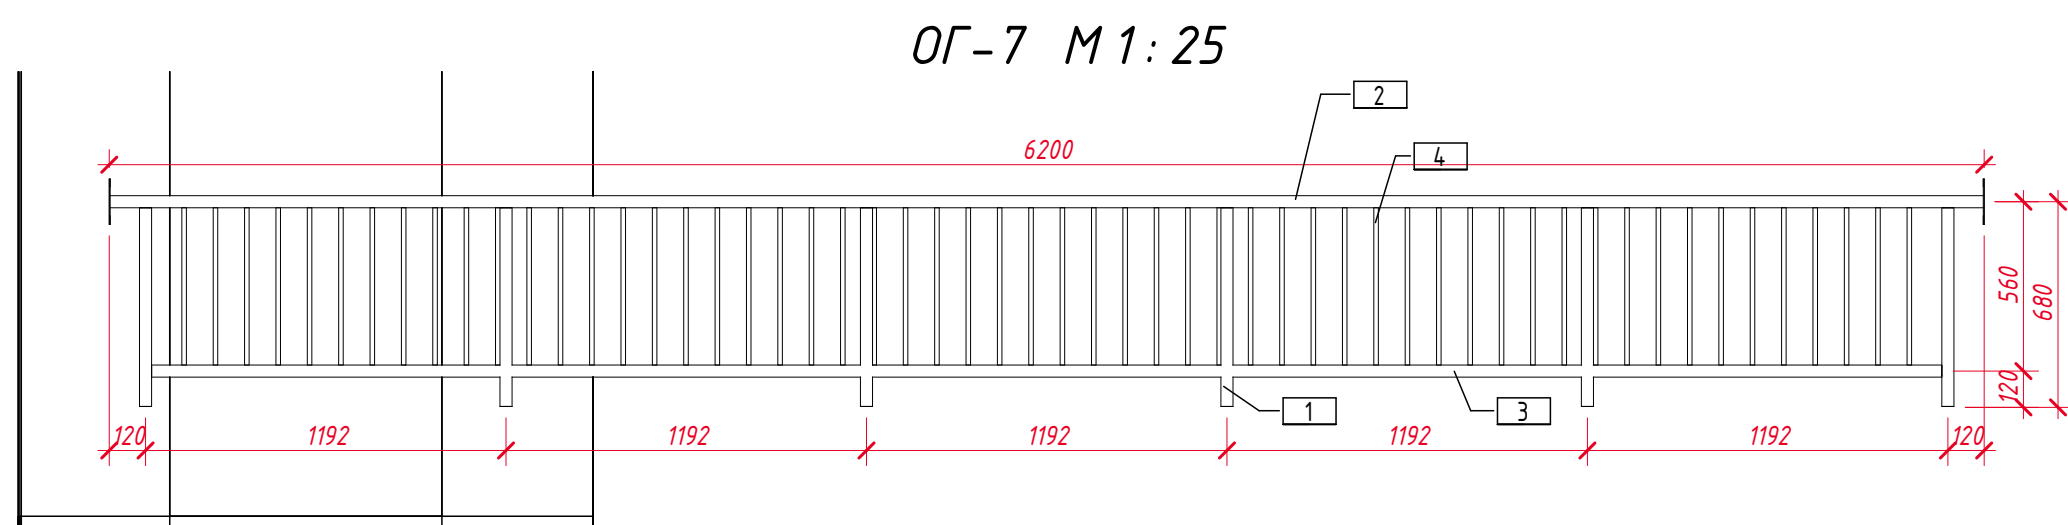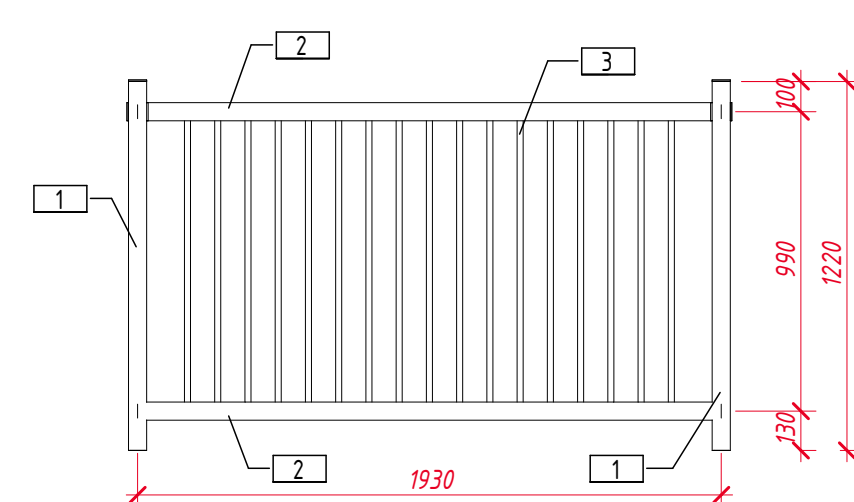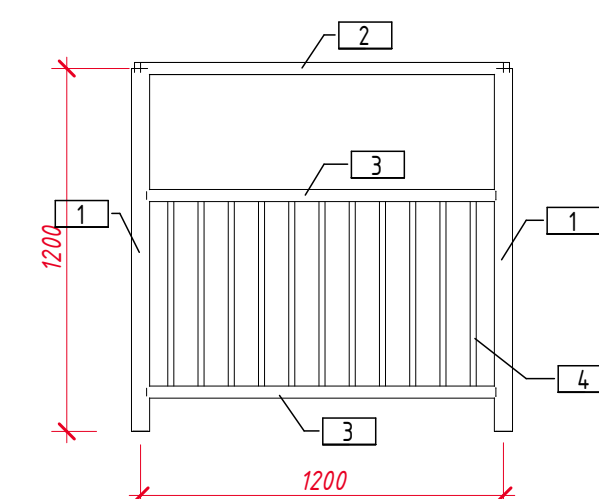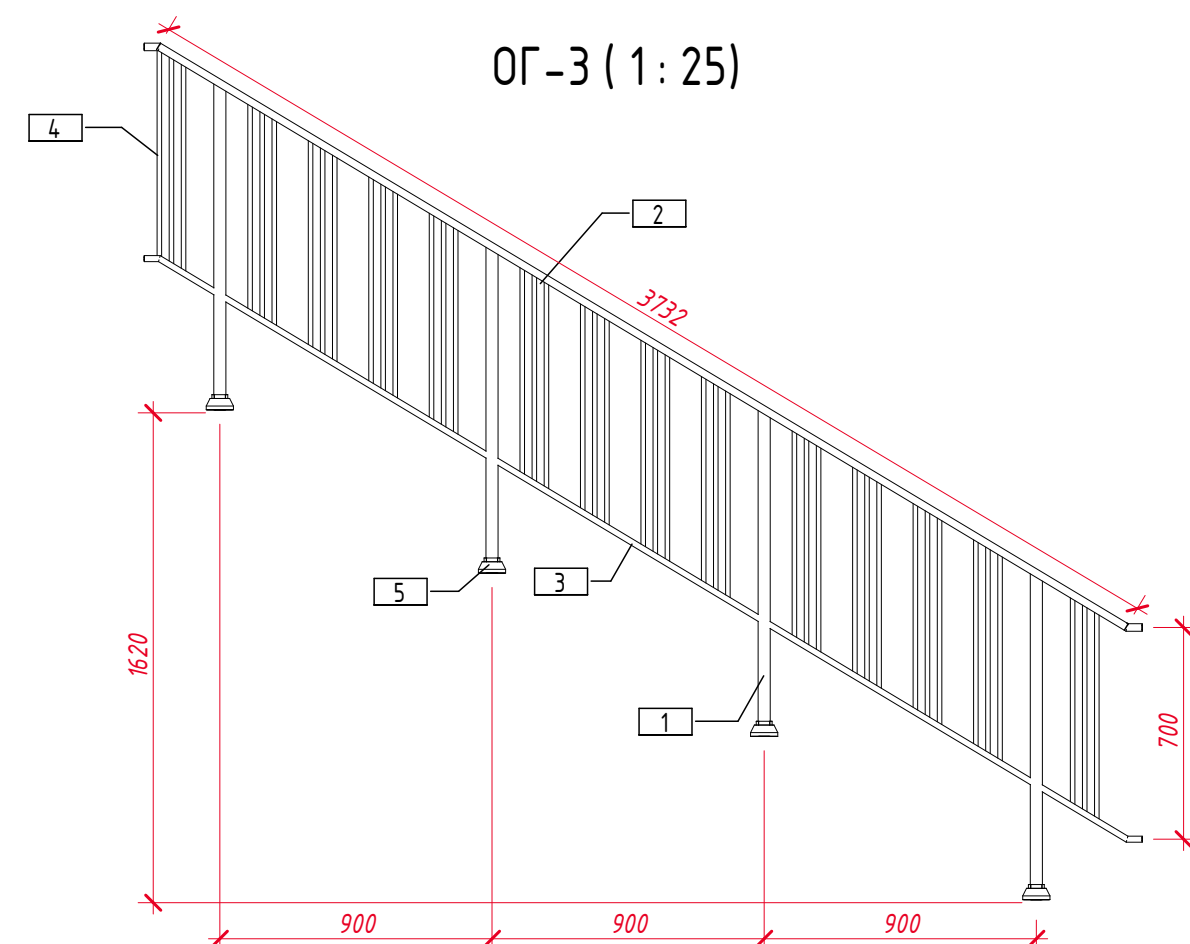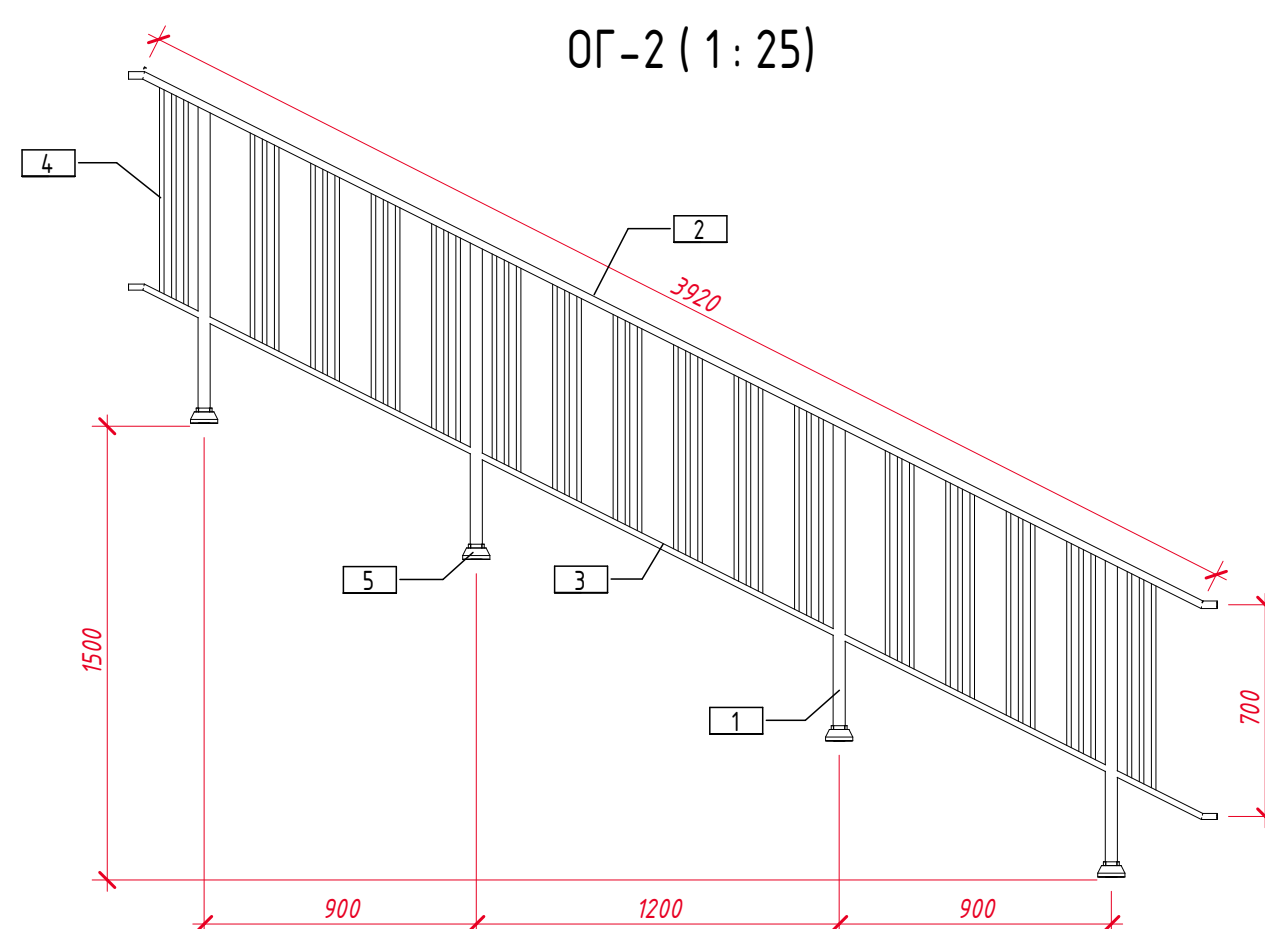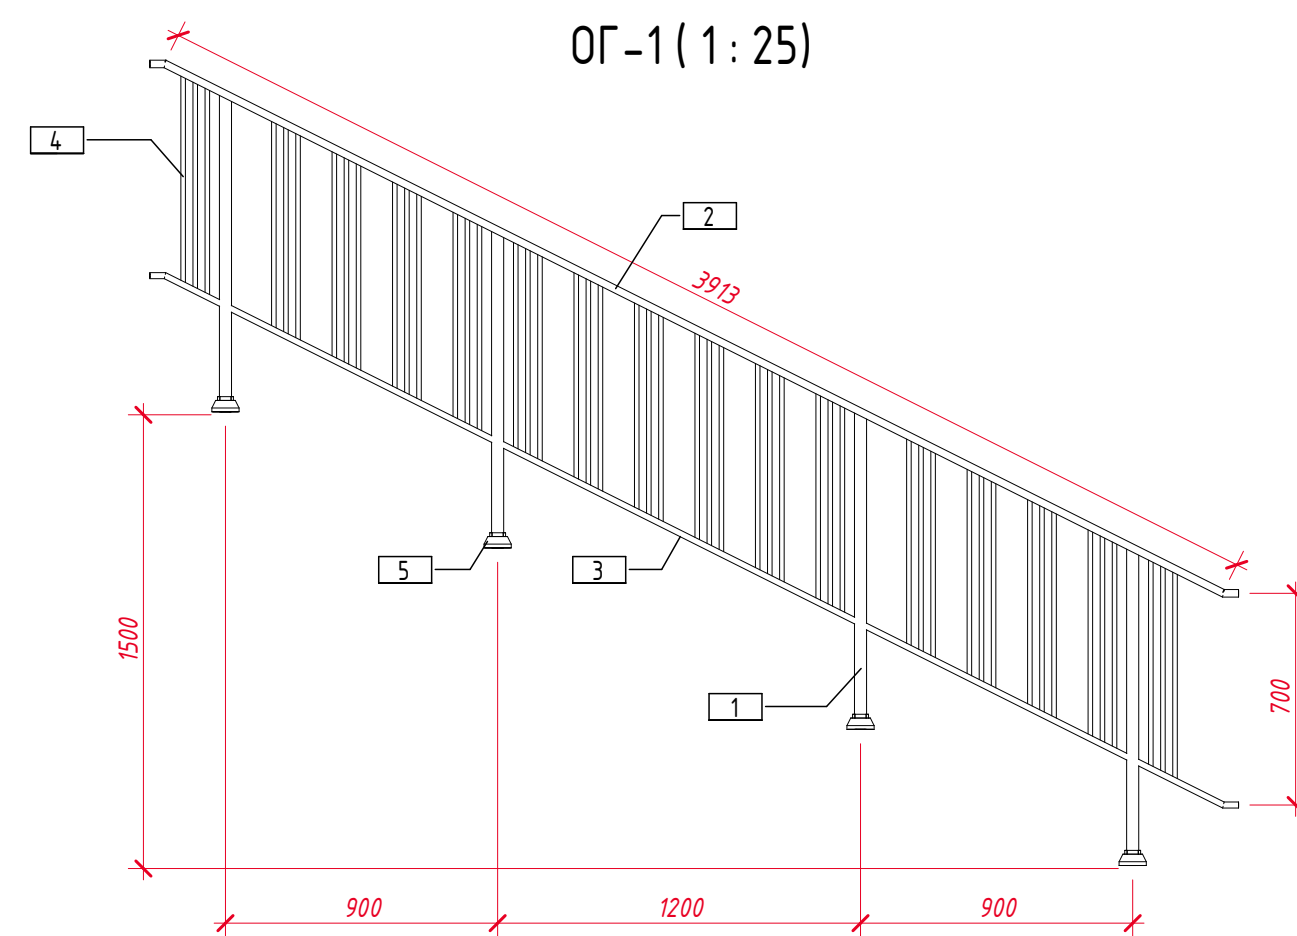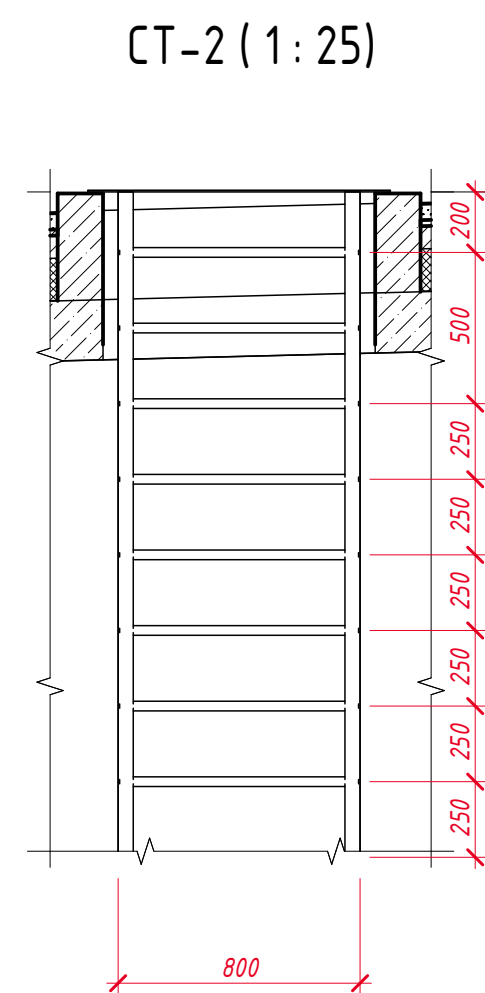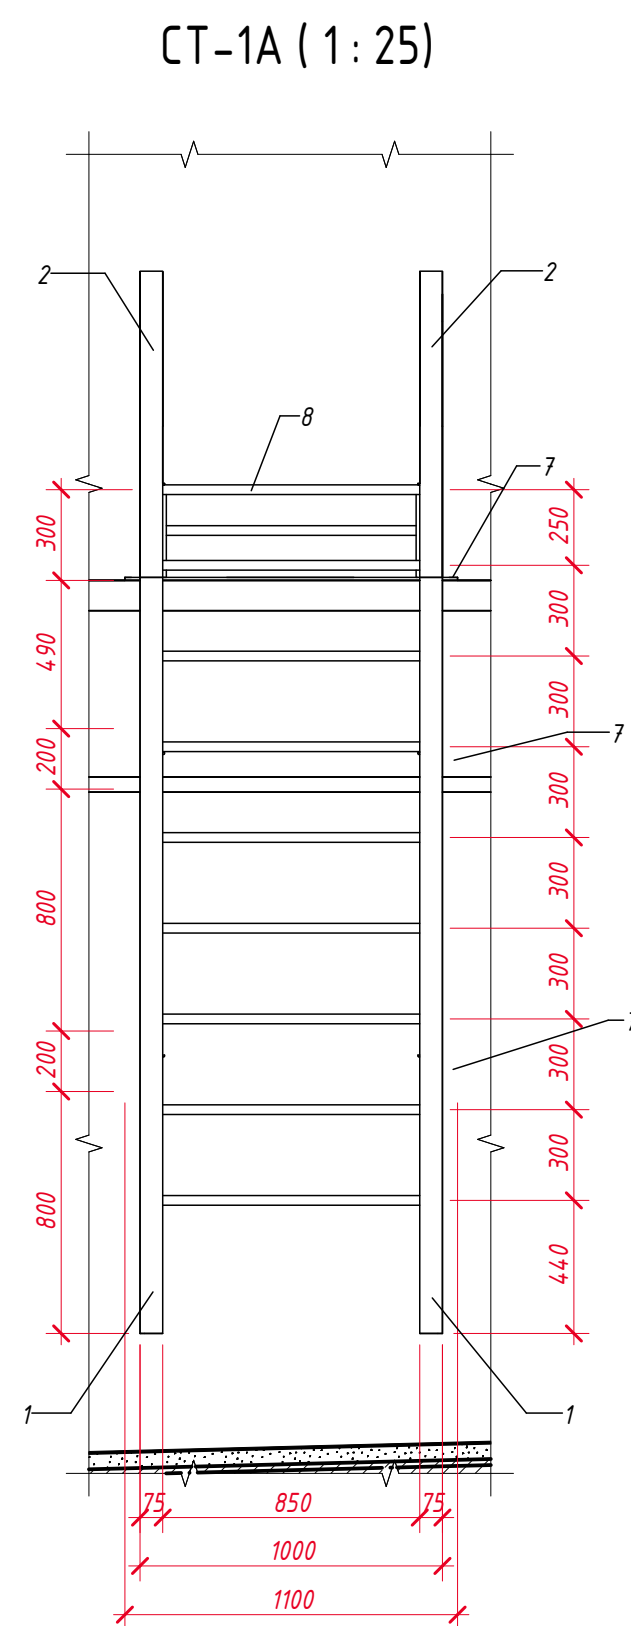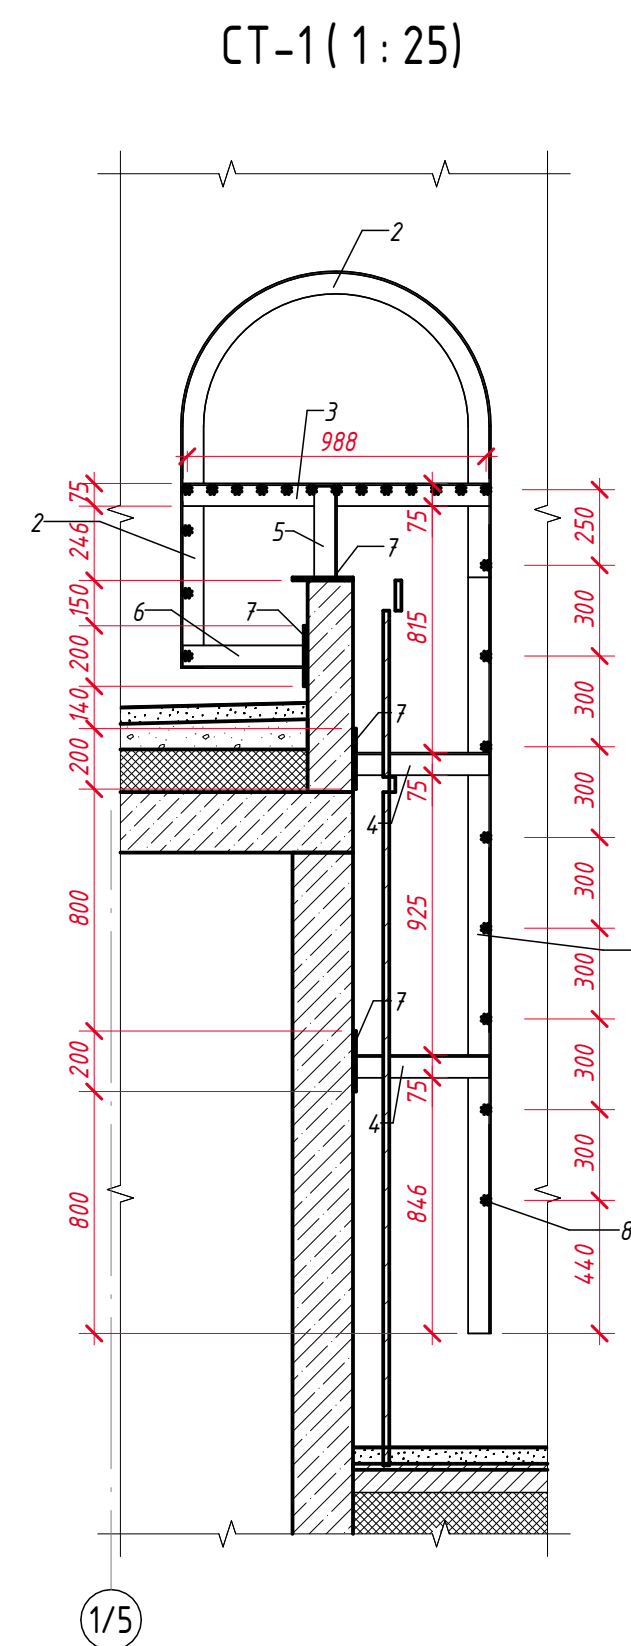

Спецификация элементов и материалов на лестницы МТ-1 и МТ-2					
Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме- чание
Мм-1		Металлическая лестница	1	104,58	104,58
1	ГОСТ 8509-93	Равнополочный узелок 75х75х5 L=1000 мм	1	5,8	5,8
2	ГОСТ 8240-97/ГОСТ 27772-88*	Швеллер С345-1 20П L=1350 мм	2	24,84	49,68
3	ГОСТ 8509-86	Труба 50х50х3 L=4350 мм	2	18,75	37,5
4	ГОСТ 8509-86	Равнополочный узелок 75х75х5 L=250 мм	8	1,45	11,6
5	Т936.26.11-5-89	Лист пресеченный -13 Спзсп	4	0,25 м²	1,0 м²
Мм-2		Металлическая лестница	1	165,79	165,79
1	ГОСТ 8509-93	Равнополочный узелок 75х75х5 L=1000 мм	2	5,8	11,6
2	ГОСТ 8240-97/ГОСТ 27772-88*	Швеллер С345-1 20П L=890 мм	4	16,37	65,48
3	ГОСТ 8509-86	Труба 50х50х3 L=7600 мм	2	32,76	65,51
4	ГОСТ 8509-86	Равнополочный узелок 75х75х5 L=250 мм	16	1,45	23,2
5	Т936.26.11-5-89	Лист пресеченный -13 Спзсп	1	1,56 м²	1,56 м²


Спецификация элементов на ограждение					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.-бо	Масса ед, кг	Примечание
ОГ-1			2		
1	ГОСТ 8639-82	Профиль 40х40х2 L= 1050,0	4	2,45 кг	9,786302
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 25х50х2 L= 4013,3	1	8,41 кг	8,413569
3	ГОСТ 8645-68	Профиль 20х40х2 L= 4013,3	1	6,65 кг	6,65259
4	ГОСТ 8639-82	Профиль 15х15х1,5 L= 700,0	48	0,42 кг	20,328
5		Декоративный колычак	4	0,05 кг	0,2
6		M12х70	12	0,07 кг	0,84
ОГ-2			4		
1	ГОСТ 8639-82	Профиль 40х40х2 L= 1050,0	4	2,45 кг	9,786302
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 25х50х2 L= 4013,3	1	8,41 кг	8,413569
3	ГОСТ 8645-68	Профиль 20х40х2 L= 4013,3	1	6,65 кг	6,65259
4	ГОСТ 8639-82	Профиль 15х15х1,5 L= 700,0	48	0,42 кг	20,328
5		Декоративный колычак	4	0,05 кг	0,2
6		M12х70	12	0,07 кг	0,84
ОГ-3			1		
1	ГОСТ 8639-82	Профиль 40х40х2 L= 1080,0	4	2,52 кг	10,065351
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 25х50х2 L= 3831,7	1	8,02 кг	8,023074
3	ГОСТ 8645-68	Профиль 20х40х2 L= 3831,7	1	6,34 кг	6,343826
4	ГОСТ 8639-82	Профиль 15х15х1,5 L= 700,0	42	0,42 кг	17,787
5		Декоративный колычак	4	0,05 кг	0,2
6		M12х70	12	0,07 кг	0,84
ОГ-4	ОГ-4	Ограждение	1		
1	ГОСТ 8639-82	Профиль 60х60х3 L= 1200,0	2	6,30 кг	12,6
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х60х3 L= 1200,0	1	5,10 кг	5,1
3	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х60х3 L= 1155,0	2	4,91 кг	9,8175
4	ГОСТ 8639-82	Профиль 20х20х2 L= 620,0	11	0,67 кг	7,3315
5	ГОСТ 8645-68	Опорный лист 5х50	2	0,05 кг	0,1
6		M12х70	3	0,07 кг	0,21
ОГ-5	ОГ-5	Ограждение	4		
1	ГОСТ 8639-82	Профиль 60х60х3 L= 1200,0	2		
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х60х3 L= 2000,0	2		
3	ГОСТ 8639-82	Профиль 20х20х3 L= 930,0	17		
4	ГОСТ 8645-68	Опорный лист 5х50	2		
5		M12х70	4		
ОГ-6	ОГ-6	Ограждение	8		
1	ГОСТ 8639-82	Профиль 60х60х3 L= 1200,0	2		
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х60х3 L= 600,0	2		
3	ГОСТ 8639-82	Профиль 20х20х3 L= 930,0	3		
4	ГОСТ 8645-68	Опорный лист 5х50	2		
5		M12х70	4		
ОГ-7	ОГ-7	Ограждение	1		
1	ГОСТ 8639-82	Профиль 60х60х3 L= 660,0	6		
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х60х3 L= 6200,0	1		
3	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х60х3 L= 5920,0	1		
4	ГОСТ 8639-82	Профиль 20х20х3 L= 620,0	52		
5	ГОСТ 8645-68	Опорный лист 5х50	6		
6		M12х70	12		

Примечание
1. Планы см. листы АР-3-Т
2. Разрезы см. лист АР-9


[illegible]

Формат A1A

Козырек Ко-1 (1 : 25)

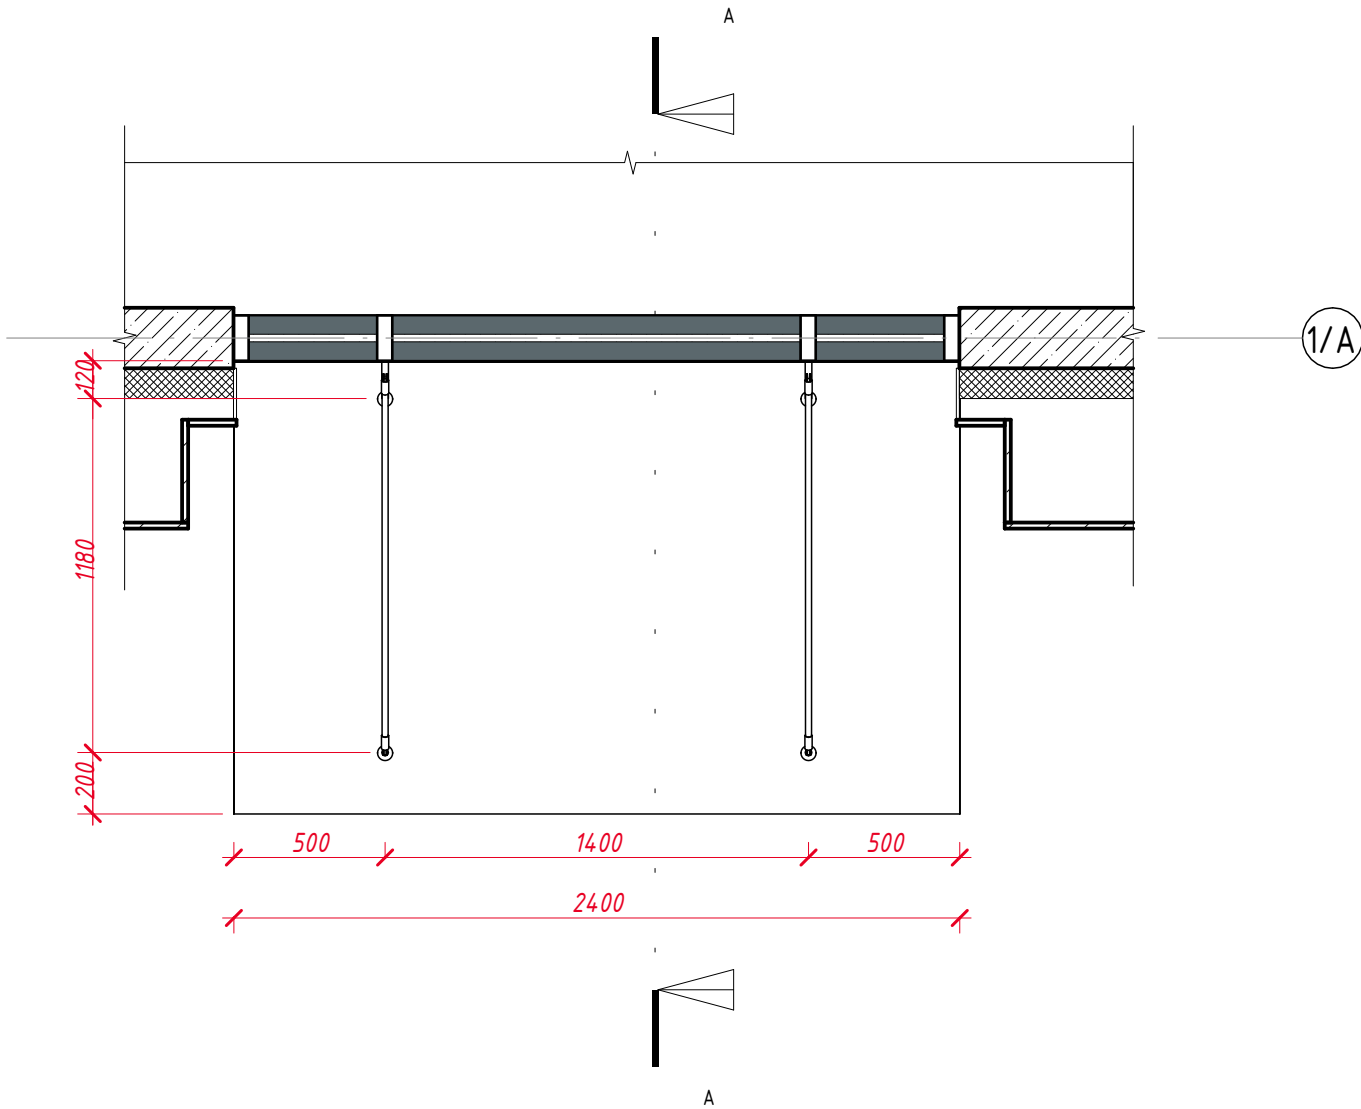

A-A (1 : 50)

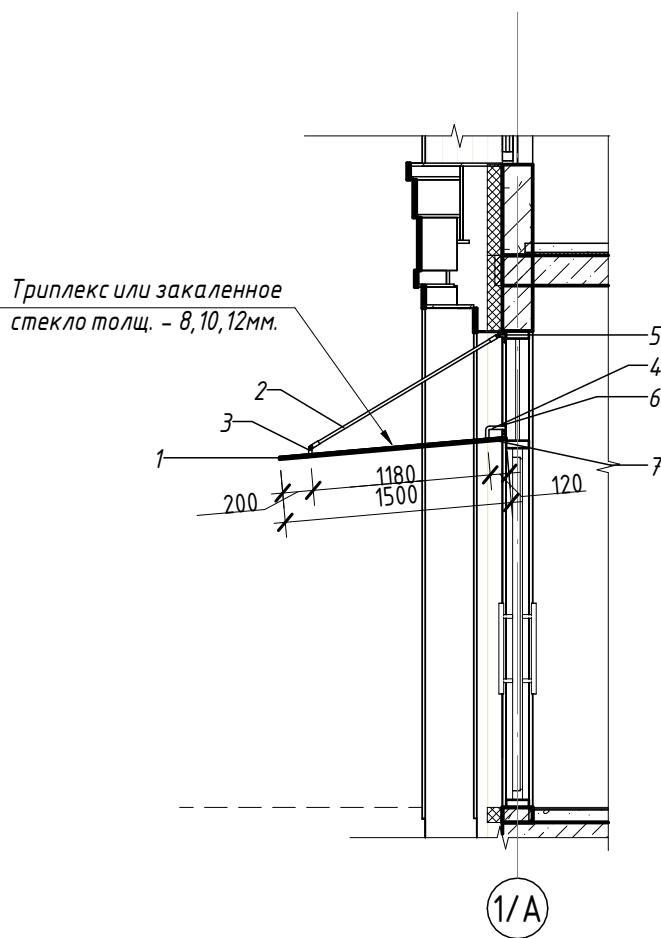


Спецификация элементов на Козырек Ко-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Ко-1	Система остекления "СПАЙДЕР"	Козырек стеклянный на тросах			
1		Стекло триплекс м2 3,6	1		
2	Система остекления "СПАЙДЕР"	Трос стальной	2		
3	Система остекления "СПАЙДЕР"	Стеклодержатель тяга	2		
4	Система остекления "СПАЙДЕР"	Стеклодержатель стена	2		
5	Система остекления "СПАЙДЕР"	Крепление стена-тяги	2		
6	Система остекления "СПАЙДЕР"	Анкер	12		
7		Спайдерное крепление	4		

Чертежный вид Ко-1


1

Комплект крепления рутеля к тяге УР-21

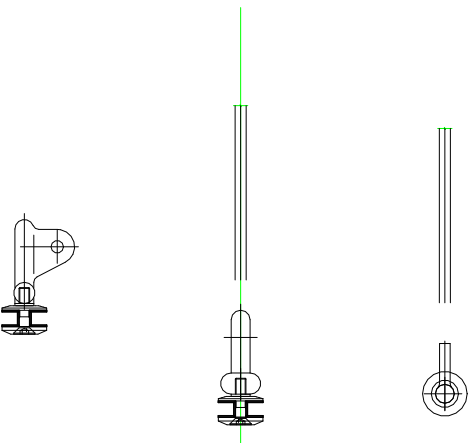


2

Комплект крепления рутеля к тяге УР-22




3

Наконечник для тяги (левый) М 14 CF- 07L

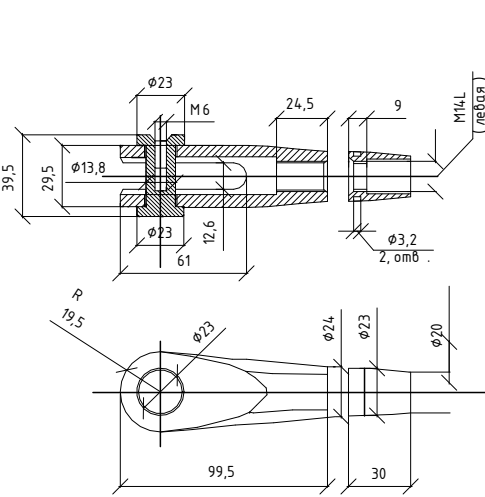


4

Тяга, М 14 CF- 06

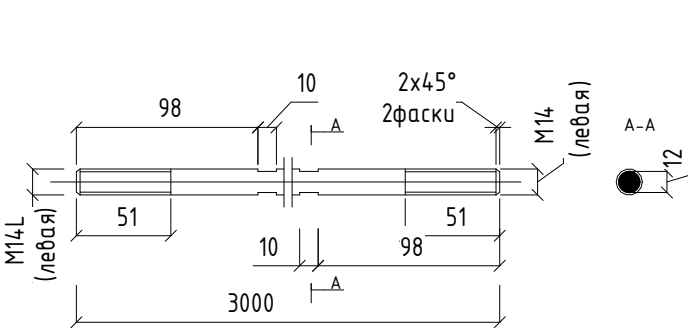


5

Комплект крепления рутеля к стойкам витража УР-31

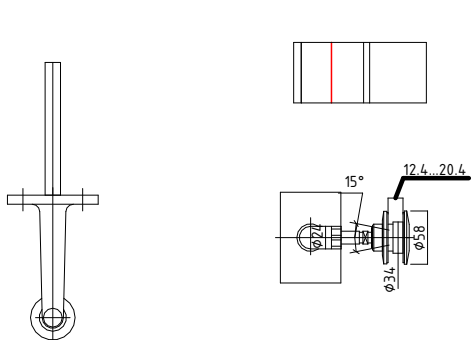


6

Комплект крепления рутеля к стойкам витража УР-32




7

Кронштейн крепления тяги к стойкам витража CF- 02

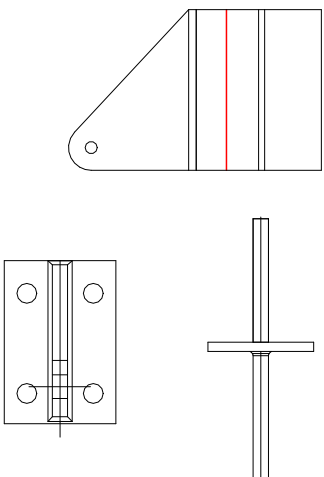

8


Наконечник для тяги (правый) М 14 CF- 07R

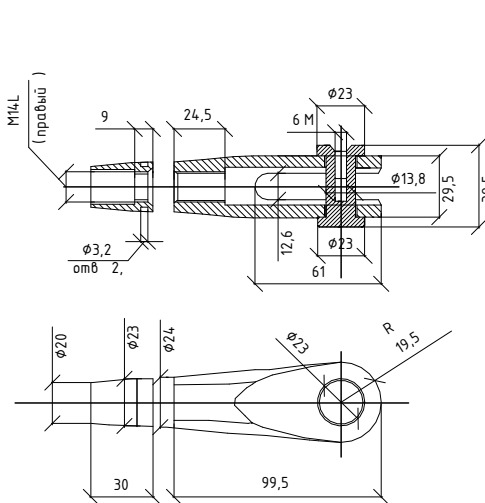


Примечания:
1. До изготовления секций и элементов конструкций места их монтажа предварительно замерить.
2. Все металлоконструкции соединять ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80* электродами Э42 ГОСТ9467-75*. Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее 6 мм.
3. Антикоррозийную защиту всех металлических элементов производить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза погрунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
4. *принимать взаимосимости от расстояния между облицовкой и конструкциями здания.

							AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP
							«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (без наружных инженерных сетей).
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГИП	Оспанов						Секция S1 (1 - очередь)
ГАП	Амиров Б						РП
Проверил	Быжанов Р						25
Разработал	Шакен Н						
							Козырек Ко-1
							ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265

Разрез 1 - 1 (1 : 100)

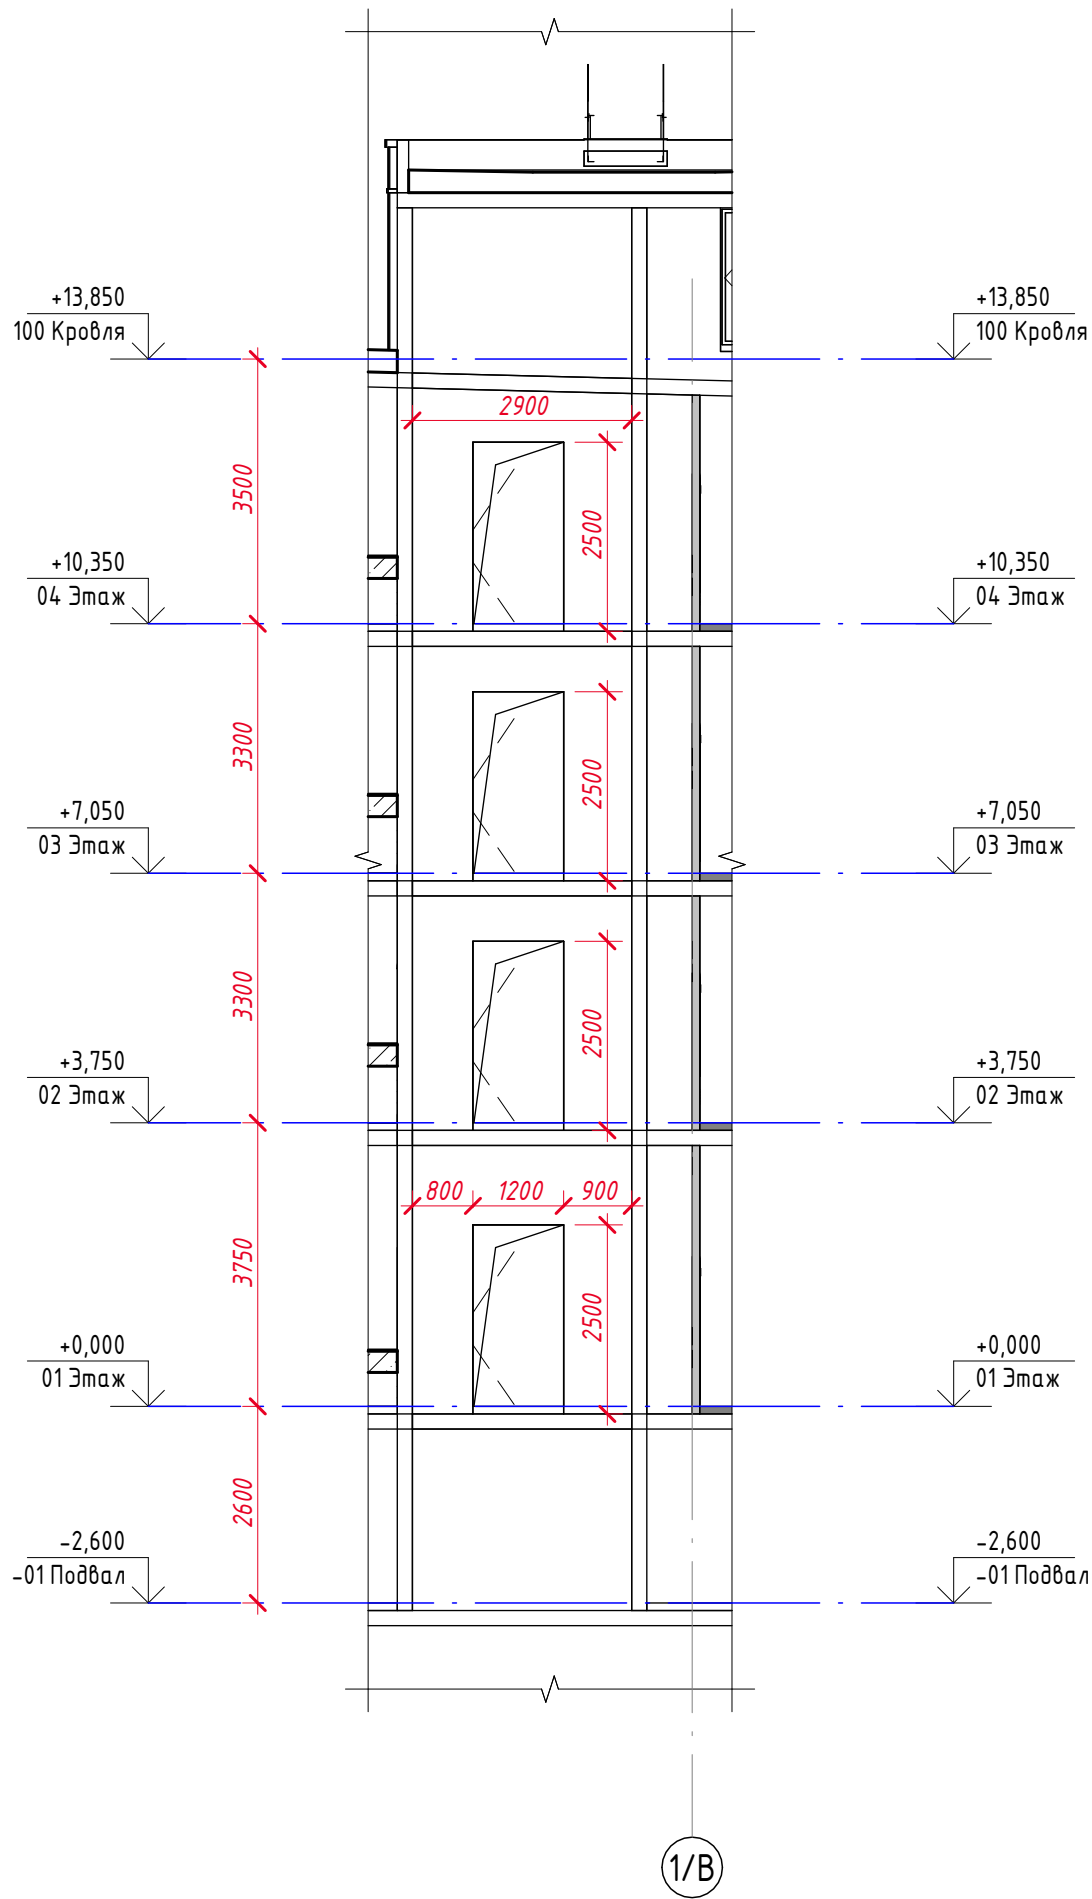

Фрагмент плана лифта (1 : 50)

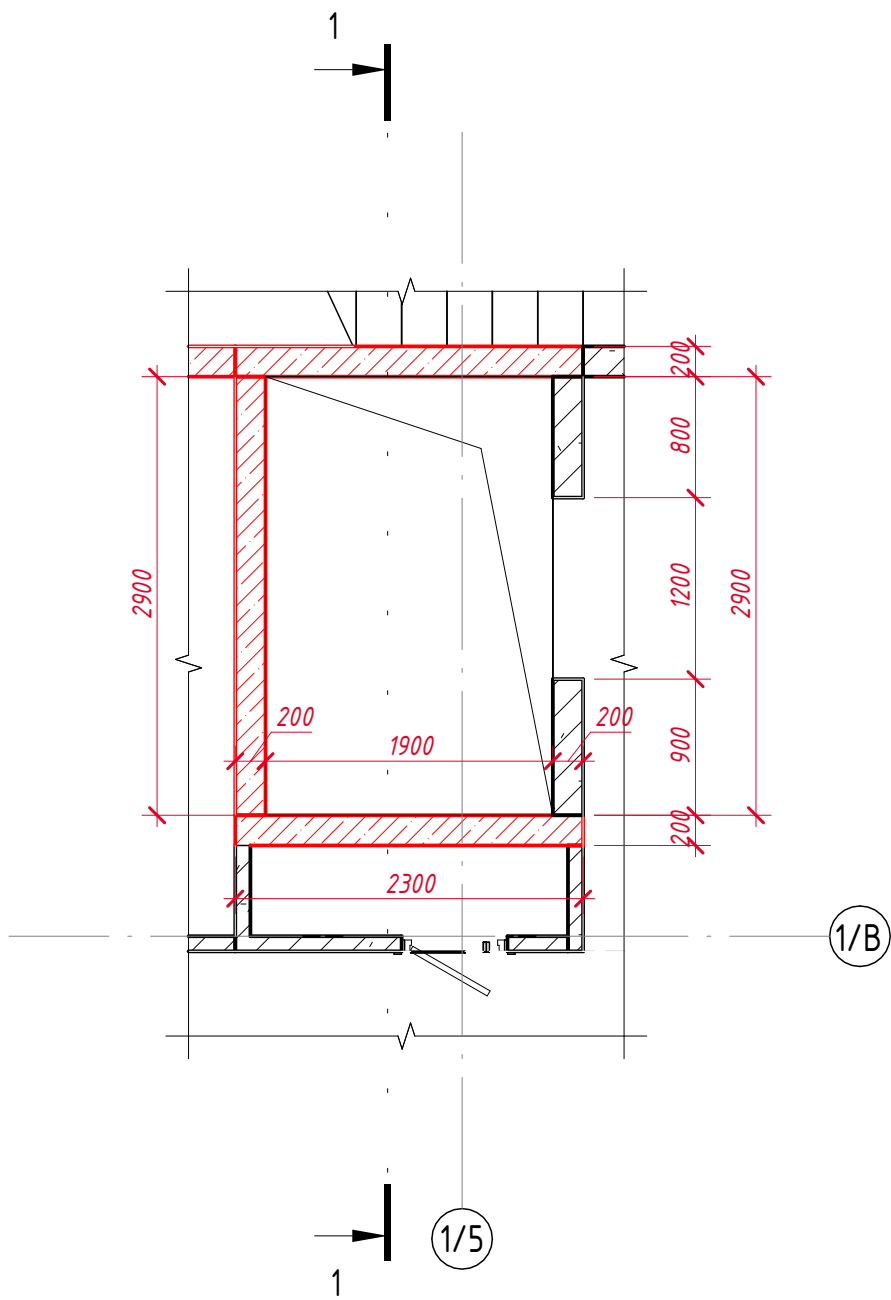


Технические данные	
Модель	S700L
Груз-ть	1050 кг
Скорость	1 м/с
Компоновка лифты	GIC
Высота кабины	2400
Потребность в мощности	
Входная мощность	12 кВт
Входной ток	30 А
Максимальный входной ток	37,5 А
Источник питания	380В/ 50Гц
Источник питания освещения	220В/ 50Гц


- Смотреть совместно с общими данными АР-1, 2.
- Разработку лифтовых шахт см. раздел КЖ.
- При перемещении кабин пожарных лифтов на основной посадочный этаж в режиме "пожарная опасность" дальнейшее управление лифтами должно осуществляться непосредственно из кабин. Автономное управление лифтами из кабин должно предусматривать любое число возможных остановок. Двери кабин пожарных лифтов не должны иметь устройства светового контроля.
- Двери лифтов предусмотреть с уплотнением в притворах с огнестойкостью EI30.

AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP						
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (без наружных инженерных сетей).						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГИП	Оспанов					Секция S1 (1 - очередь)
ГАП	Амиров Б					
Проверил	Быжанов Р					Опросный лист
Разработал	Рустемова К					
						Стация
						Лист
						Листов
						РП
						26
						ТОО «Taimas-M»
						ГСЛ № 19005265





Узел верхнего примыкания оконного блока к проему

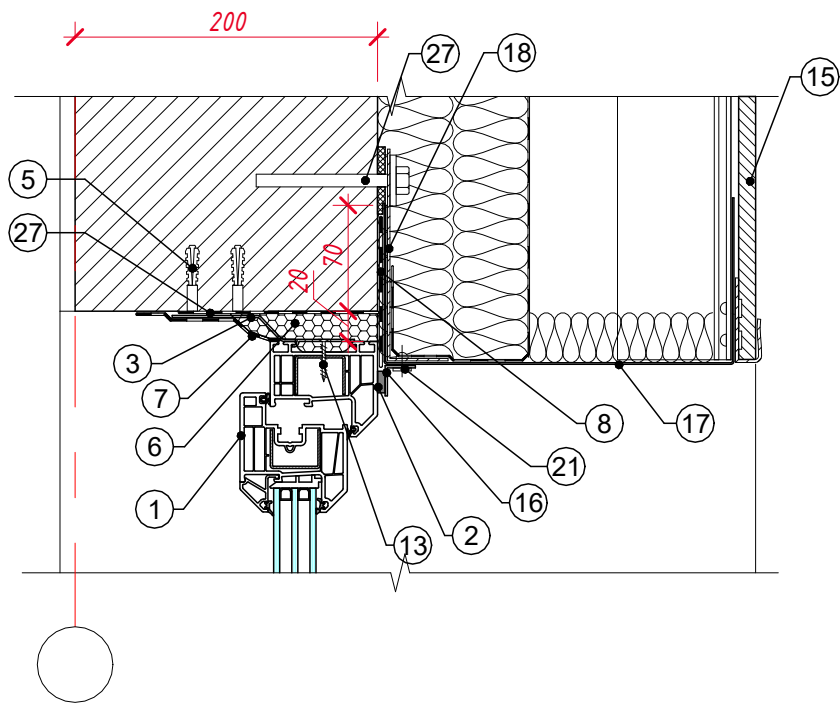

Узел нижнего примыкания оконного блока к проему

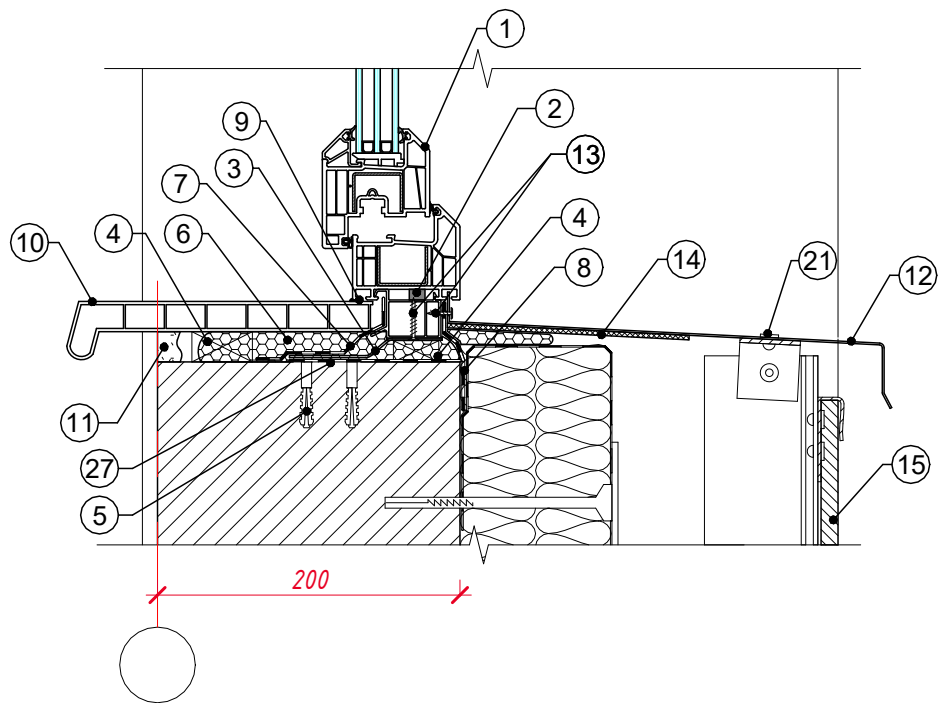

Узел бокового примыкания оконного блока к проему

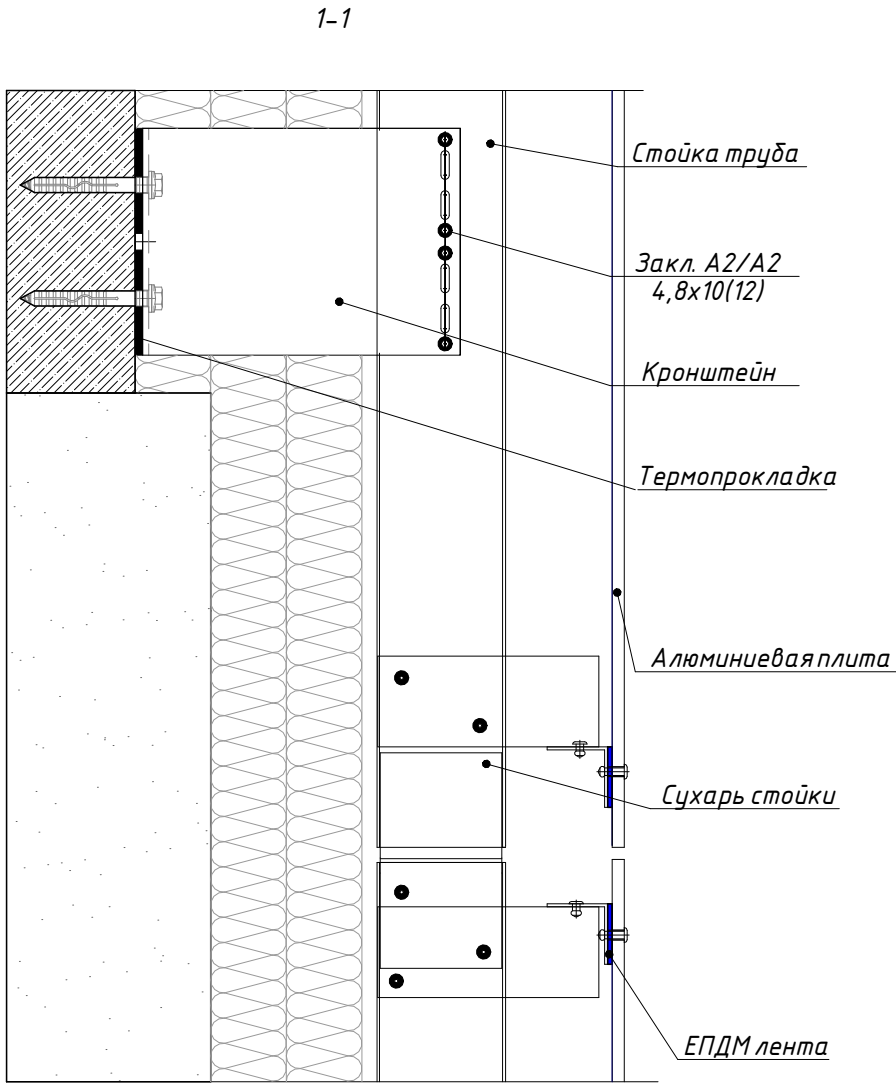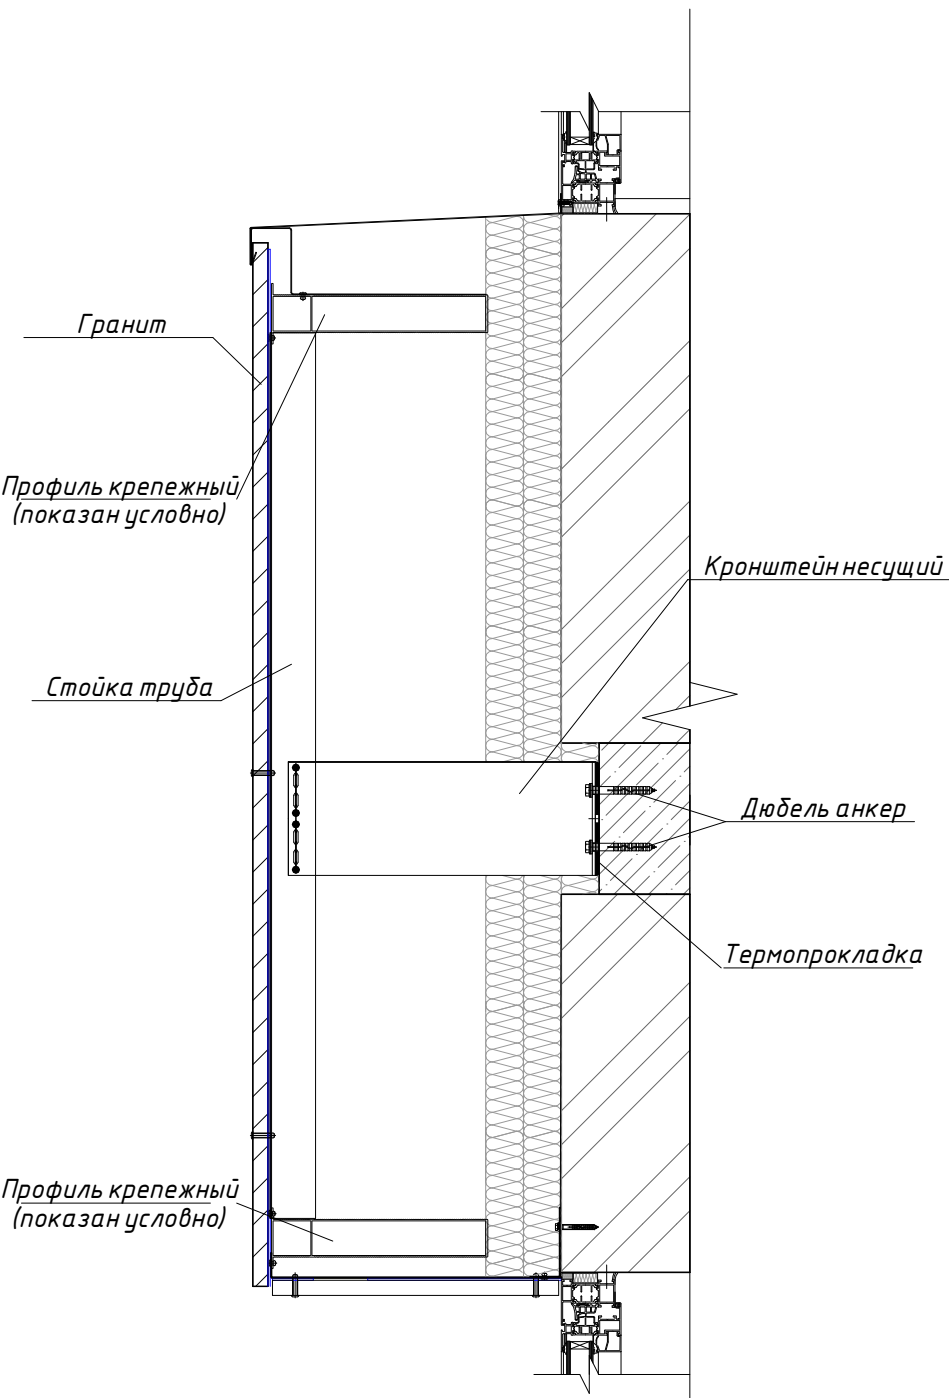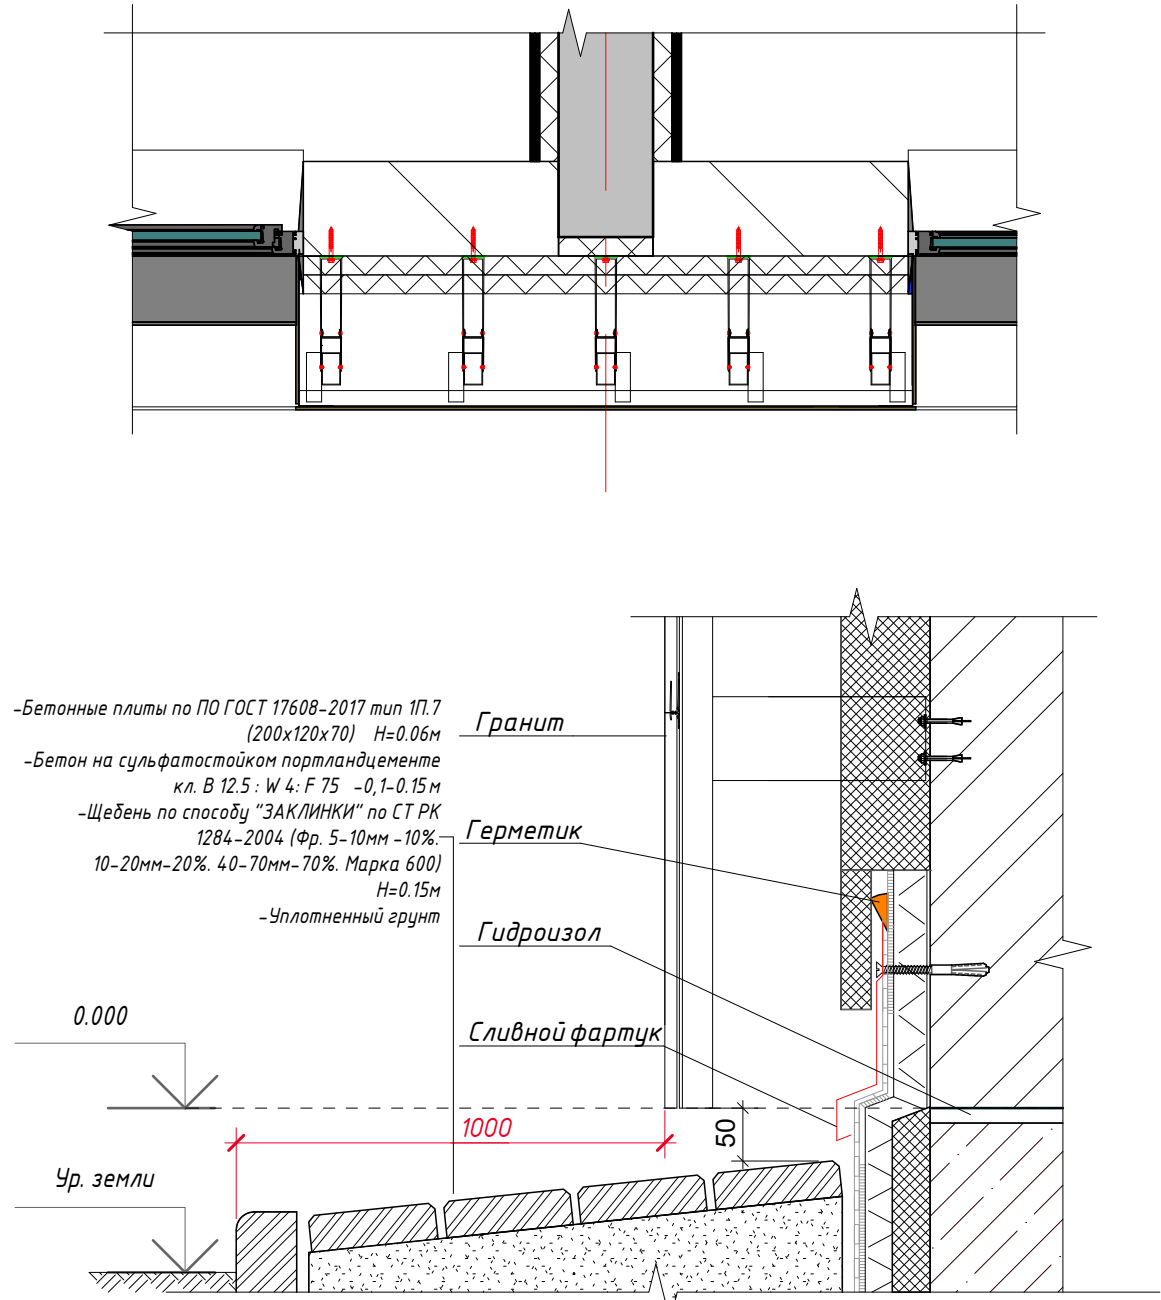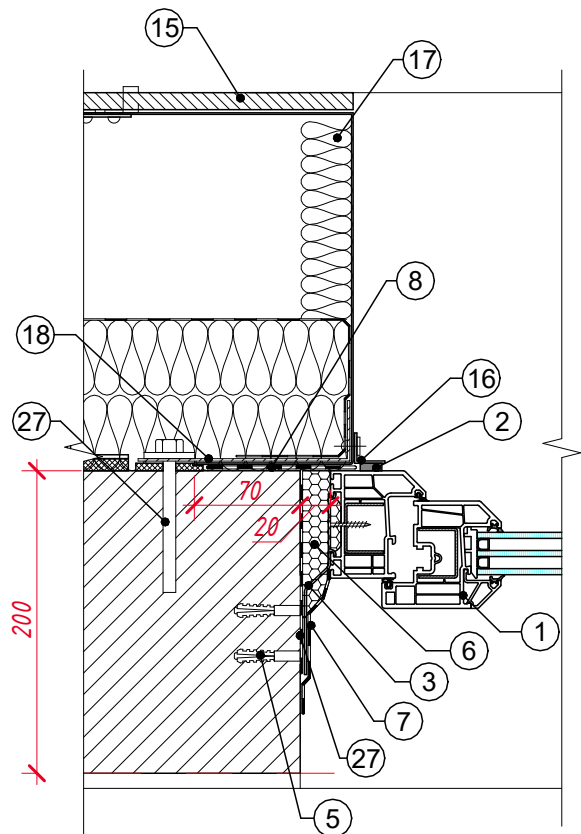

- 1 Оконный блок (показан условно)
2 Уплотняющая прокладка (ПСУЛ)
3 Анкерная пластина
4 Опорная колодка
5 Дюбель (или аналог)
6 Пенный утеплитель
7 Лента пароизоляционная
8 Гидрозащитная паропроницаемая мембрана
9 Герметик для окон
10 Подоконник
11 Штукатурный раствор
12 Отлив из оцинкованной стали - 0,7мм
13 Саморез
14 Шумогасящая лента
15 Вентилируемый фасад (показан условно)
16 Уголок стальной оцинкованный
17 Противопожарная отсечка из оц. стали толщиной не менее 0,7 мм
18 Кронштейн для крепления противопожарного обрамления из оц. стали - 2мм
19 Каменная вата
20 Витражный профиль (показан условно)
21 Закlepка вытяжная из нержавеющей стали
22 Прижимная рейка крепить саморезами с шагом 200 мм
23 Полиуретановый герметик
24 Кронштейн витражный
25 Терморазрыв
26 Анкерный болт
27 Дополнительный пароизоляционный слой

						AB2-DP-RP-DCTB-65086 - AP				
						«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, уч. 80\1. 1-2 очереди» (Без наружных инженерных сетей).				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Секция S1 (1 - очередь)		Стадия	Лист	Листов
								РП	27	
ГИП		Оспанов				Узлы по фасадам		ТОО «Taimas-M» ГСЛ № 19005265		
ГАП		Амиров Б								
Проверил		Бижанов Р								
Разработал		Шакен Н								